

# IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

# KEUCO

Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche           |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 3                |
| Design:            | Eckig            |
| Griff:             | Comfort          |
| Oberfläche:        | Nickel gebürstet |



**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553050002*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549051202*



**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Schwallbrause**

*Art.-Nr. 59982050000*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088050302*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089050102*




## **UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*




## **Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086050100




## **Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995051200




## **Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080050100



## **Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001



## **Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001


**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



## **Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516051102

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


IXMO

59553050002 Thermostatarmatur UP DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

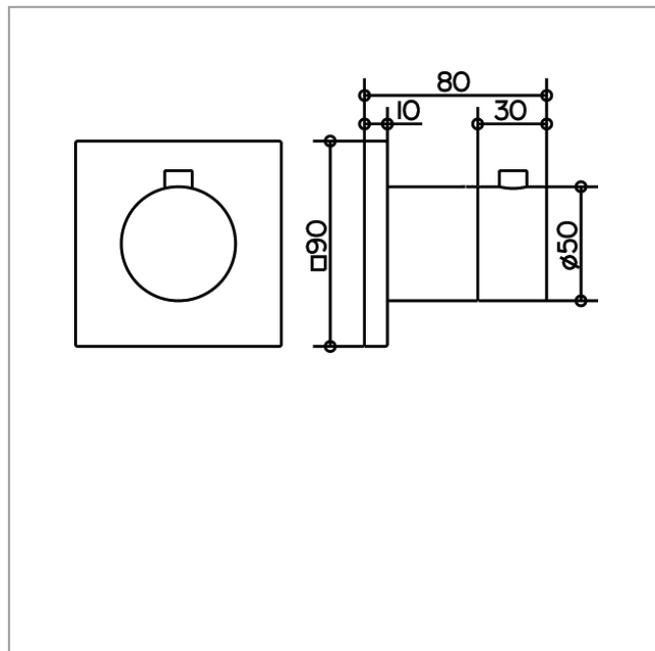

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:

Griff, Hülse und Rosette (eckig)

passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

5955300070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

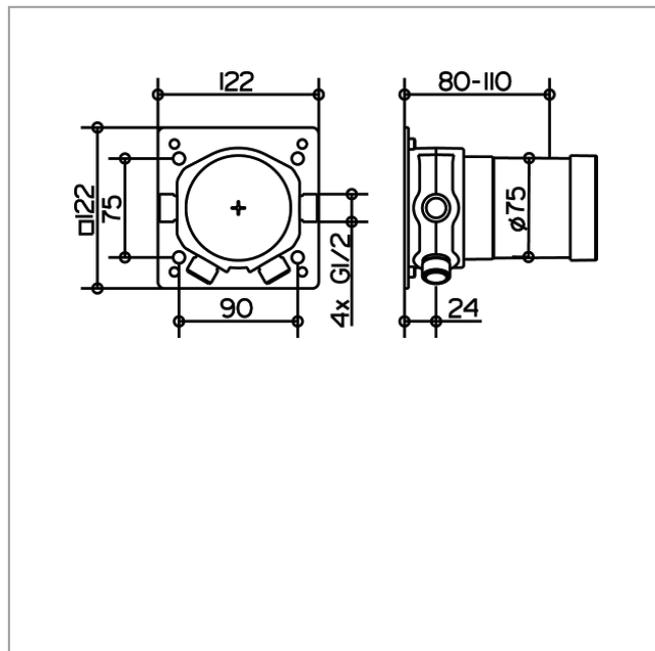


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549051202 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

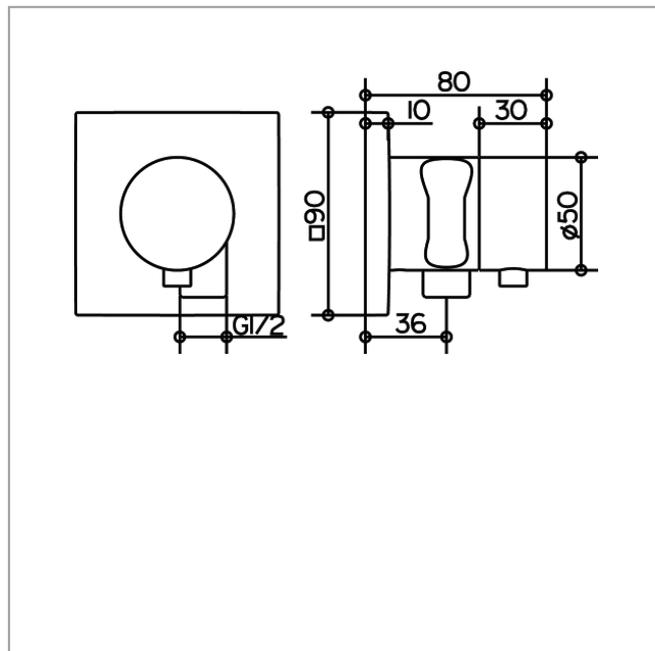

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

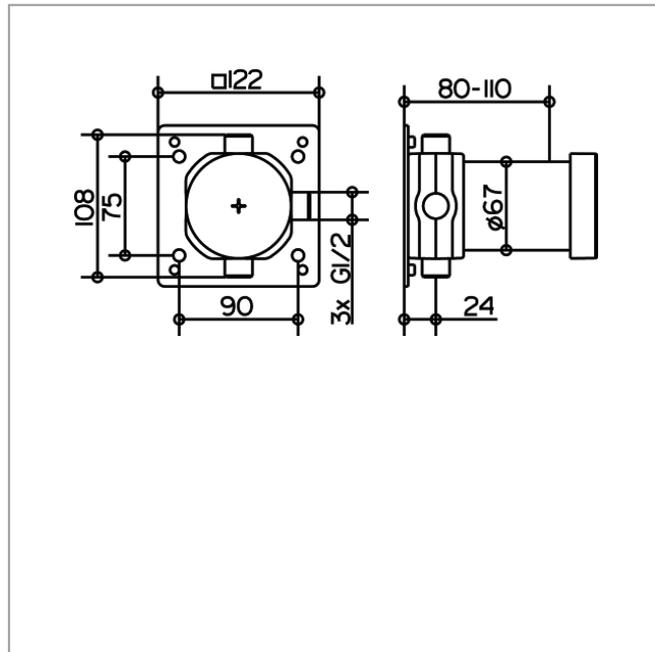


### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

59982050000 Schwallbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

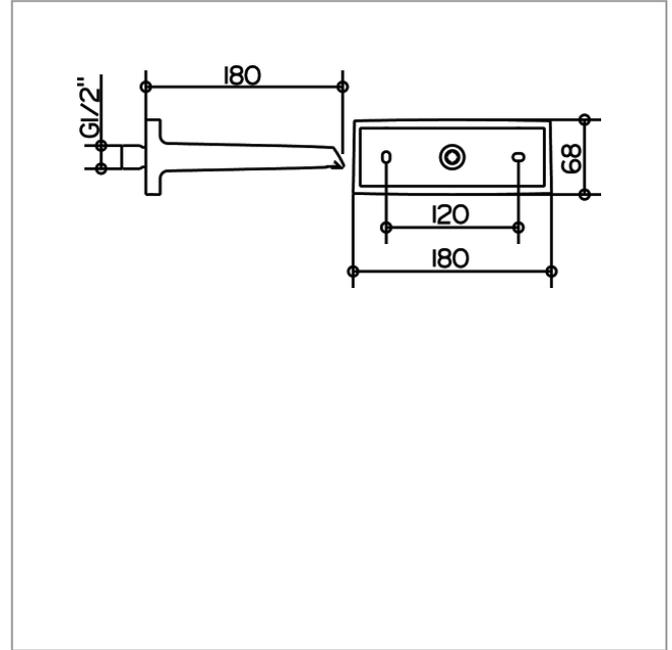


## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll  
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.


**IXMO**

**53088050302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

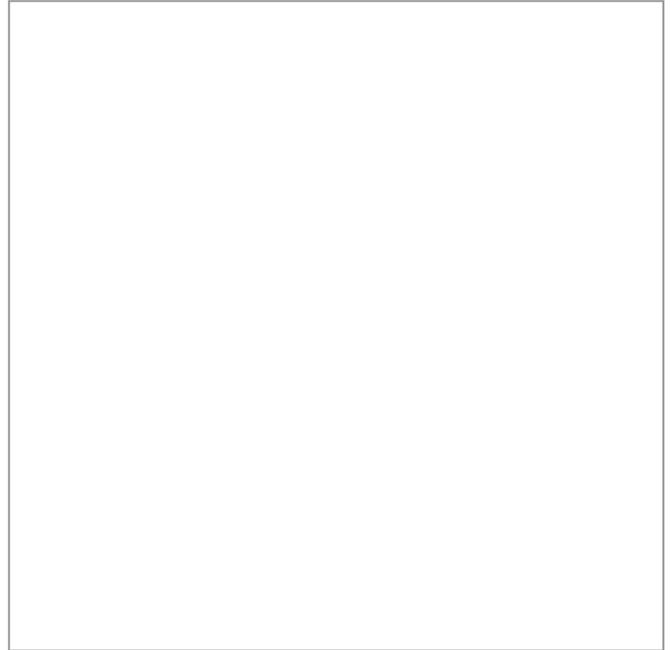

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 050402, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**53089050102 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

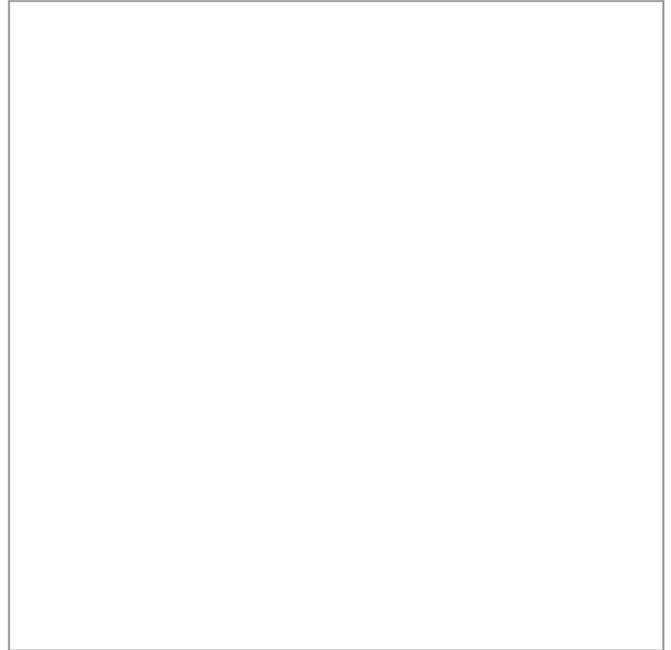

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 050302, Ausladung 300 mm


**IXMO**

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

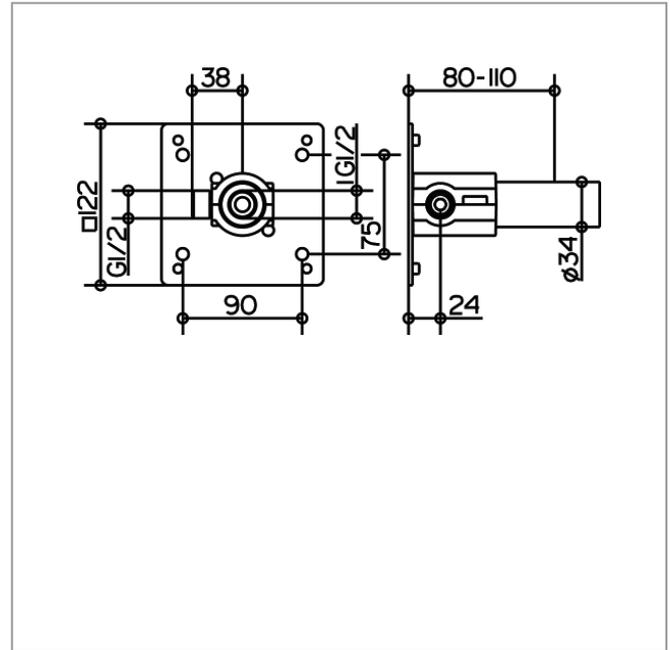


## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**53086050100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

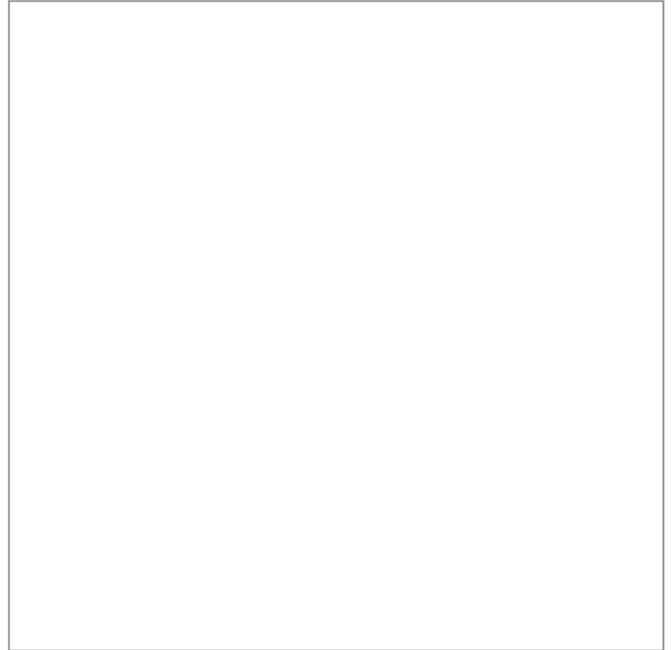

## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm

**IXMO**

**59995051200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59995 051600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 052000, Länge 2000 mm


**IXMO**

**56080050100 Stabhandbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

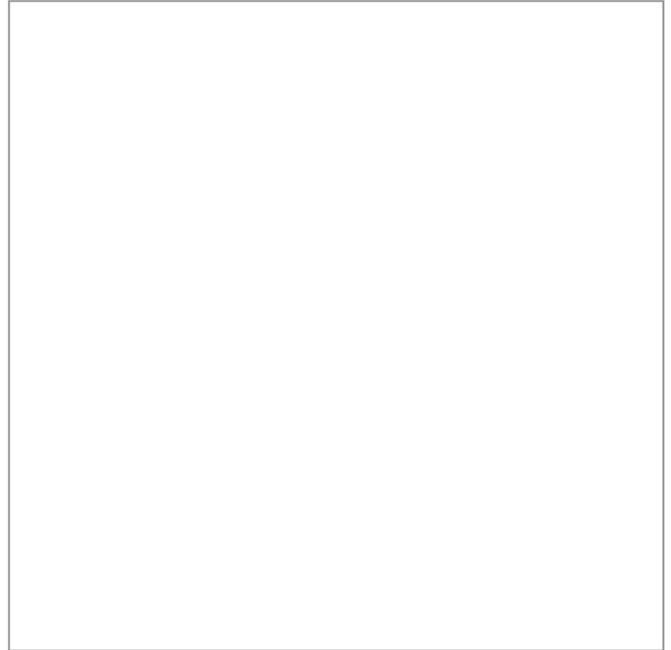

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


**IXMO**

**59570000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

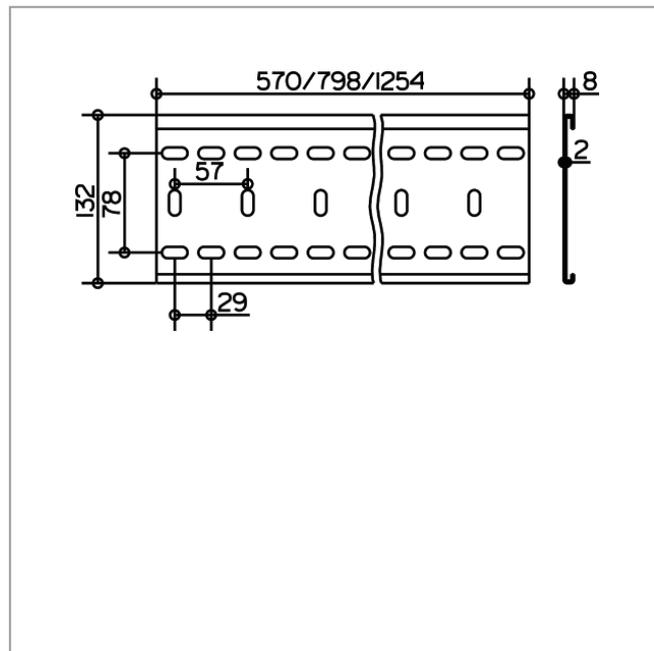

## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516051102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

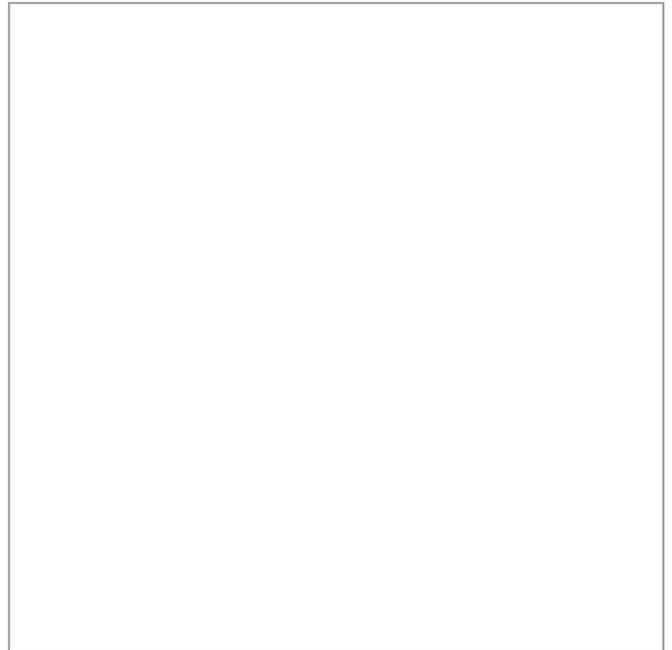

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 050102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 052102, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

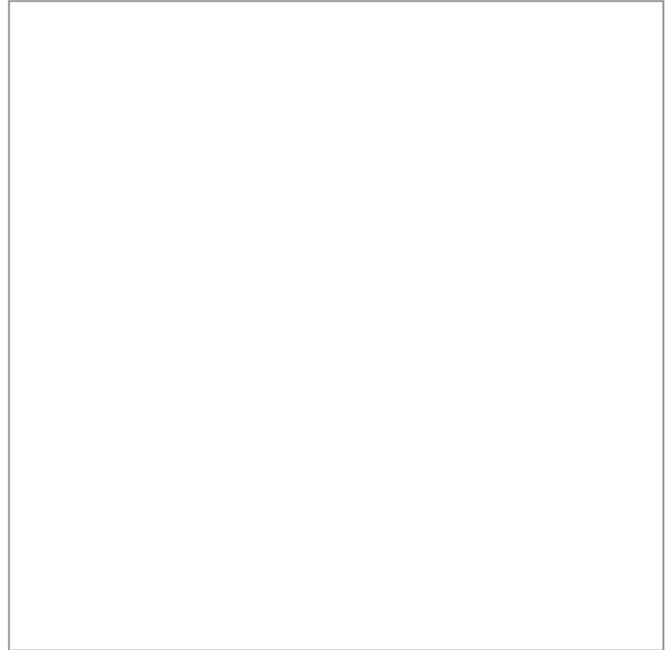

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm