

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	verchromt



Thermostatarmschloß UP DN 15

Art.-Nr. 59553010002



UP Funktionseinheit für Thermostatarmschloß DN 15

Art.-Nr. 59553000070



3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

Art.-Nr. 59549011202



UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Wanneneinlauf DN 15

Art.-Nr. 59545010002



Brausearm

Art.-Nr. 53088010302



Brausearm

Art.-Nr. 53089010102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 59986010202

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 54995011200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080010100

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516011102

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59553010002 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (eckig)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmsatur DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59549011202 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

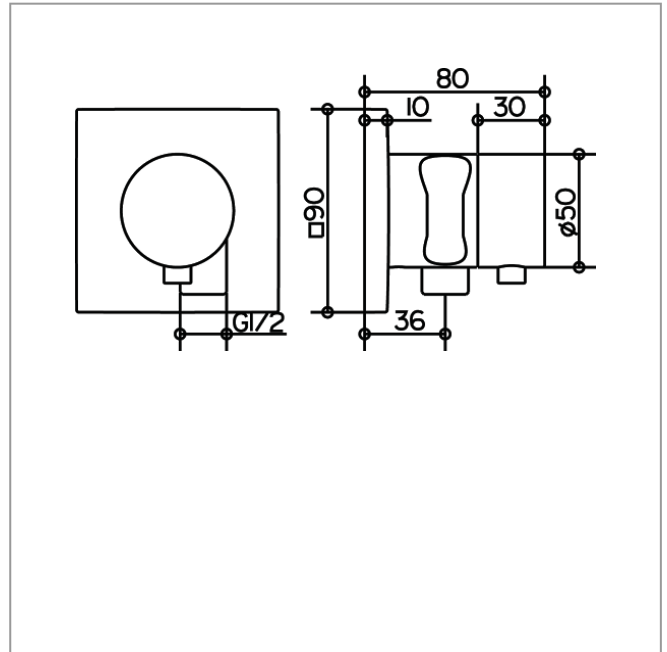

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59545010002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

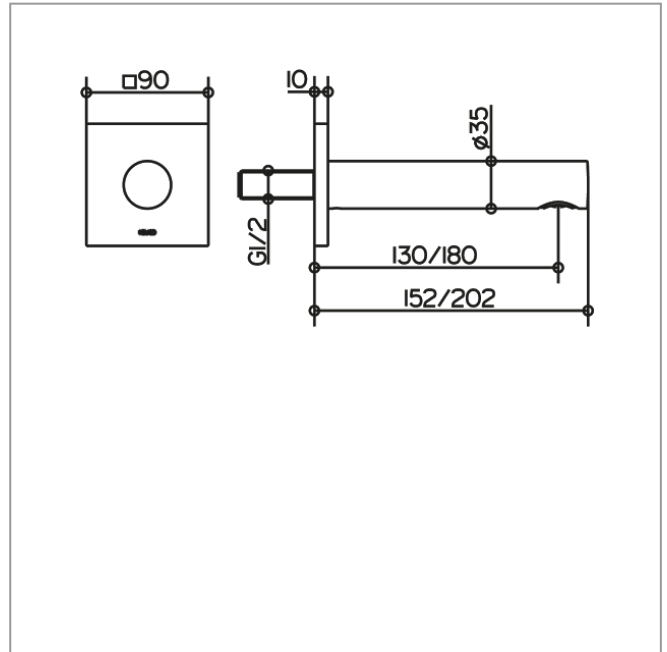

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 010102, Ausladung 202 mm


IXMO

53088010302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

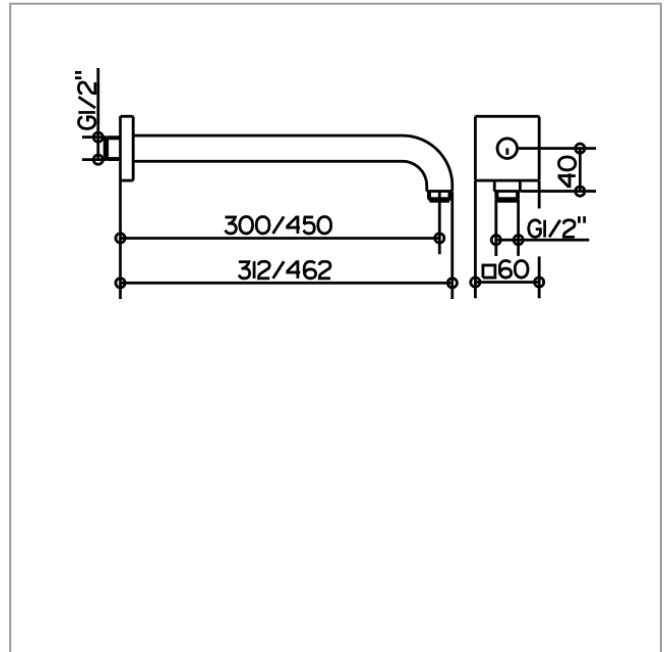

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 010402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089010102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

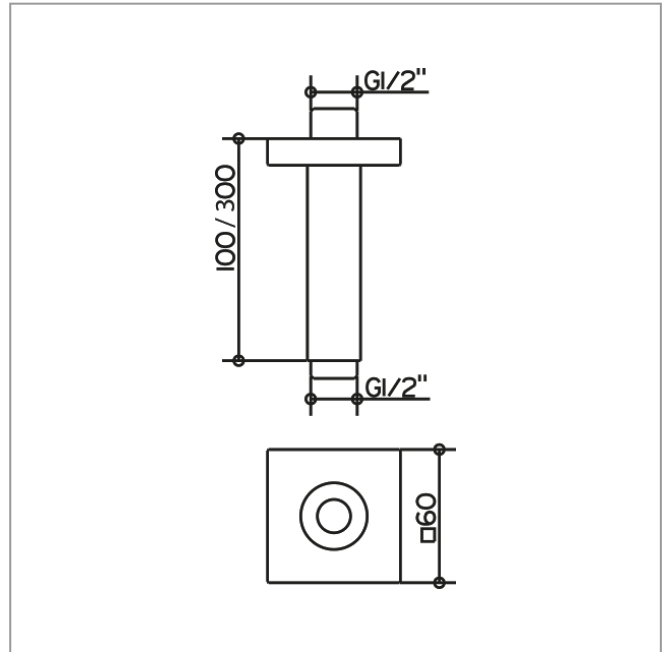

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 010302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

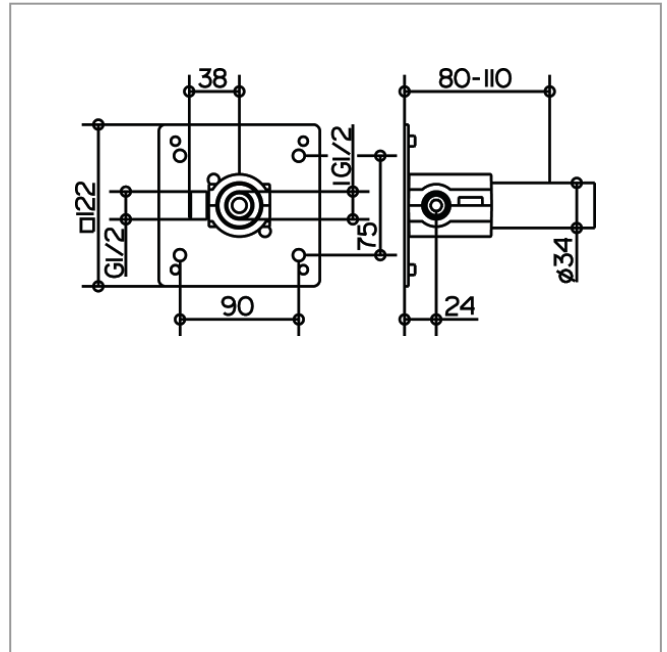

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59986010202 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 92 mm

Breite: 250 mm

Länge: 250 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59986 010102, Durchmesser 200 mm

Artikel-Nr. 59986 010302, Durchmesser 300 mm

IXMO

54995011200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 54995 011600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 54995 012000, Länge 2000 mm


IXMO

56080010100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG

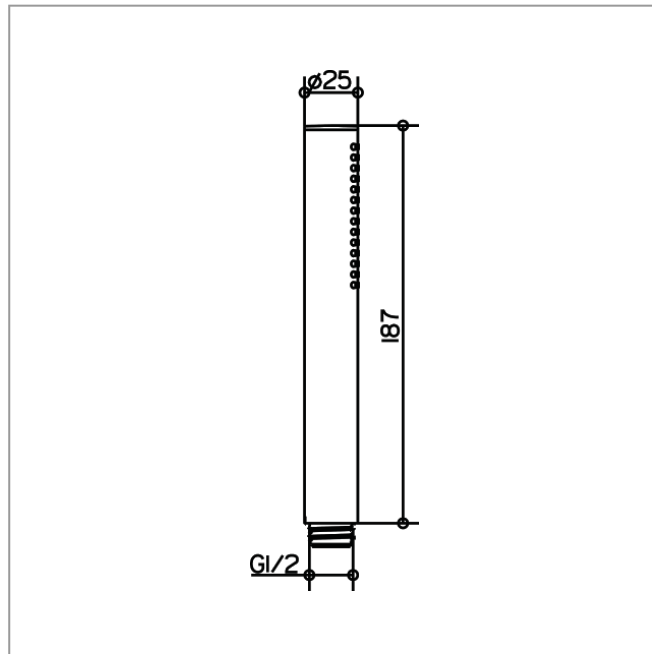

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59516011102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 010102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 012102, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm