



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche           |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 3                |
| Design:            | Rund             |
| Griff:             | Comfort          |
| Oberfläche:        | Edelstahl-finish |



**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553070001*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549071101*



**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688070300*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689070100*



**Kopfbrause**

*Art.-Nr. 51686070100*



## **UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*



## **Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993070000



## **Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511807




## **Brause-Set**

Art.-Nr. 59587070901




## **Brause-Set**

Art.-Nr. 59587070911



## **Brause-Set**

Art.-Nr. 59587010912



## **Brause-Set**

Art.-Nr. 59587070921

**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516071101*

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

59553070001 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

## IXMO

59549071101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm


## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

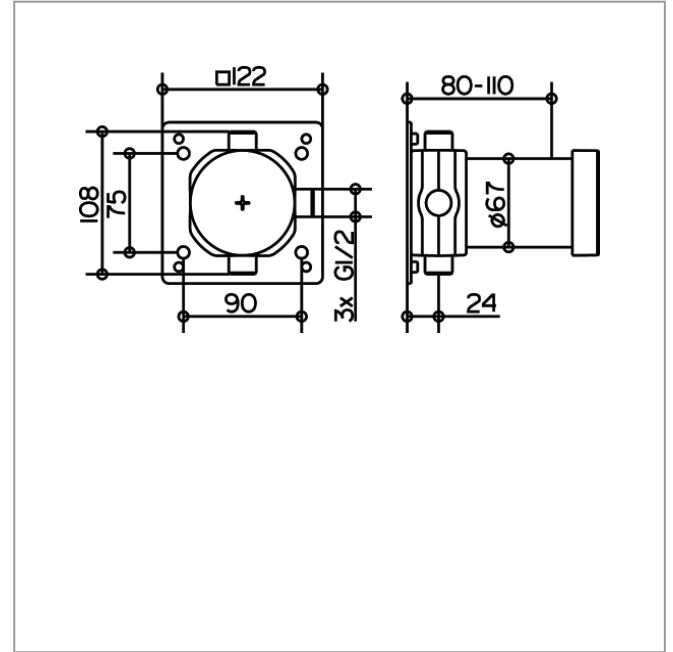

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**51688070300 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51688 070400, Ausladung 462 mm

**IXMO**

**51689070100 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

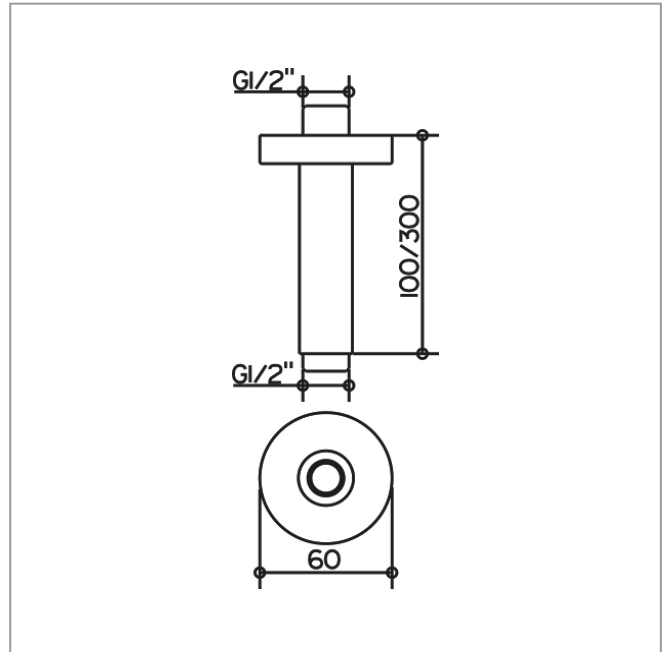

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 070300, Ausladung 300 mm


**IXMO**

**51686070100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

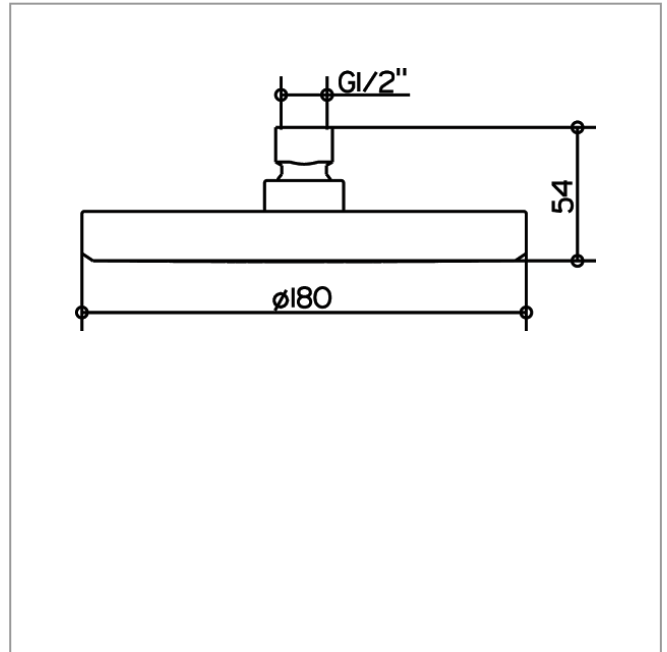

## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

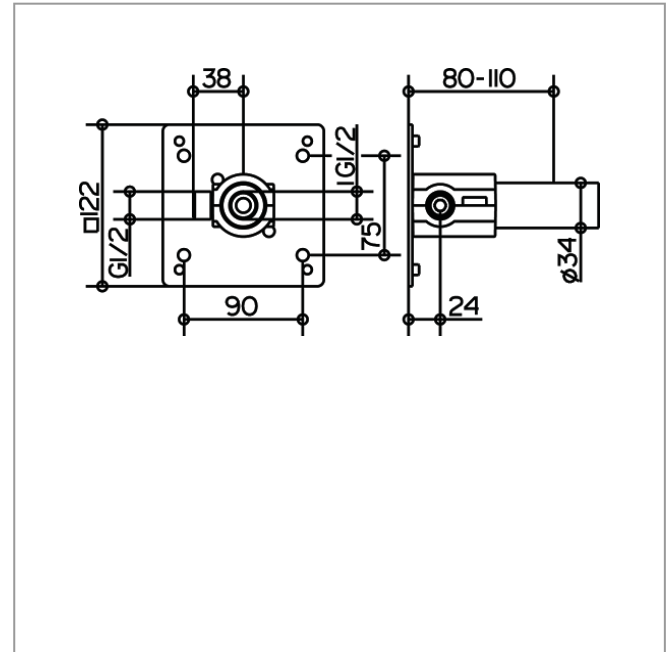

### PRODUKTBESCHREIBUNG



zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**59993070000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

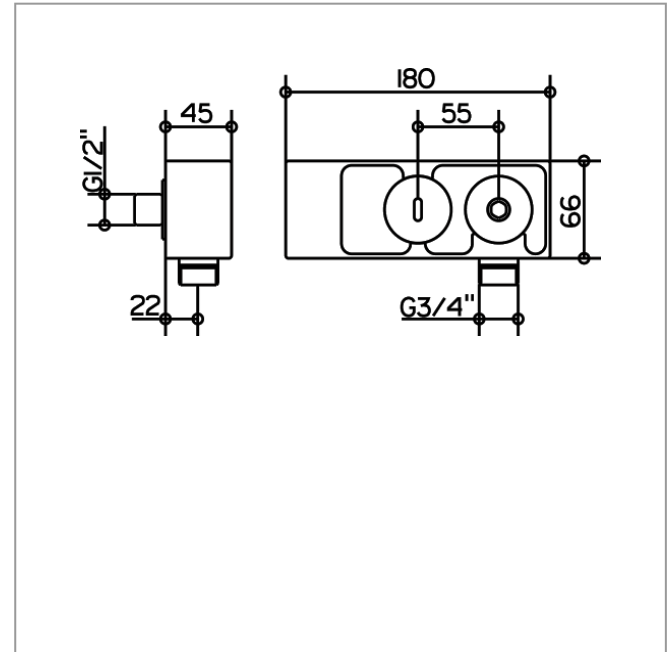

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

**IXMO**

**59996511807 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

**IXMO**

**59587070901 Brause-Set**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), weiß
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## PRODUKTVARIANTE

Edelstahl-finish

**IXMO**

**59587070911 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


## PRODUKTVARIANTE

Edelstahl-finish

**IXMO**

**59587010912 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

verchromt

## PRODUKTVARIANTE

verchromt


## IXMO

59587070921 Brause-Set

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

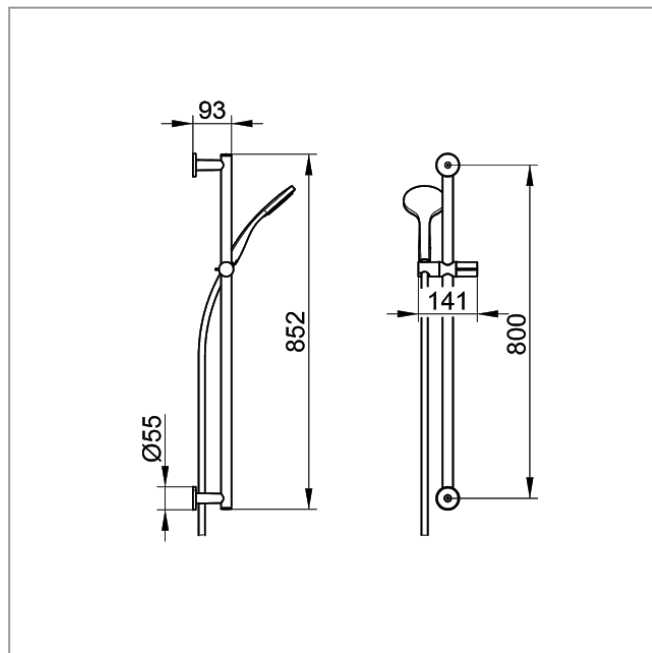

### PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

### PRODUKTVARIANTE


pochromováno

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

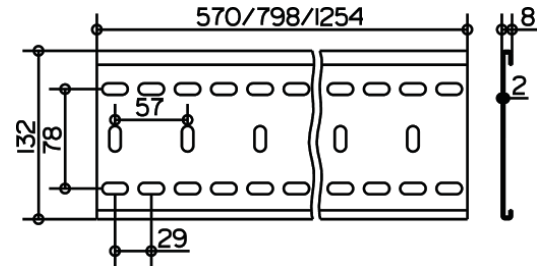

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


## IXMO

59516071101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 070101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 072101, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm