

Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Wanne            |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 3                |
| Design:            | Eckig            |
| Griff:             | Comfort          |
| Oberfläche:        | Nickel gebürstet |




**Thermostatarmschloß UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553050002*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmschloß DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549051102*




**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Wanneneinlauf DN 15**

*Art.-Nr. 59545050002*




**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088050302*



**Brausearm**


*Art.-Nr. 53089050102*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**


Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*


*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086050100

**Brause-Set**

Art.-Nr. 51187050000

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516051102


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


## IXMO

59553050002 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

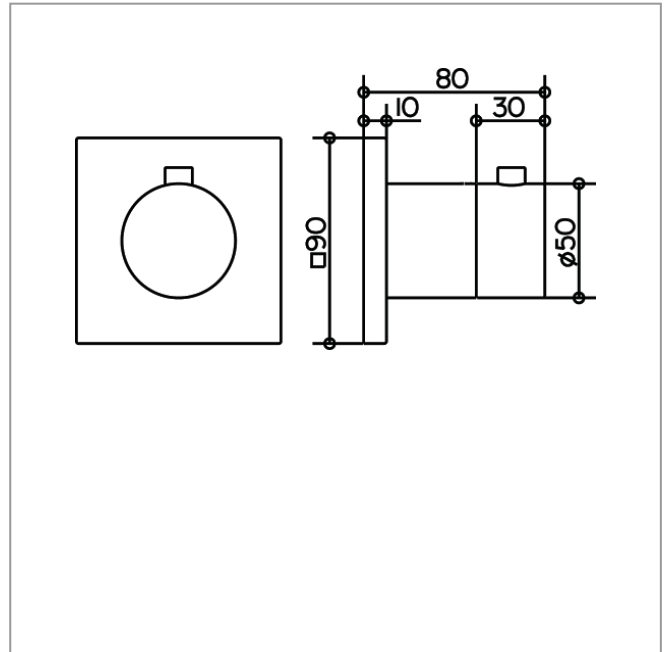

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (eckig)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

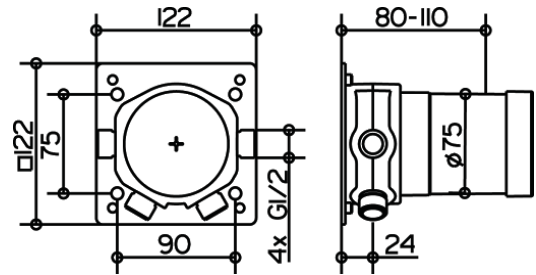


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549051102 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

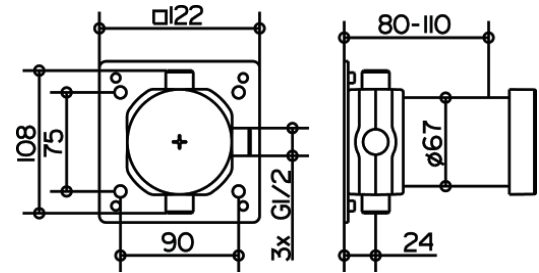


### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**59545050002 Wanneneinlauf DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

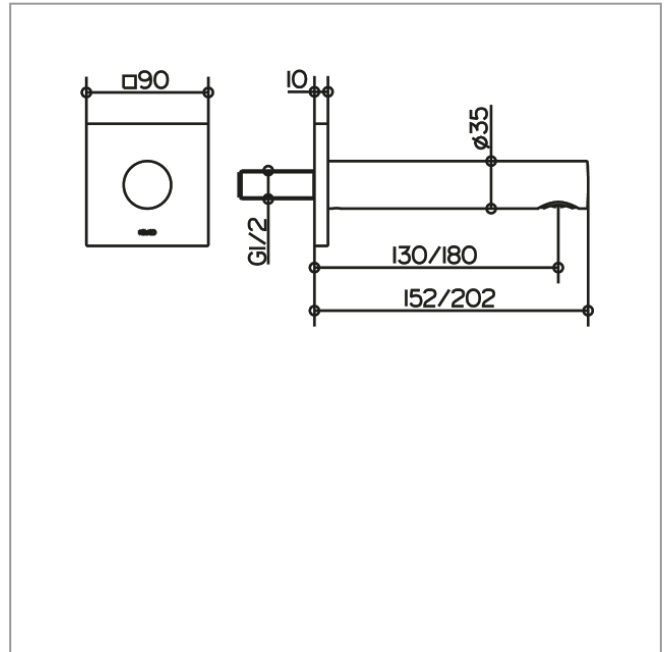

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,  
passend für alle UP-Armaturen

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59545 050102, Ausladung 202 mm




**IXMO**

**53088050302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 050402, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**53089050102 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 050302, Ausladung 300 mm


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

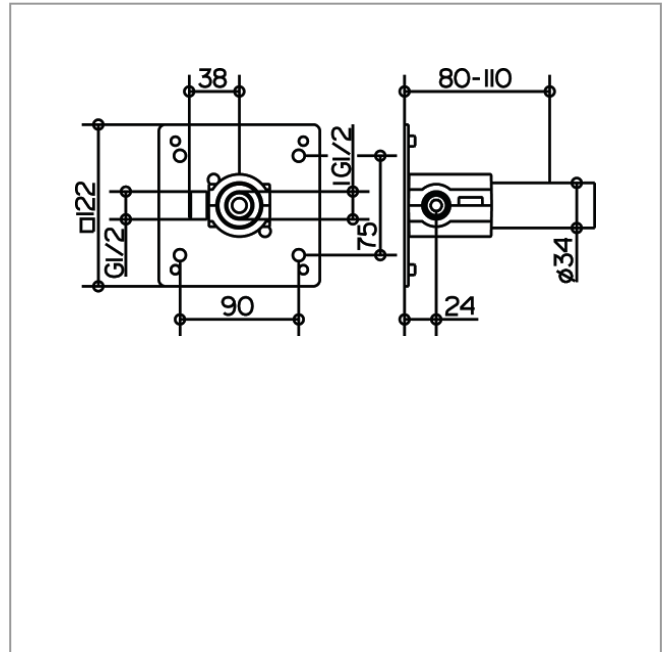


### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**53086050100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm

**IXMO**

**51187050000 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

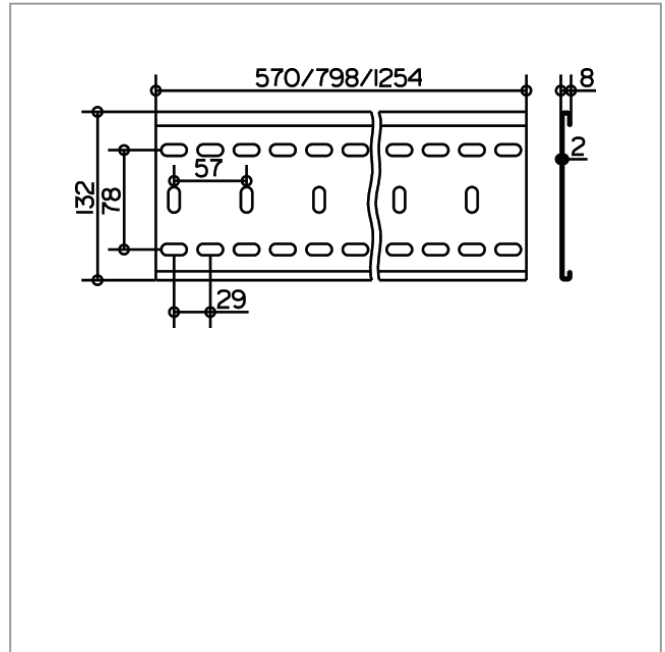

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516051102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59516 050102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 052102, Ausladung 265 mm




**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm