

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Aluminum-finish

**Thermostatarmatur UP DN 15**

Art.-Nr. 59553170001

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

Art.-Nr. 59553000070

**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

Art.-Nr. 59549171201

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

Art.-Nr. 59548000170

**Schwallbrause**

Art.-Nr. 59982170000

**Brausearm**

Art.-Nr. 51688170300

**Brausearm**

Art.-Nr. 51689170100

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 51686170100

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 54995171200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080170100

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516171101

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59553170001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59549171201 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59982170000 Schwallbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

IXMO

51688170300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 170400, Ausladung 462 mm

IXMO

51689170100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 170300, Ausladung 300 mm

IXMO

51686170100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

ABMESSUNGEN


Durchmesser: 180 mm

IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

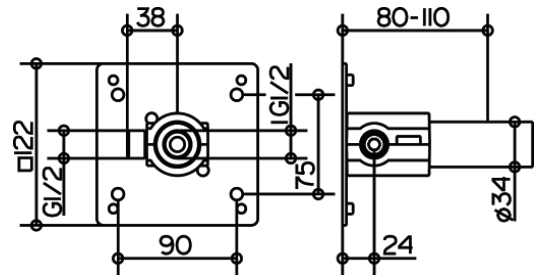

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

54995171200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm


IXMO

56080170100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

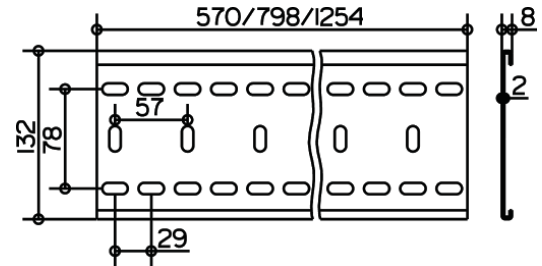

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516171101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 172101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm