


Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche           |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 3                |
| Design:            | Eckig            |
| Griff:             | Pure             |
| Oberfläche:        | Edelstahl-finish |




**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553070002*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549070102*




**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088070302*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089070102*



**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*



## **Kopfbrause**

*Art.-Nr. 53086070100*




## **Schlauchanschluss DN 20**

*Art.-Nr. 59993070000*



## **Guss Schlauch**

*Art.-Nr. 59996511807*




## **Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587070902*



## **Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587070912*



## **Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587070922*



## **Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*



**Befestigungswinkel**

*Art.-Nr. 59571000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516071102*




**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


## IXMO

59553070002 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

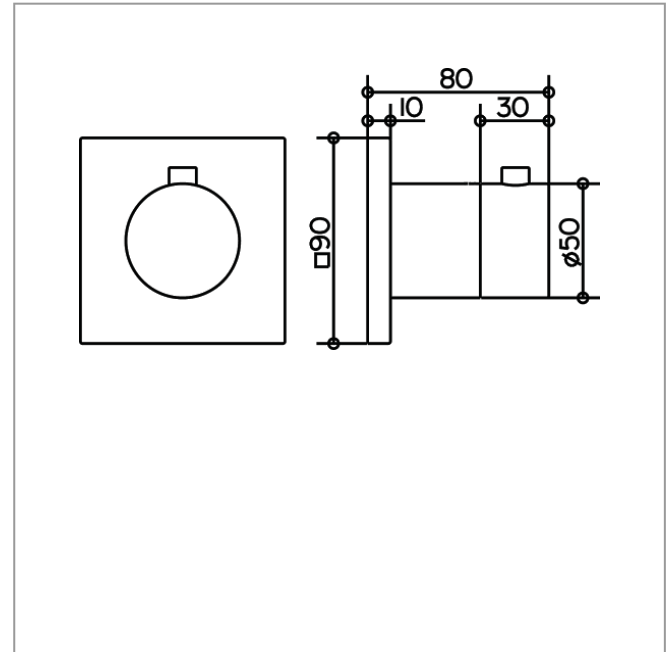

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (eckig)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

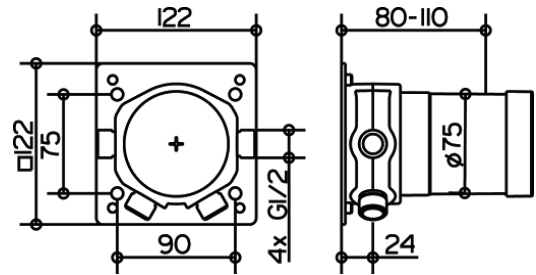


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549070102 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

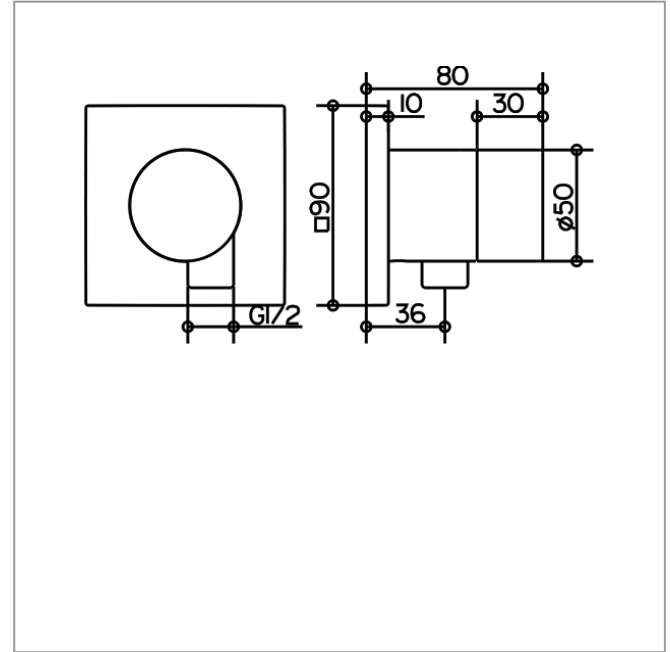

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

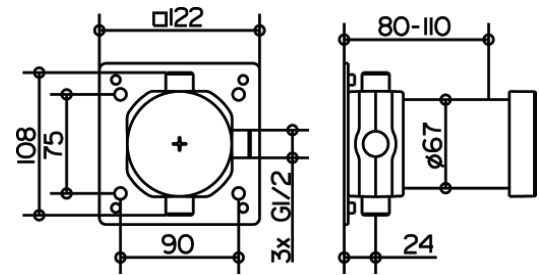

### PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm




**IXMO**

**53088070302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

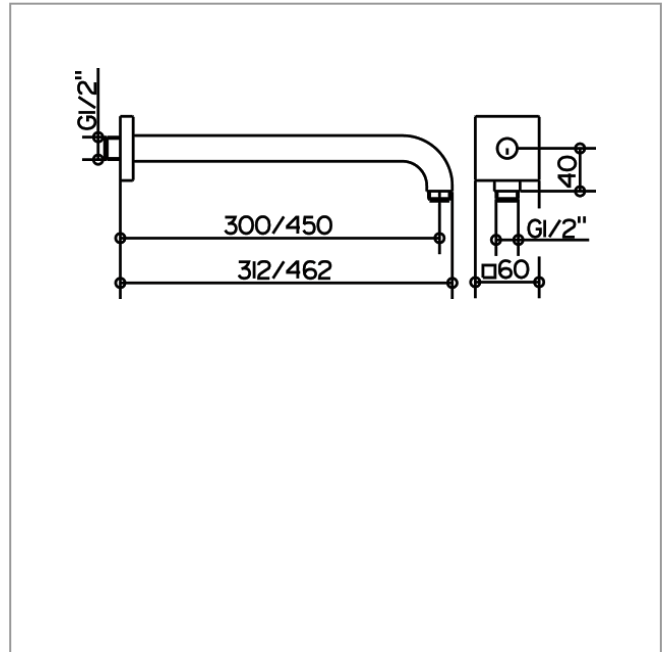

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß  $G 1/2$ , mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE



Artikel-Nr. 53088 070402, Ausladung 462 mm

**IXMO**

**53089070102 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

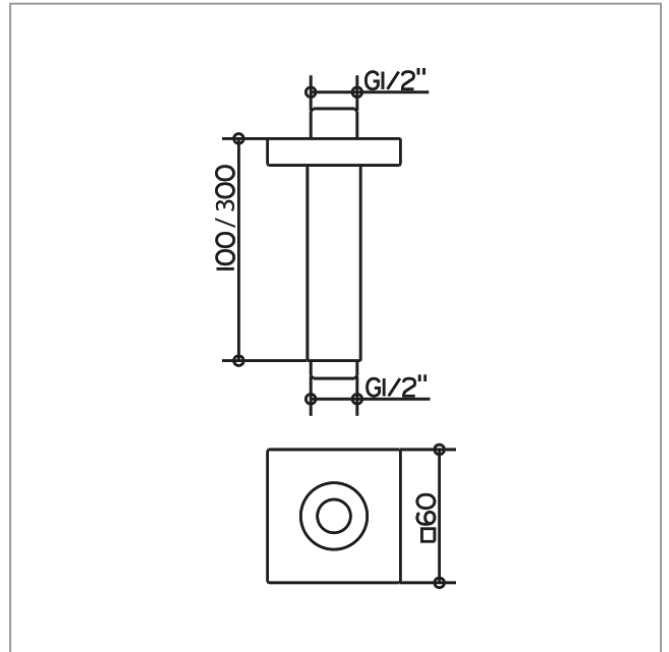

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 070302, Ausladung 300 mm


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

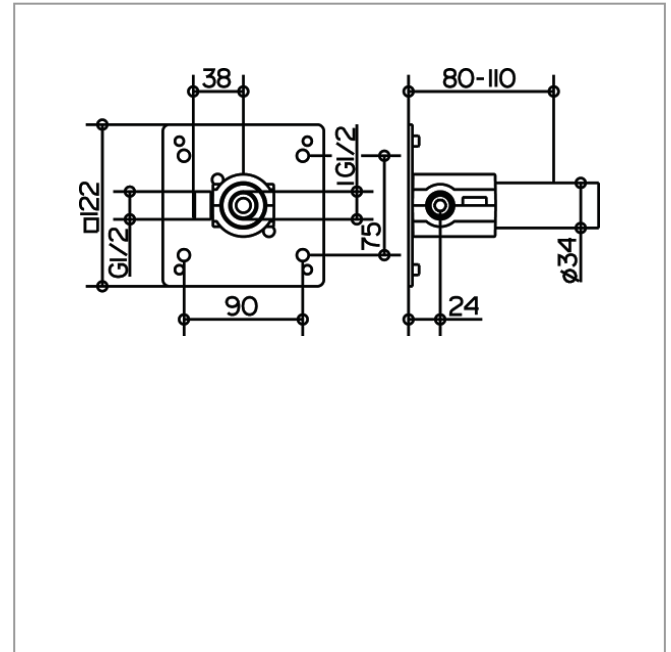


### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086070100 Kopfbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

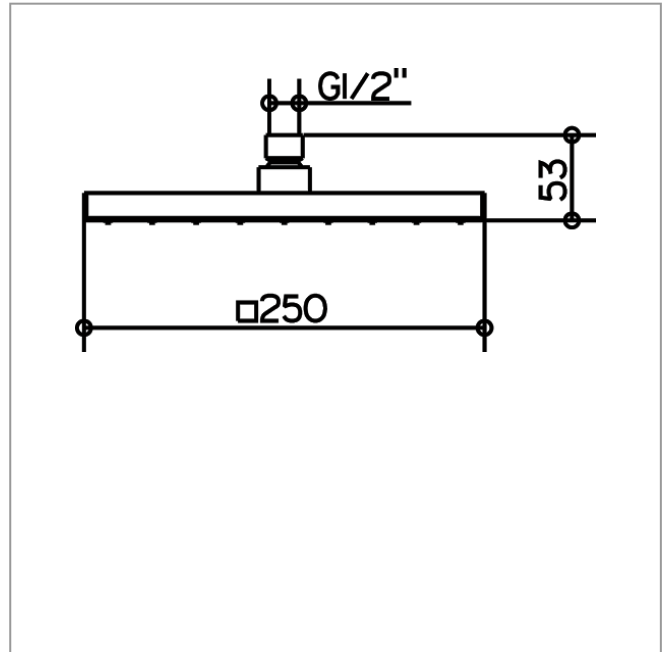

## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## ABMESSUNGEN


Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm

**IXMO**

**59993070000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

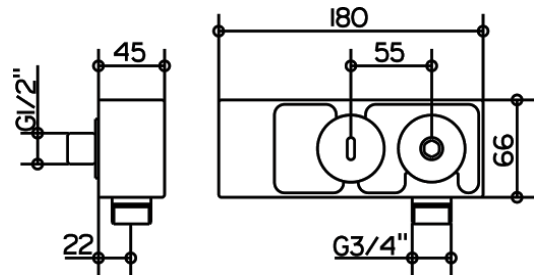


## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

**IXMO**

**59996511807 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


## IXMO

59587070902 Brause-Set

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

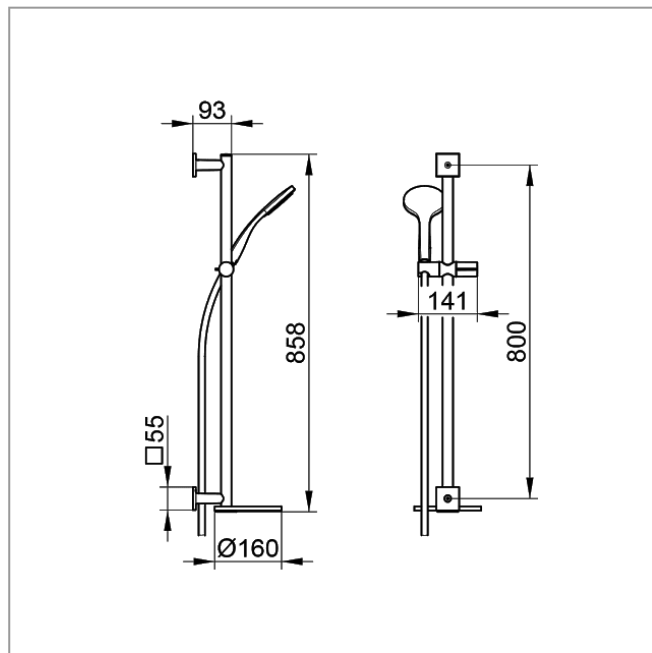

### PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (hranatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), bílá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm


### PRODUKTVARIANTE

pochromováno

**IXMO**

**59587070912 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## PRODUKTVARIANTE

Edelstahl-finish




## IXMO

59587070922 Brause-Set

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

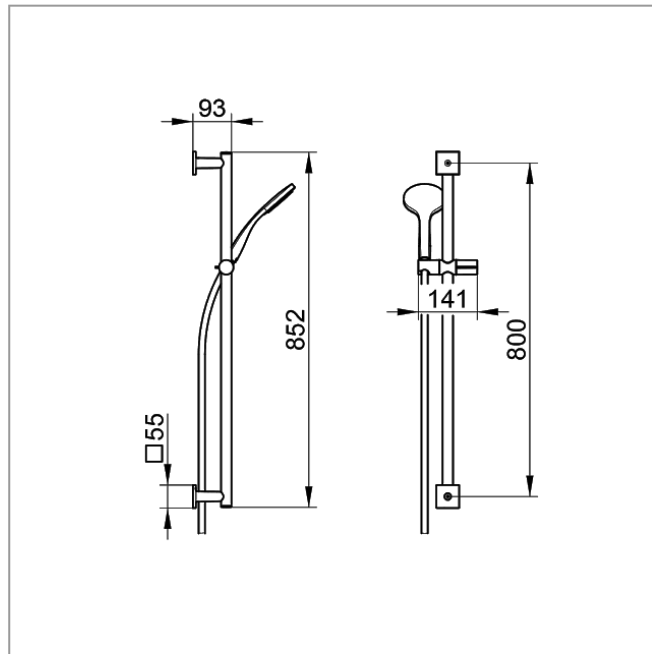

### PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (hranatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm


### PRODUKTVARIANTE

pochromováno


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

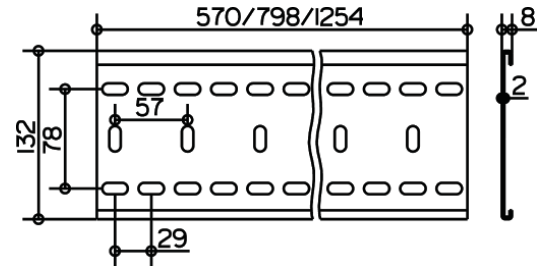

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516071102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59516 070102, Ausladung 187 mm

Artikel-Nr. 59516 072102, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm