



Abbildung in verchromter Ausführung


|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche           |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 2                |
| Design:            | Eckig            |
| Griff:             | Pure             |
| Oberfläche:        | Nickel gebürstet |

**Thermostatarmschloß UP DN 15**

Art.-Nr. 59553050002

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmschloß DN 15**

Art.-Nr. 59553000070

**2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15**


Art.-Nr. 59557050002

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

Art.-Nr. 59556000070

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088050302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089050102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*


*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086050100

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993050000

**Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511805

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516051102


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


## IXMO

59553050002 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

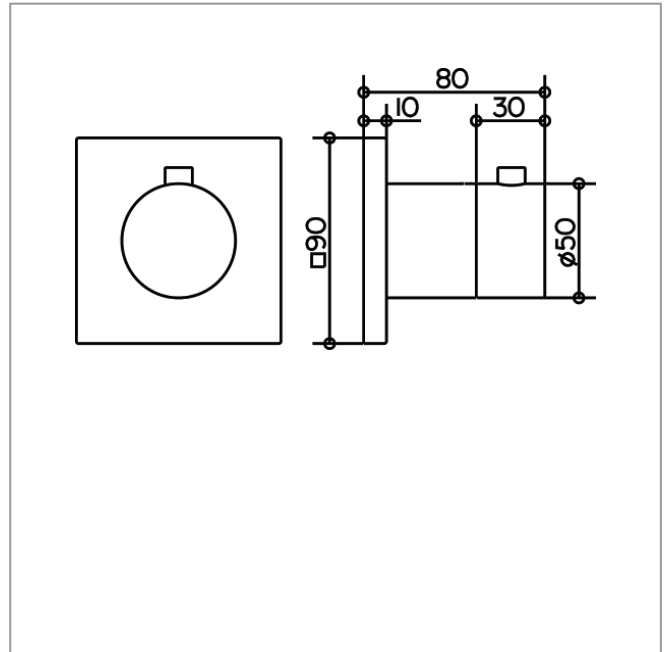

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (eckig)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070


### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm


**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

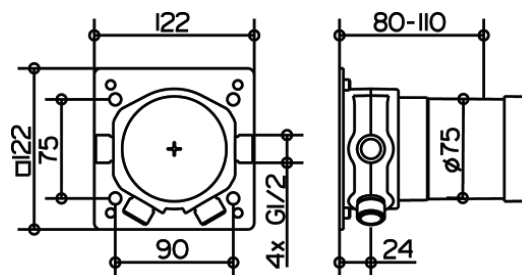


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59557050002 2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm


## IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

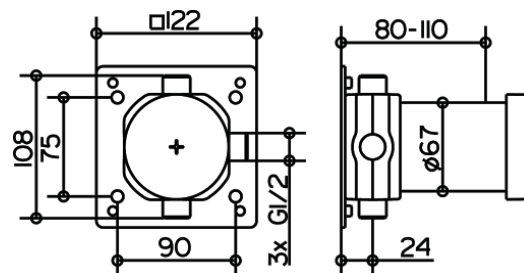


### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**53088050302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 53088 050402, Ausladung 462 mm




**IXMO**

**53089050102 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 050302, Ausladung 300 mm


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

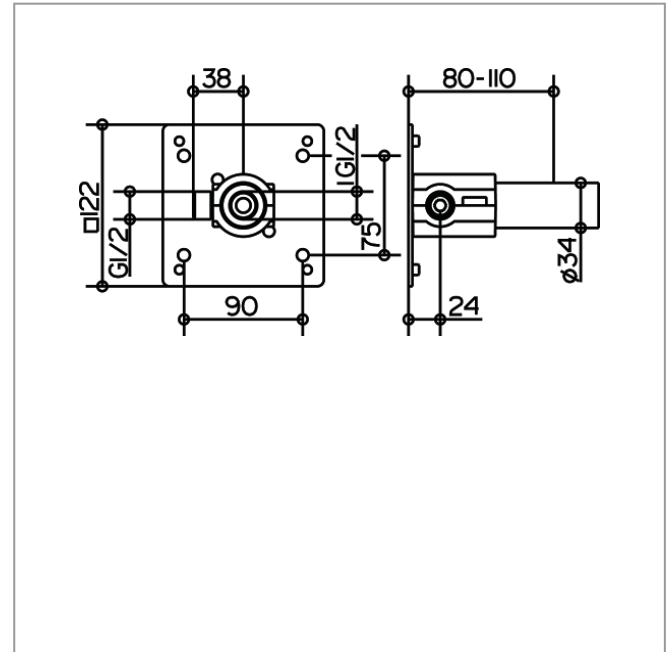


### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**53086050100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm


**IXMO**

**59993050000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen


## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

**IXMO**

**59996511805 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

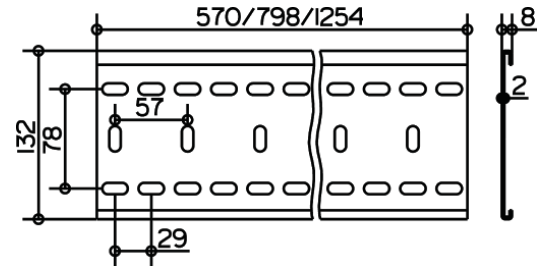

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516051102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 050102, Ausladung 187 mm


Artikel-Nr. 59516 052102, Ausladung 265 mm




**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm