



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	Nickel poliert



Einhebelmischer UP DN 15

Art.-Nr. 59551049502



3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

Art.-Nr. 59548040202



UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Wanneneinlauf DN 15

Art.-Nr. 59545040002



Brausearm

Art.-Nr. 53088040302



Brausearm

Art.-Nr. 53089040102



UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086040100

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995041200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080040100

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516041102

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59551049502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59548040202 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59545040002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 040102, Ausladung 202 mm


IXMO

53088040302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 040402, Ausladung 462 mm

IXMO

53089040102 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 040302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

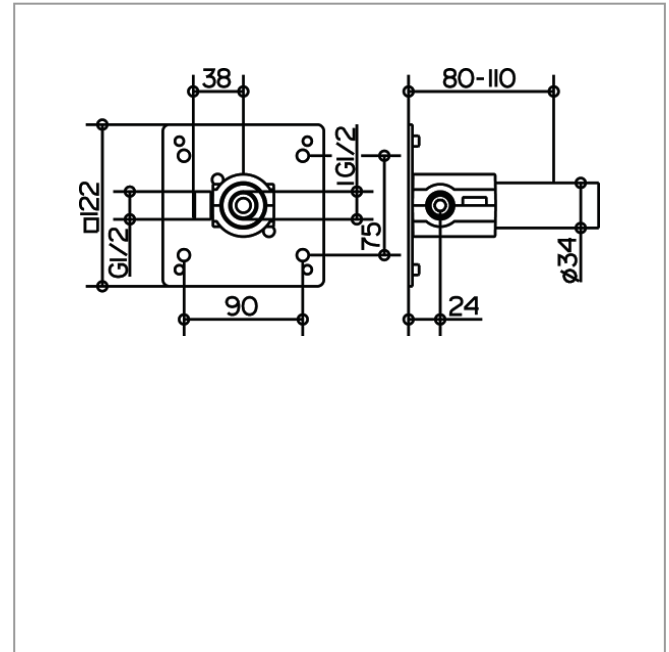

PRODUKTBESCHREIBUNG


zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

53086040100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

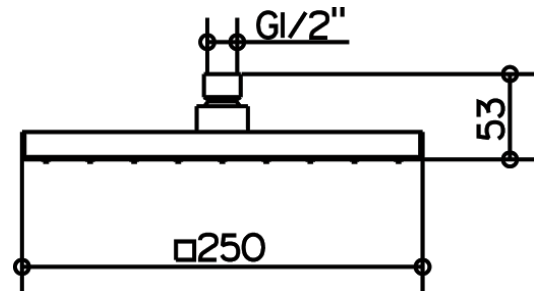

PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

IXMO

59995041200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59995 041600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 042000, Länge 2000 mm

IXMO

56080040100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Nickel poliert


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

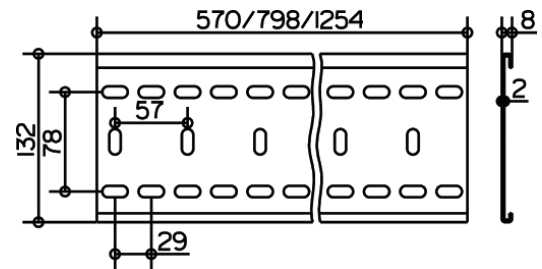

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516041102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 040102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 042102, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm