IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Nickel poliert

Thermostatarmatur UP DN 15
Art.-Nr. 59553040001

UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15
Art.-Nr. 59553000070

3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15
Art.-Nr. 59549040101

UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15
Art.-Nr. 59548000170

Wanneneinlauf DN 15
Art.-Nr. 59545040001

Brausearm
Art.-Nr. 51688040300

Brausearm
Art.-Nr. 51689040100

UP Funktionseinheit Universal DN 15
Art.-Nr. 59547000170
Hinweis:
Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

Kopfbrause
Art.-Nr. 51686040100

Brause-Set
Art.-Nr. 51587040000

Montageschiene
Art.-Nr. 59570000001

Befestigungswinkel
Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

Einhebel-Waschtischmischer
Art.-Nr. 59516041101

UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer
Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59553040001 Thermostatarmatur UP DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

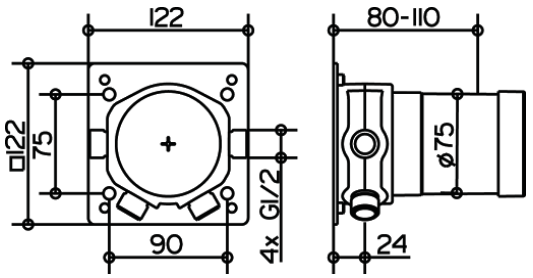

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59549040101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

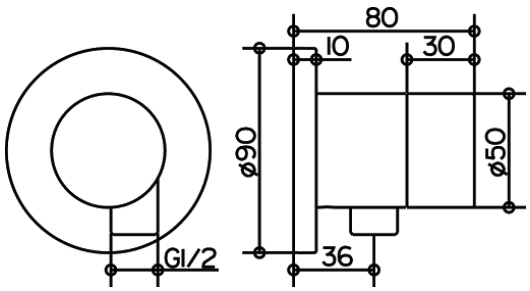

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

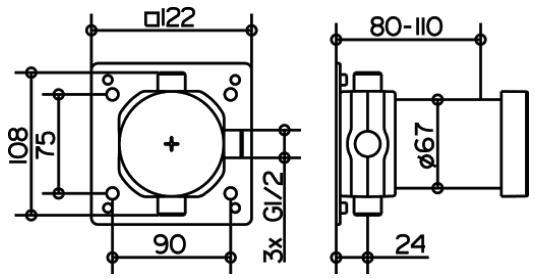

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59545040001 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit runder Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 040101, Ausladung 202 mm

IXMO

51688040300 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 040400, Ausladung 462 mm

IXMO

51689040100 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 040300, Ausladung 300 mm

IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

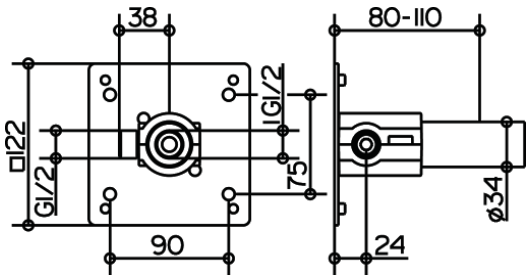

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

51686040100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm

IXMO

51587040000 Brause-Set

PRODUKT

PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:
- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber,
Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normal-Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT

ZEICHNUNG

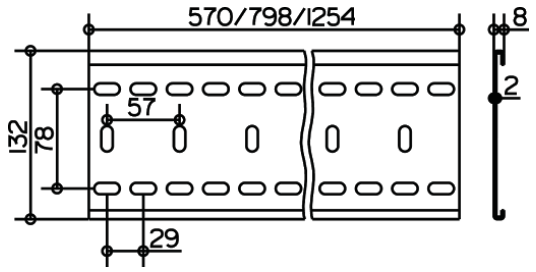

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm
Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570

IXMO

59516041101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Nickel poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 040101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 042101, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm