

Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Anwendungsbereich: | Wanne      |
| Regelungstechnik:  | Thermostat |
| Verbraucher:       | 3          |
| Design:            | Rund       |
| Griff:             | Comfort    |
| Oberfläche:        | verchromt  |

**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553010001*

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*

**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549011201*

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688010300*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689010100*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**


Art.-Nr. 59986010201

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 54995011200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080010100

**Rohrunterbrecher**

Art.-Nr. 59949000070

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516011101

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075

## IXMO

59553010001 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### OBERFLÄCHE

verchromt

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549011201 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

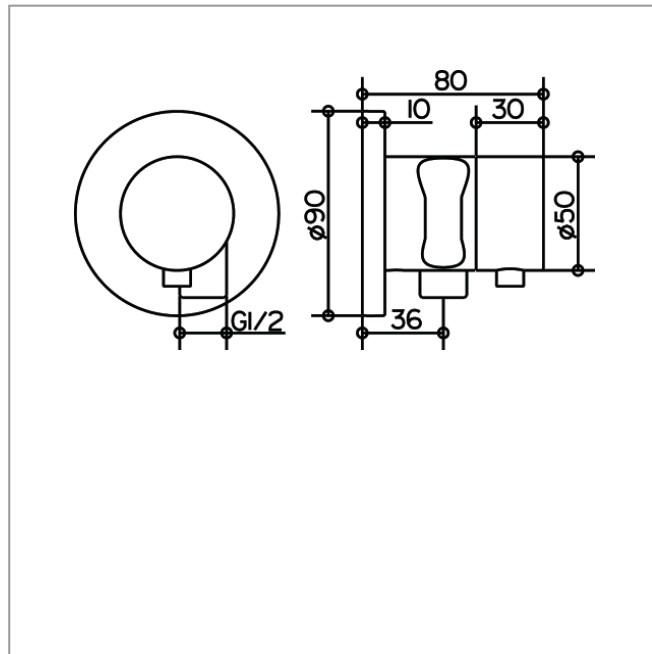

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### OBERFLÄCHE

verchromt

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**51688010300 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

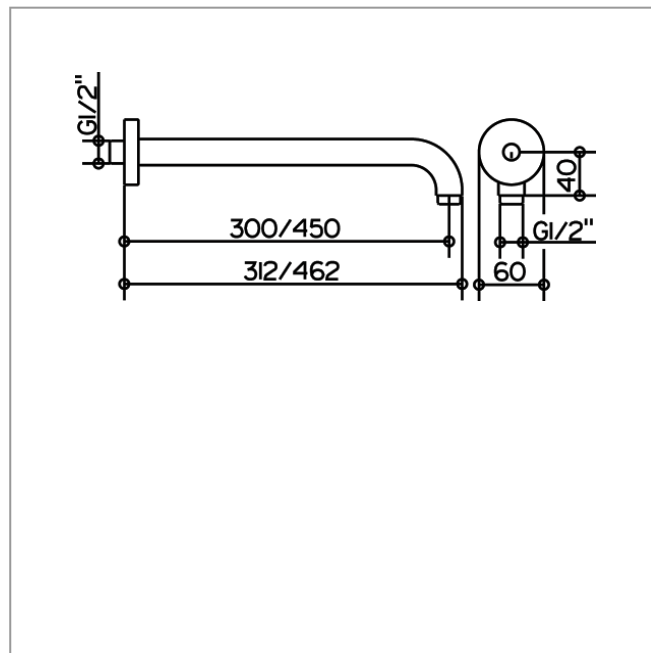

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

verchromt

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 010400, Ausladung 462 mm


## IXMO

51689010100 Brausearm

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

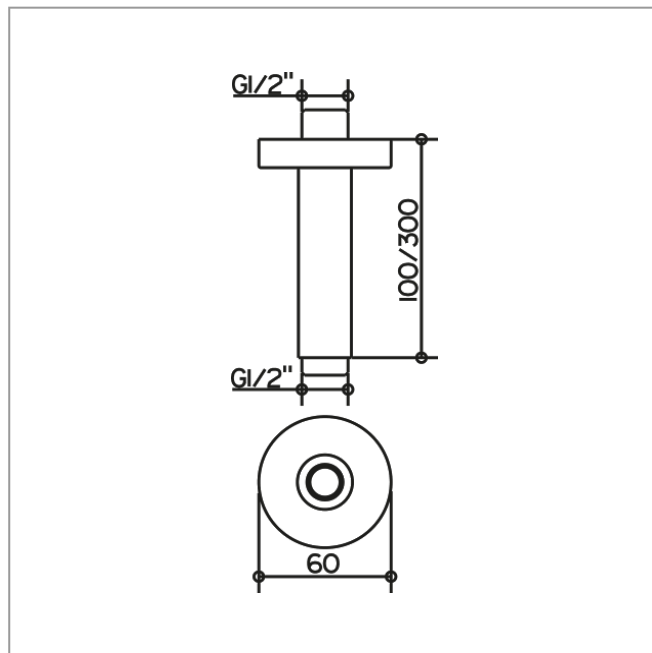

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

### OBERFLÄCHE

verchromt

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 010300, Ausladung 300 mm

## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

## IXMO

59986010201 Kopfbrause

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

### OBERFLÄCHE

verchromt

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 92 mm

Durchmesser: 250 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59986 010101, Durchmesser 200 mm

Artikel-Nr. 59986 010301, Durchmesser 300 mm

**IXMO**

**54995011200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## OBERFLÄCHE

verchromt

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 54995 011600, Länge 1600 mm



Artikel-Nr. 54995 012000, Länge 2000 mm

**IXMO**

56080010100 Stabhandbrause

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

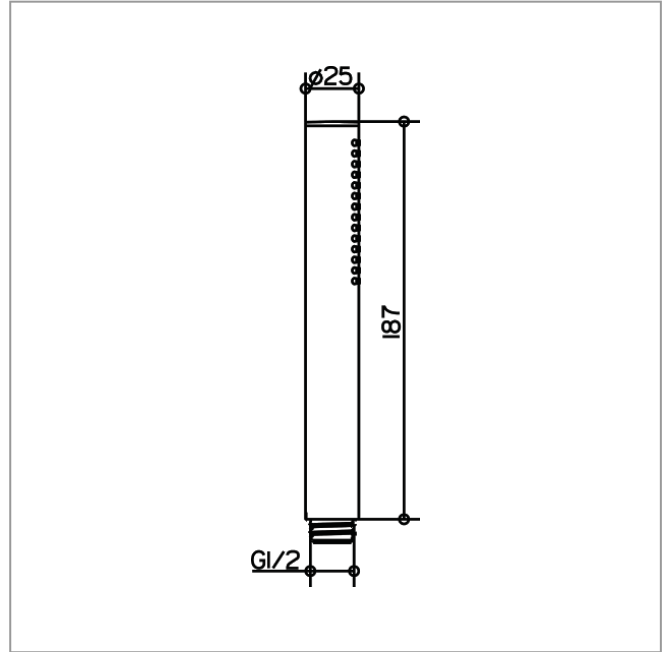

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


## OBERFLÄCHE

verchromt

**IXMO**

**59949000070 Rohrunterbrecher**

## PRODUKT

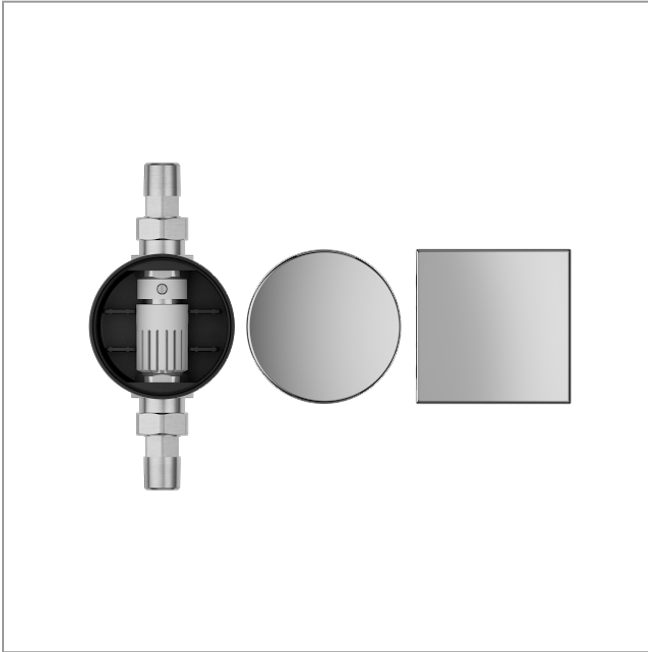

## PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

## OBERFLÄCHE

verchromt

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

## IXMO

59516011101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

verchromt

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 010101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 012101, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm