

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	Schwarzchrom poliert



Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553120002



UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Art.-Nr. 59549120102



UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Brausearm

Art.-Nr. 53088120302



Brausearm

Art.-Nr. 53089120102



UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*



Kopfbrause

Art.-Nr. 53086120100



Brause-Set

Art.-Nr. 59587120912




Brause-Set

Art.-Nr. 59587120922




Brause-Set

Art.-Nr. 51187120000



Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



Abdeckblende

Art.-Nr. 59949120002



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516121102



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553120002 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

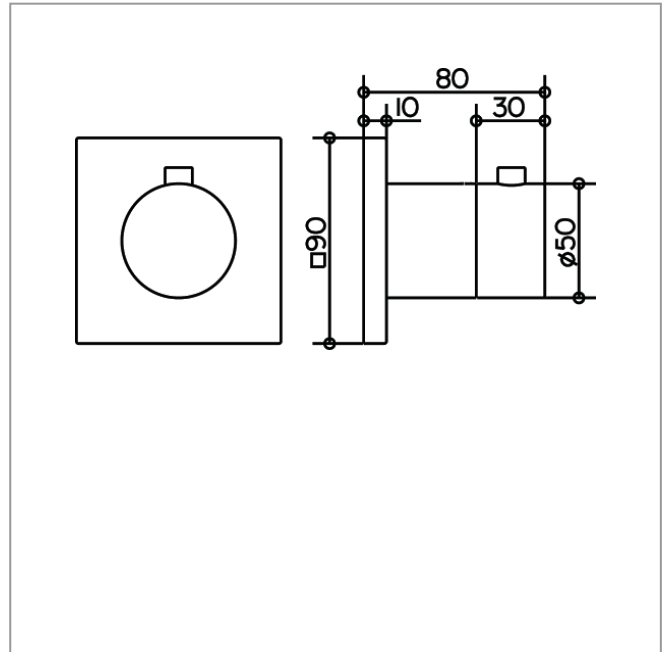

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (eckig)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

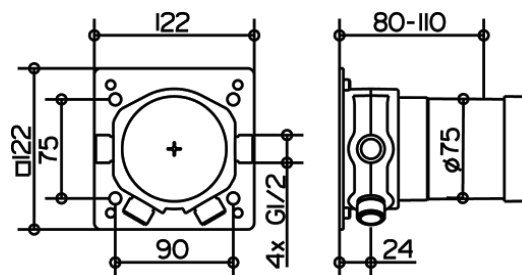

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59549120102 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

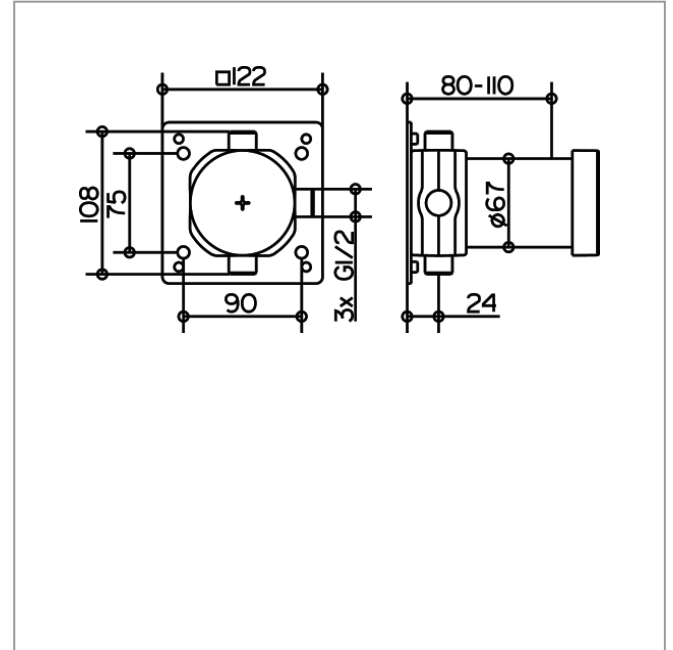

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

53088120302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 120402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089120102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

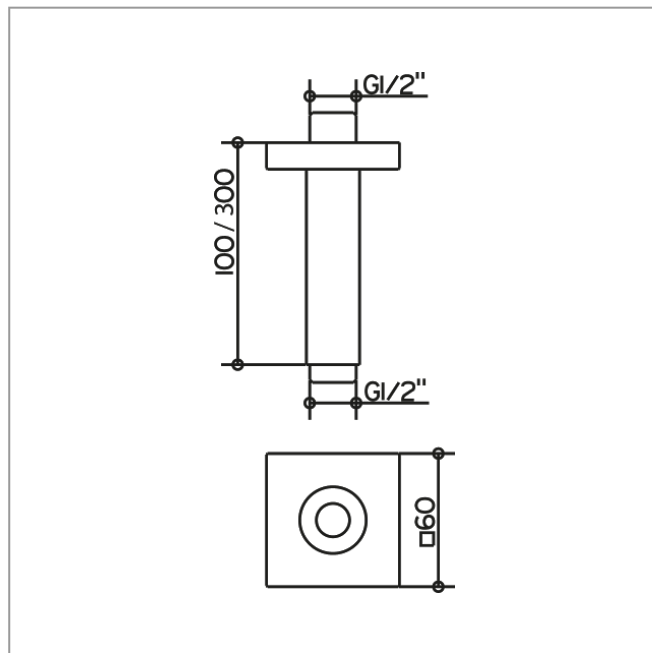

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

ABMESSUNGEN


Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 120302, Ausladung 300 mm

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

ZEICHNUNG

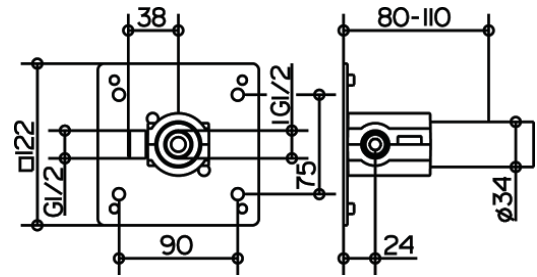


zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086120100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

IXMO

59587120912 Brause-Set

PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


PRODUKTVARIANTE

verchromt

IXMO

59587120922 Brause-Set

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

PRODUKTVARIANTE

verchromt

IXMO

51187120000 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

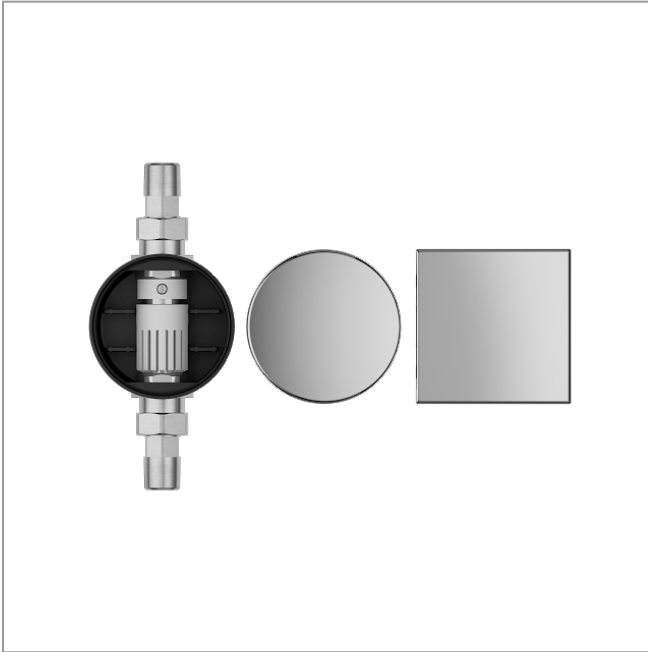

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59949120002 Abdeckblende

PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

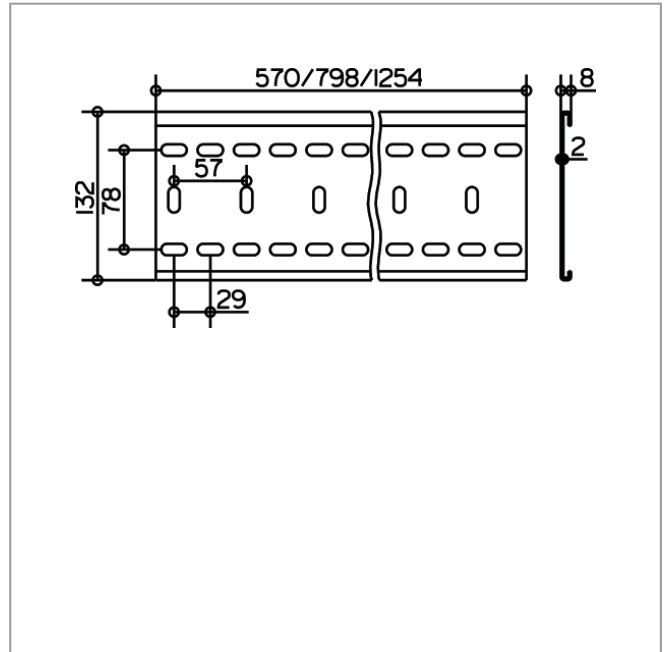

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516121102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 120102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 122102, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm