

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Nickel gebürstet

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551059501

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**3-Wege Umstellventil UP DN 15**

Art.-Nr. 59548050001

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil DN 15**

Art.-Nr. 59548000070

**Schwallbrause**

Art.-Nr. 59982050000

**Brausearm**

Art.-Nr. 51688050300

**Brausearm**

Art.-Nr. 51689050100

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 51686050100

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Schlauchanschluss DN 20**


Art.-Nr. 59993050000

**Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511805

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516051101

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59551059501 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

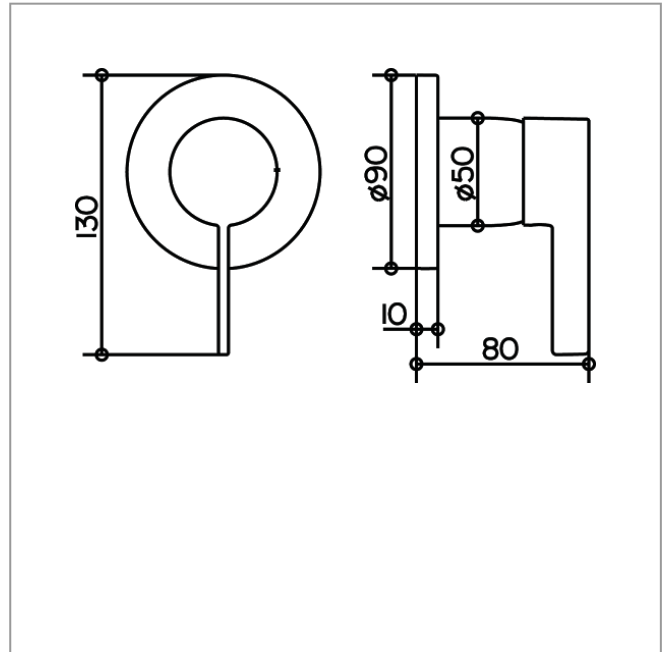

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59548050001 3-Wege Umstellventil UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000070

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59548000070 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

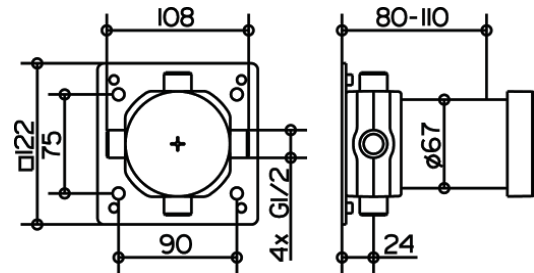

PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59982050000 Schwallbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

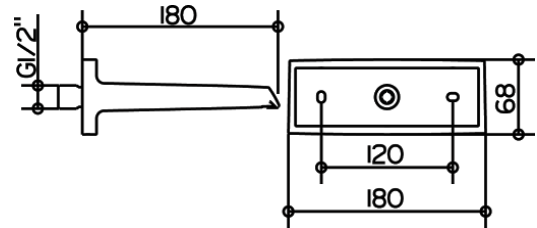

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.


IXMO

51688050300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 050400, Ausladung 462 mm


IXMO

51689050100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

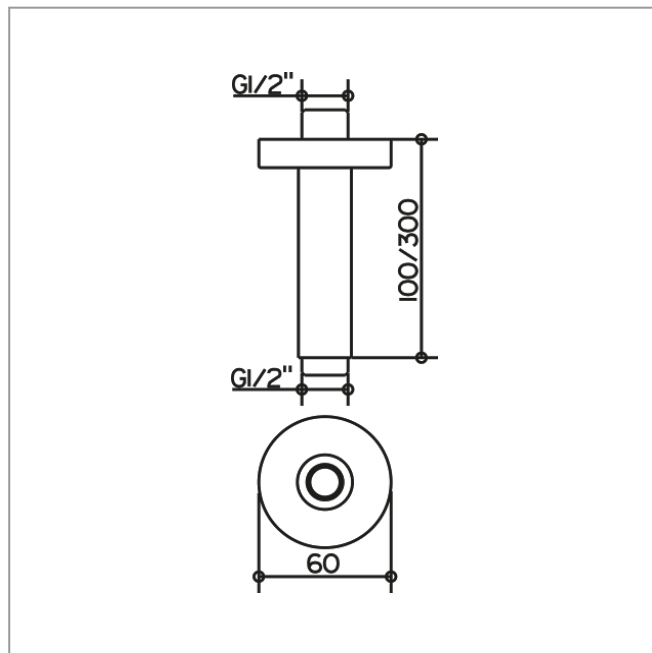

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51689 050300, Ausladung 300 mm

IXMO

51686050100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

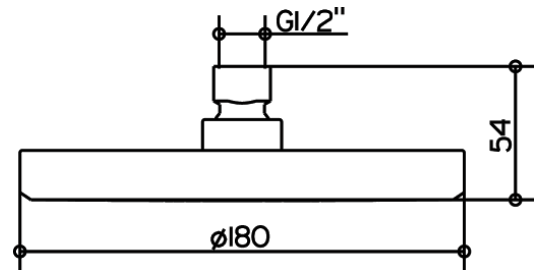

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

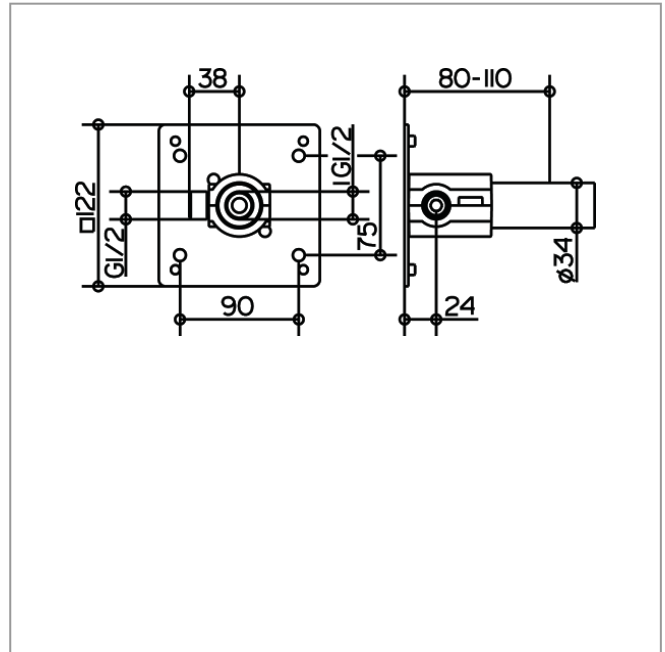

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59993050000 Schlauchanschluss DN 20

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,
für Gusschlauch,
Eigensicher gegen Rückfließen,
passend für alle UP-Armaturen

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

IXMO

59996511805 Gussschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516051101 Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 050101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 052101, Ausladung 265 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm