



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Schwarzchrom gebürstet

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551139502

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

Art.-Nr. 59548131202

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

Art.-Nr. 59548000170

**Wanneneinlauf DN 15**

Art.-Nr. 59545130002

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088130302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089130102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086130100

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995131200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080130100

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516131102

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59551139502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59548131202 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59545130002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

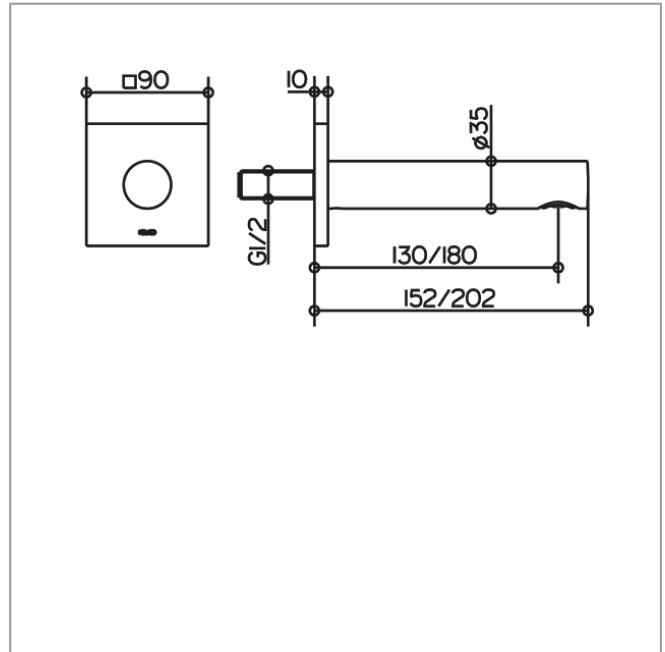

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 130102, Ausladung 202 mm

IXMO

53088130302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 130402, Ausladung 462 mm

IXMO

53089130102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN


Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 130302, Ausladung 300 mm

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

ZEICHNUNG

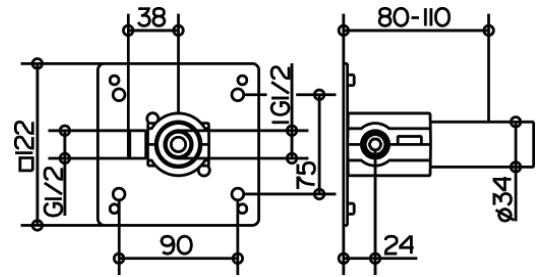


zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086130100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

IXMO

59995131200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59995 131600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 132000, Länge 2000 mm

IXMO

56080130100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

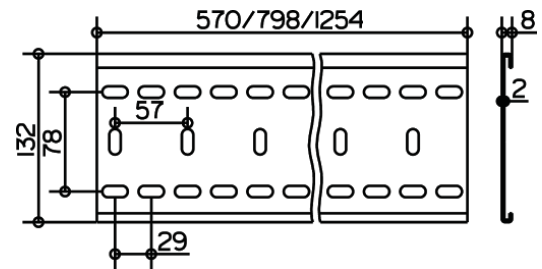

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516131102 Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 130102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 132102, Ausladung 265 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm