



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche          |
| Regelungstechnik:  | Einhebelmischer |
| Verbraucher:       | 2               |
| Design:            | Rund            |
| Griff:             | Pure            |
| Oberfläche:        | Bronze poliert  |




**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

*Art.-Nr. 59551000070*




**2-Wege Umstellventil UP DN 15**

*Art.-Nr. 59556020001*



**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

*Art.-Nr. 59556000070*



**Schwallbrause**

*Art.-Nr. 59982020000*




**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*



**Schlauchanschluss DN 20**

*Art.-Nr. 59993020000*



**Guss Schlauch**

*Art.-Nr. 59996511802*

**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516021101*


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


## IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

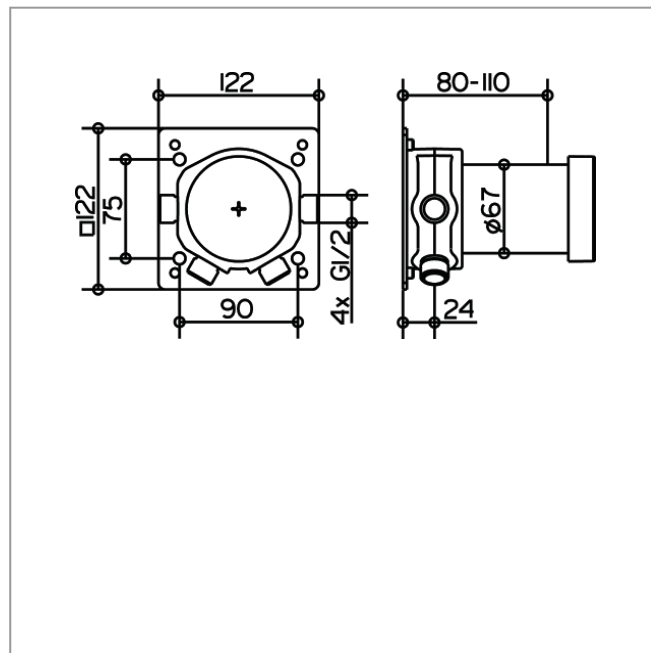


### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59556020001 2-Wege Umstellventil UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

### OBERFLÄCHE

Bronze poliert

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

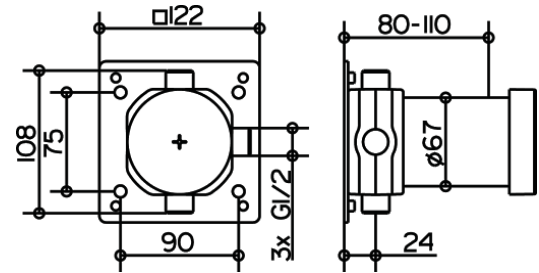


### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**59982020000 Schwallbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll  
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.


## OBERFLÄCHE

Bronze poliert


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

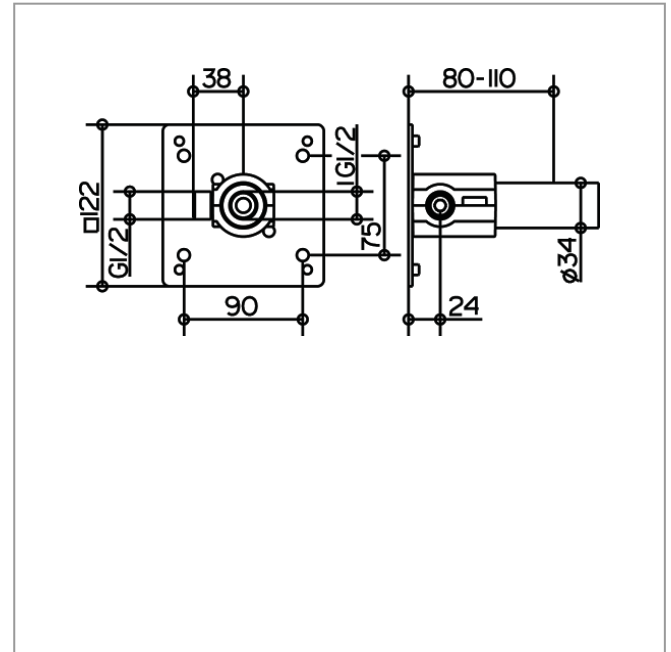

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm




**IXMO**

**59993020000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

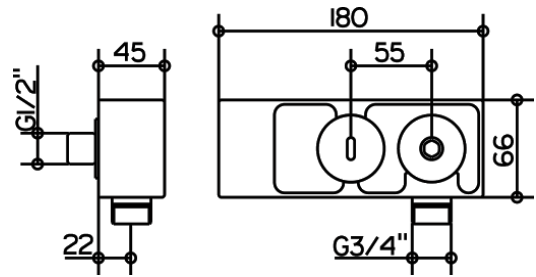


## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

**IXMO**

**59996511802 Gussschlauch**

## PRODUKT




## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

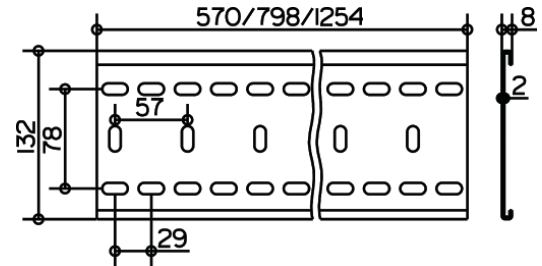

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


## IXMO

59516021101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Bronze poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59516 020101, Ausladung 187 mm

Artikel-Nr. 59516 022101, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm