



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	2
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Aluminum-finish



Einhebelmischer UP DN 15

Art.-Nr. 59551179501




2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Art.-Nr. 59556170101




UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59556000170



Brause-Set

Art.-Nr. 59587170901



Brause-Set

Art.-Nr. 59587170911



Brause-Set

Art.-Nr. 59587170921



Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



Abdeckblende

Art.-Nr. 59949170001



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516171101



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59551179501 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm


IXMO

59556170101 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

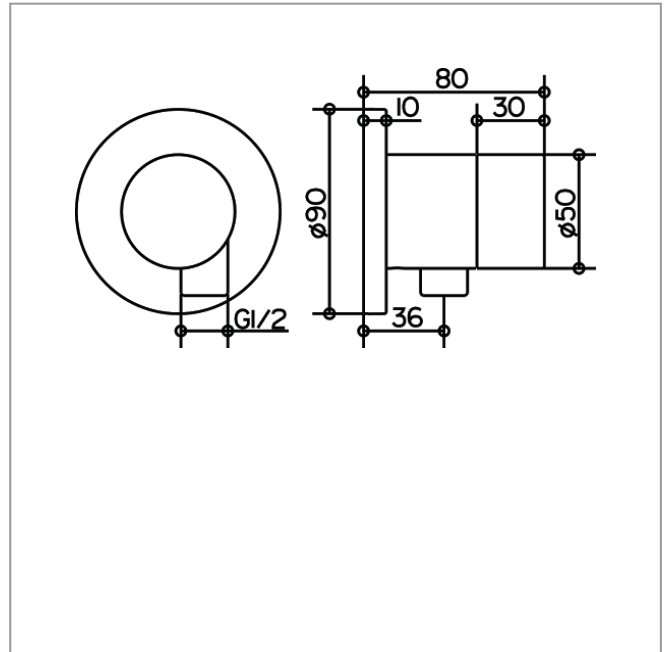

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59587170901 Brause-Set

PRODUKT

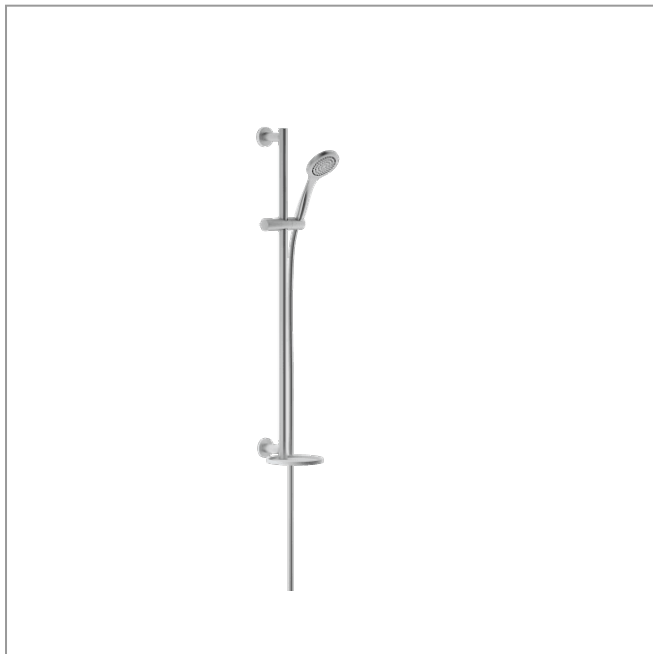

ZEICHNUNG

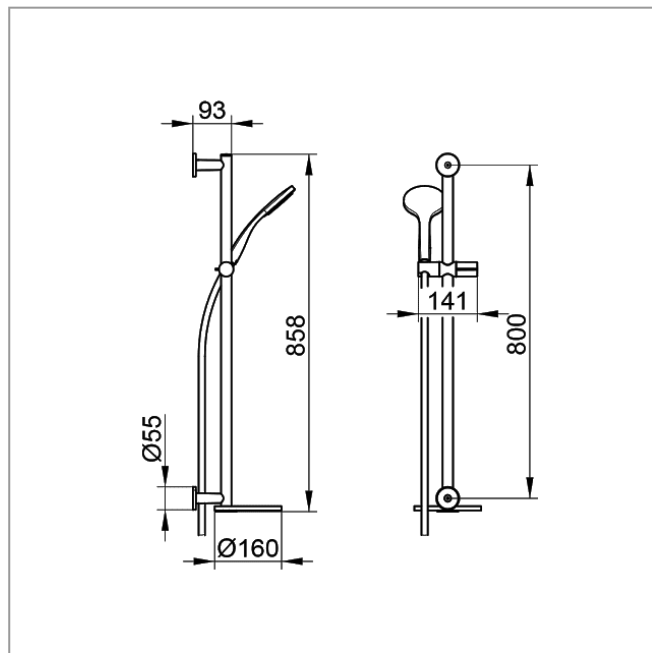

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), bílá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

pochromováno

IXMO

59587170911 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), černošedá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

pochromováno

IXMO

59587170921 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

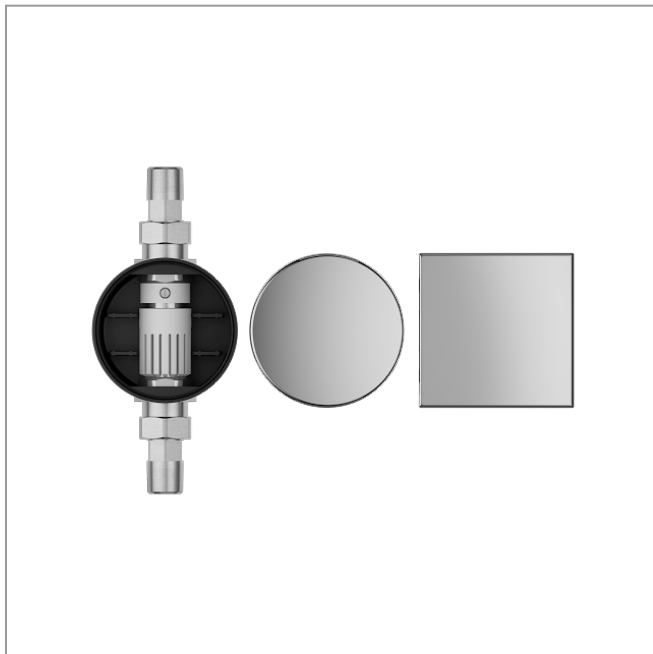

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59949170001 Abdeckblende

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516171101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 172101, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm