

# IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

# KEUCO

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	Nickel gebürstet



**Einhebelmischer UP DN 15**

*Art.-Nr. 59551059502*



**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

*Art.-Nr. 59551000070*



**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

*Art.-Nr. 59548050202*



**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Schwallbrause**

*Art.-Nr. 59982050000*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088050302*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089050102*




**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*




**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995051200



**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080050100



**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516051102




**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


**IXMO**

**59551059502 Einhebelmischer UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

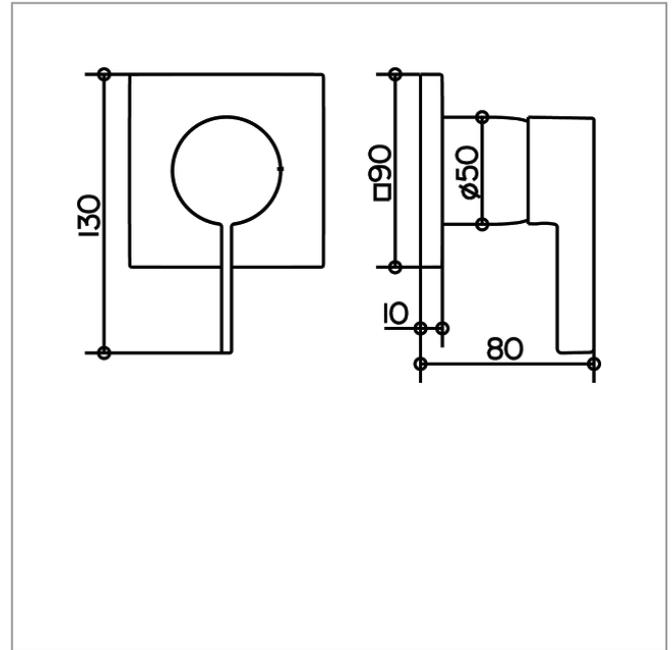

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

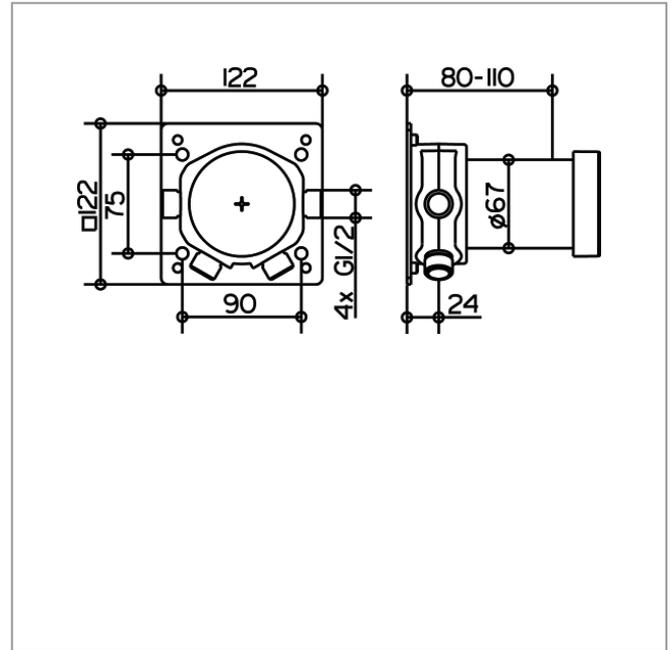


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59548050202 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

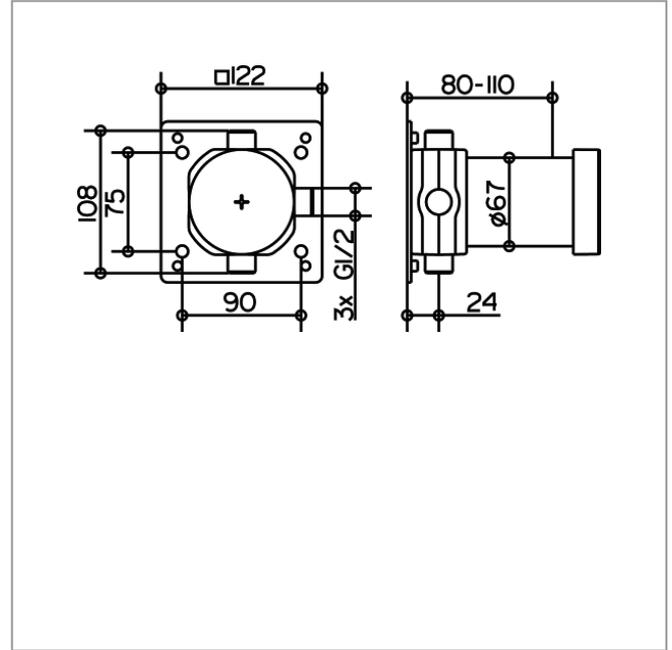


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59982050000 Schwallbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

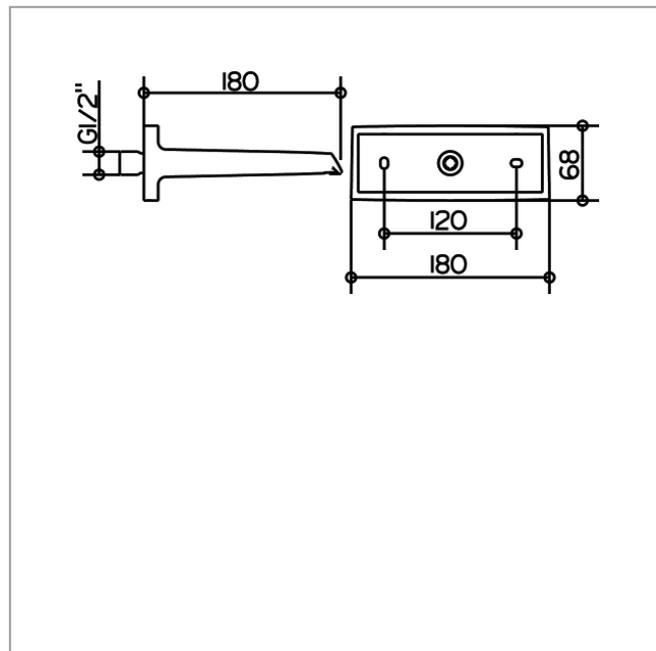


## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll  
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.


**IXMO**

**53088050302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

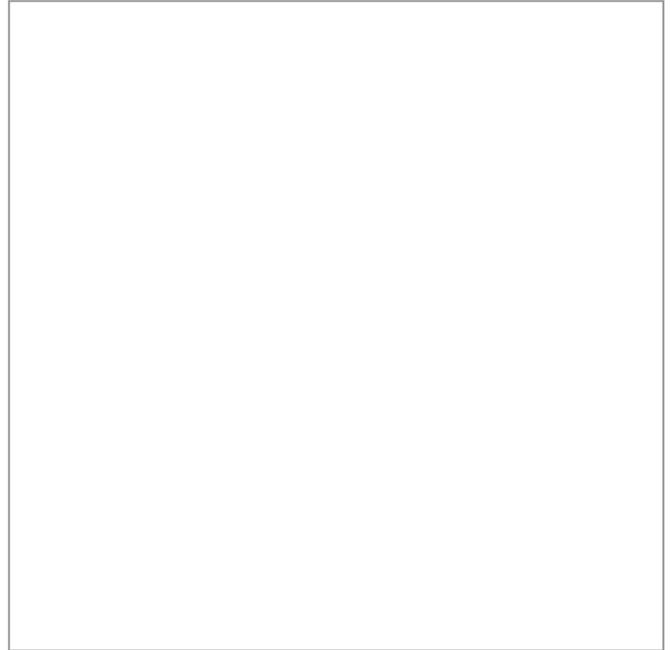

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 050402, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**53089050102 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

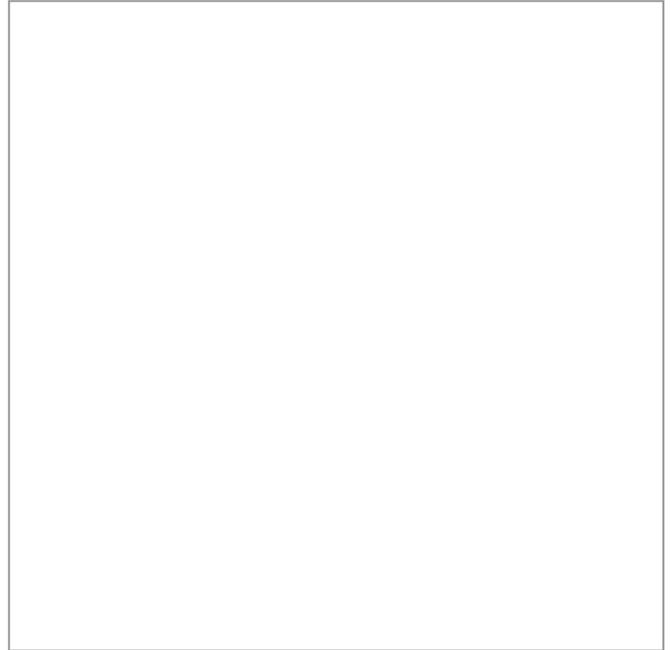

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 050302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

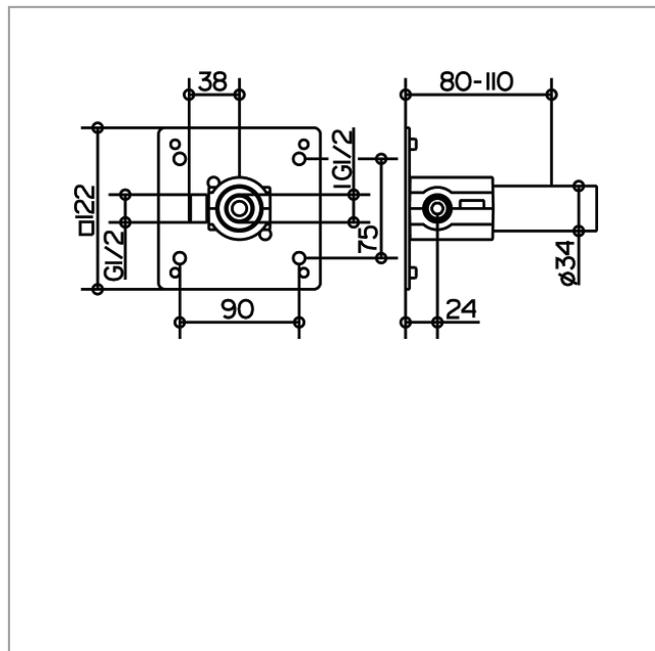


## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**59995051200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59995 051600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 052000, Länge 2000 mm

**IXMO**

56080050100 Stabhandbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


**IXMO**

**59570000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

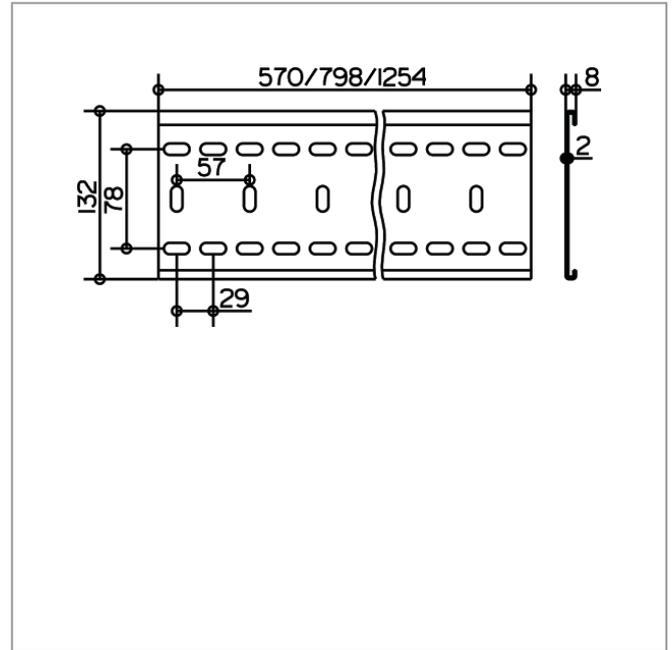

## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


## IXMO

59516051102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

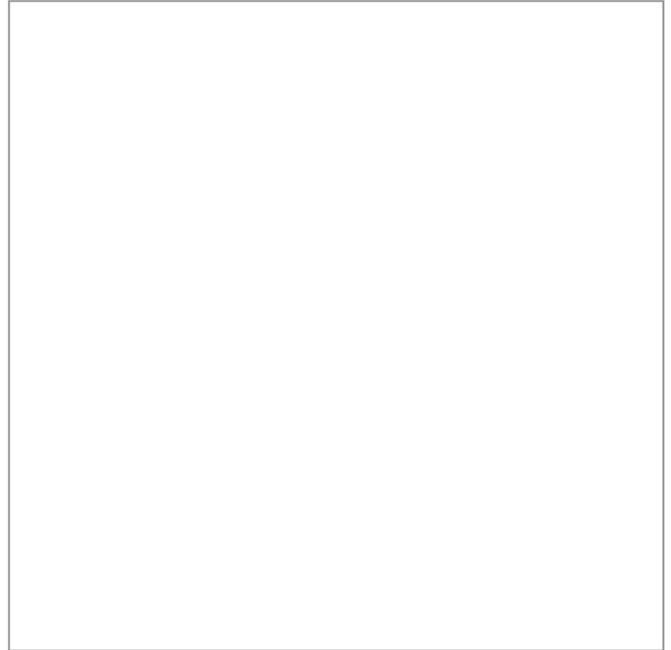

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 050102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 052102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm