


Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	verchromt




Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553010001



UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Art.-Nr. 59549010101




UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Brausearm

Art.-Nr. 51688010300



Brausearm

Art.-Nr. 51689010100



UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170


Hinweis:

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*



Kopfbrause

Art.-Nr. 59986010201




Brause-Set

Art.-Nr. 59587010901




Brause-Set

Art.-Nr. 59587010911



Brause-Set

Art.-Nr. 59587010921



Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



Montageschiene


Art.-Nr. 59570000001



Befestigungswinkel

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516011101




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553010001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

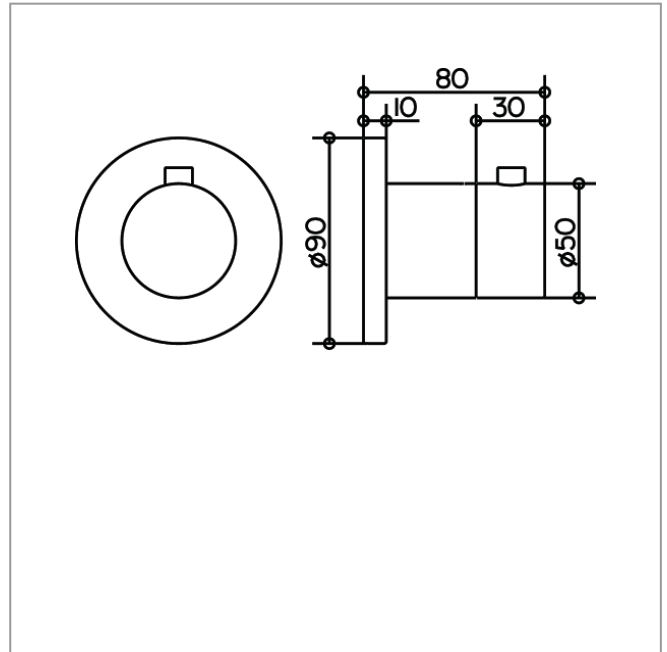

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

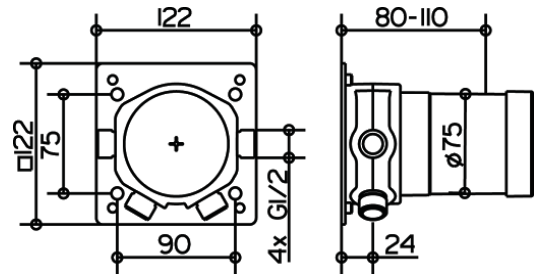


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59549010101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

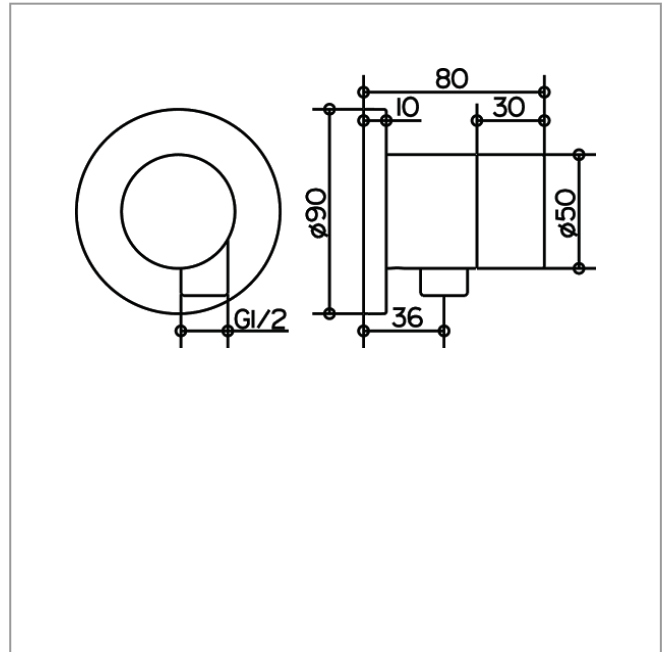

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

verchromt


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

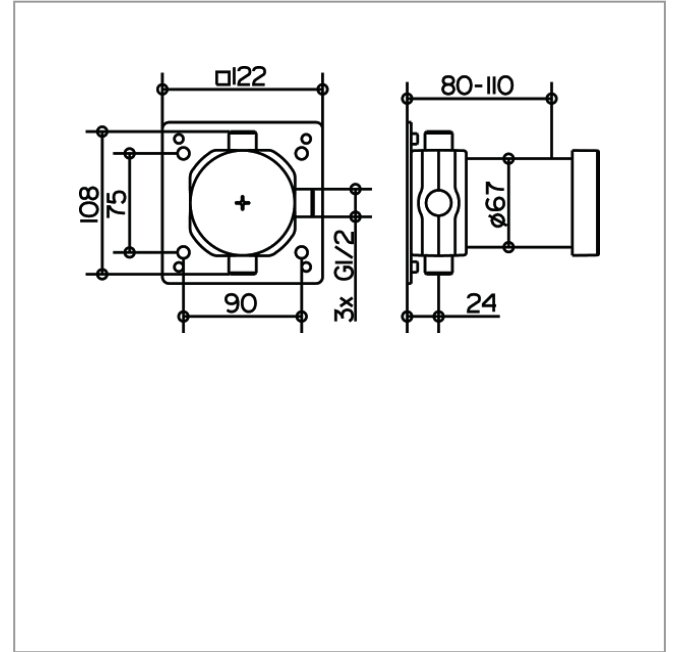


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

51688010300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

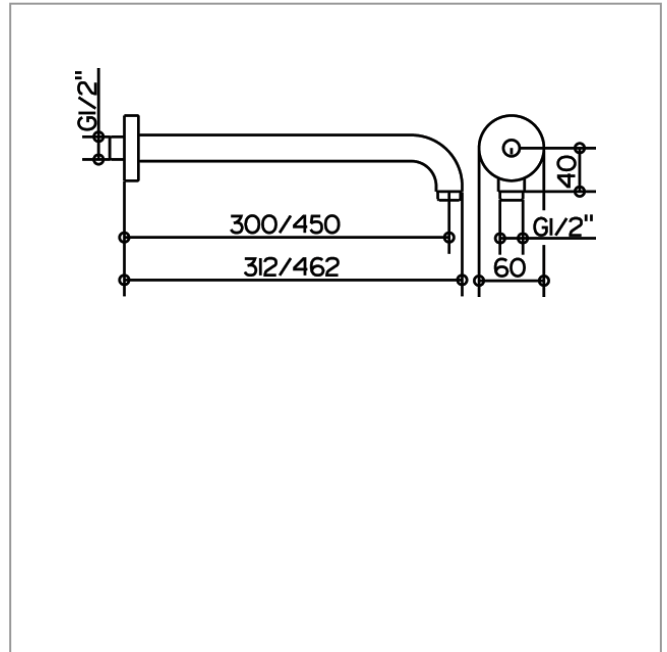

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 010400, Ausladung 462 mm


IXMO

51689010100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

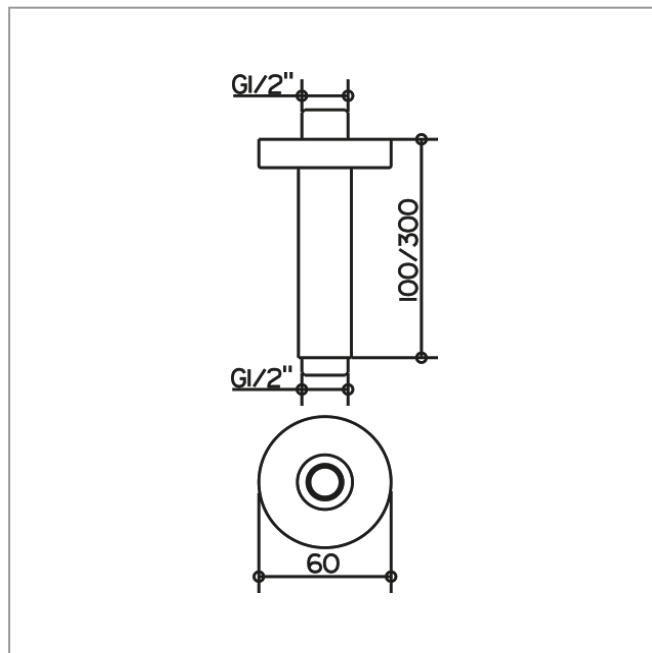

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 010300, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

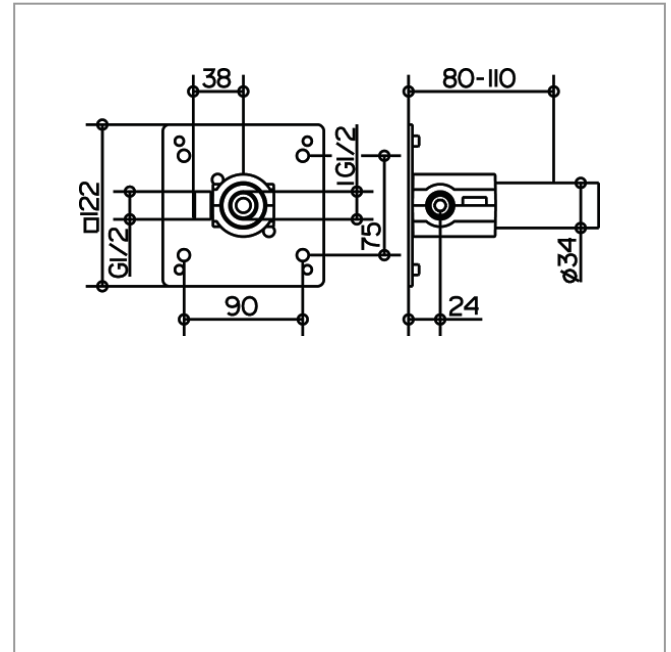


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59986010201 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 92 mm

Durchmesser: 250 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59986 010101, Durchmesser 200 mm

Artikel-Nr. 59986 010301, Durchmesser 300 mm


IXMO

59587010901 Brause-Set

PRODUKT

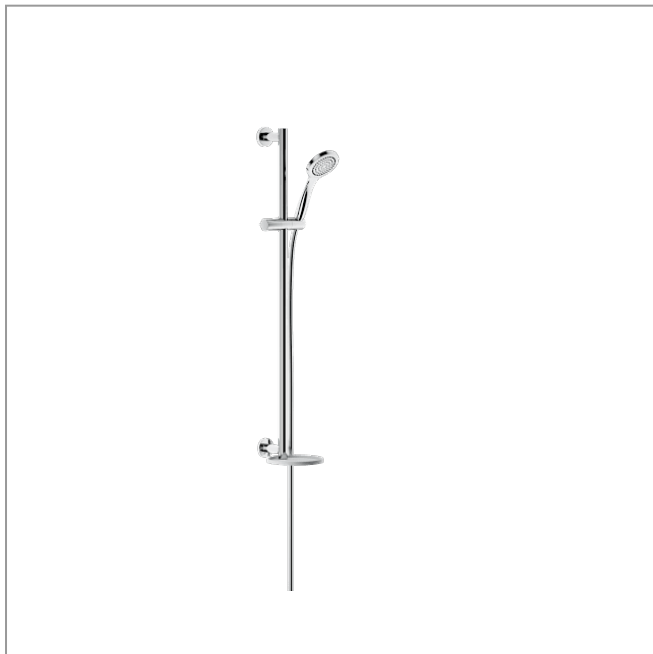

ZEICHNUNG

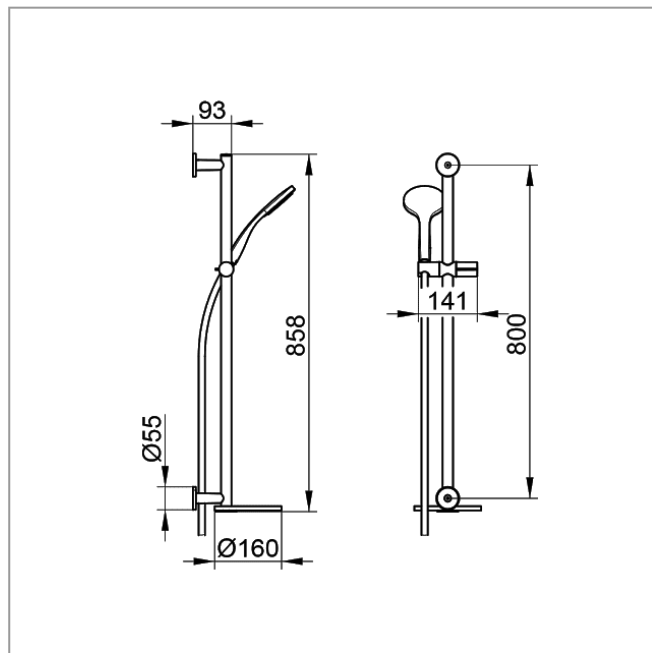

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), bílá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

pochromováno

IXMO

59587010911 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

verchromt


IXMO

59587010921 Brause-Set

PRODUKT

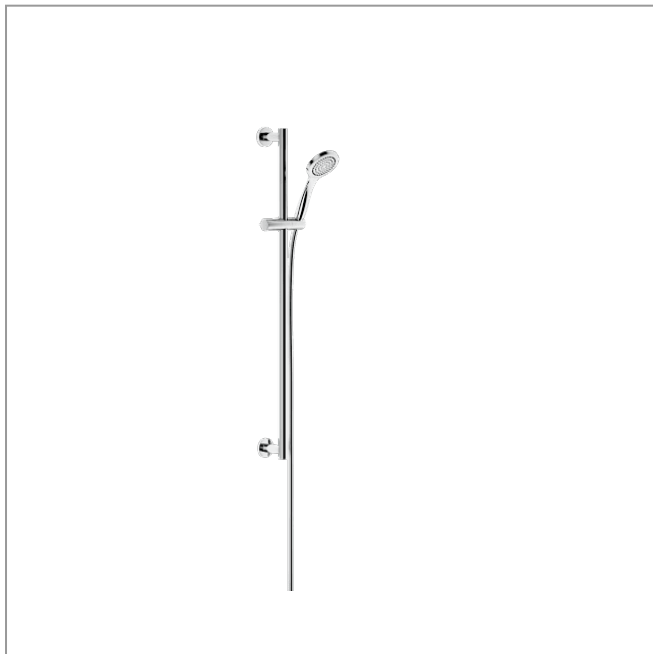

ZEICHNUNG

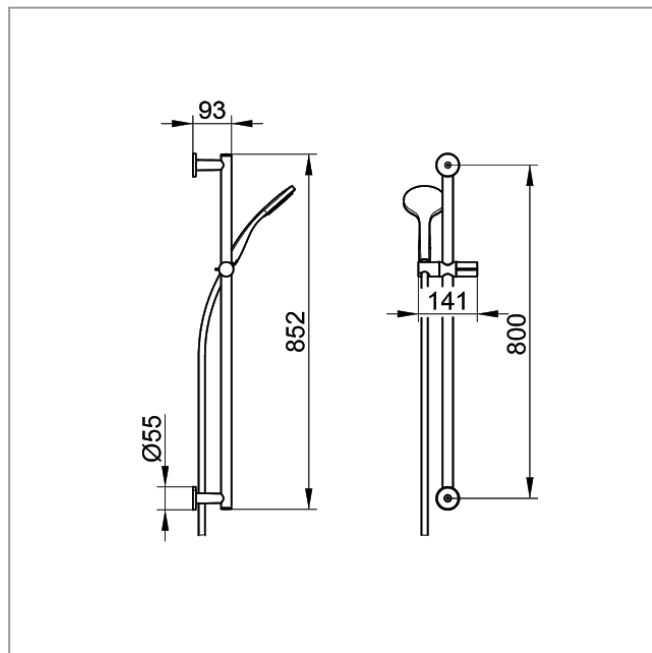

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

pochromováno

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

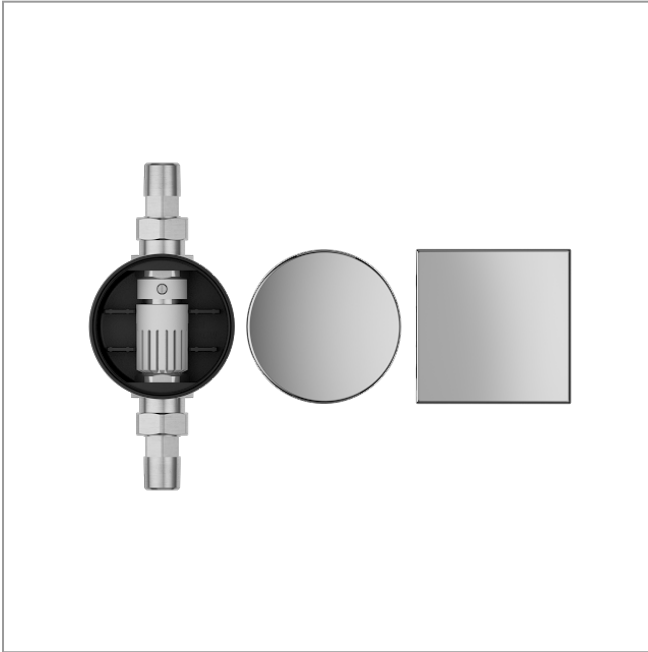

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)


OBERFLÄCHE

verchromt


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

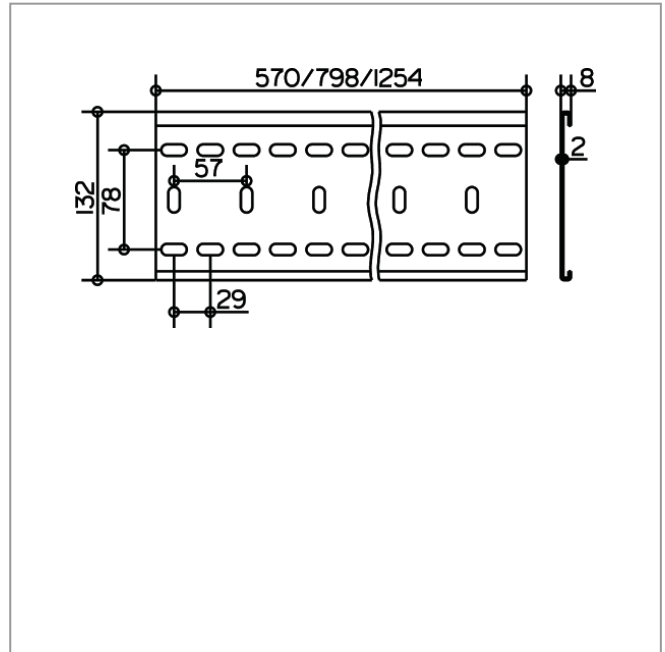

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59516011101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 010101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 012101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm