



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	2
Design:	Rund
Griff:	Comfort
Oberfläche:	verchromt



## Einhebelmischer UP DN 15

Art.-Nr. 59551019501



## 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

Art.-Nr. 59556011201



## UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59556000170



## Brauseschlauch

Art.-Nr. 54995011200



## Stabhandbrause

Art.-Nr. 56080010100



## Rohrunterbrecher


Art.-Nr. 59949000070



## Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516011101*




**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


**IXMO**

**59551019501 Einhebelmischer UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

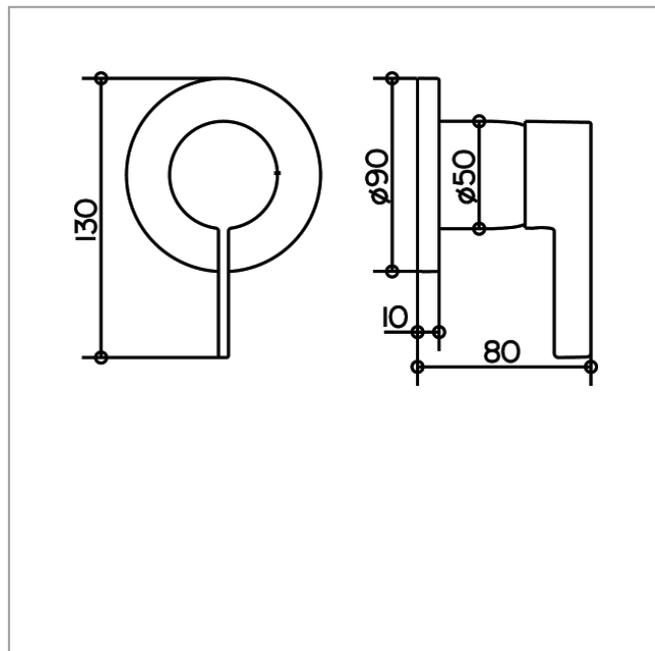

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

## OBERFLÄCHE

verchromt

## ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm


## IXMO

59556011201 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

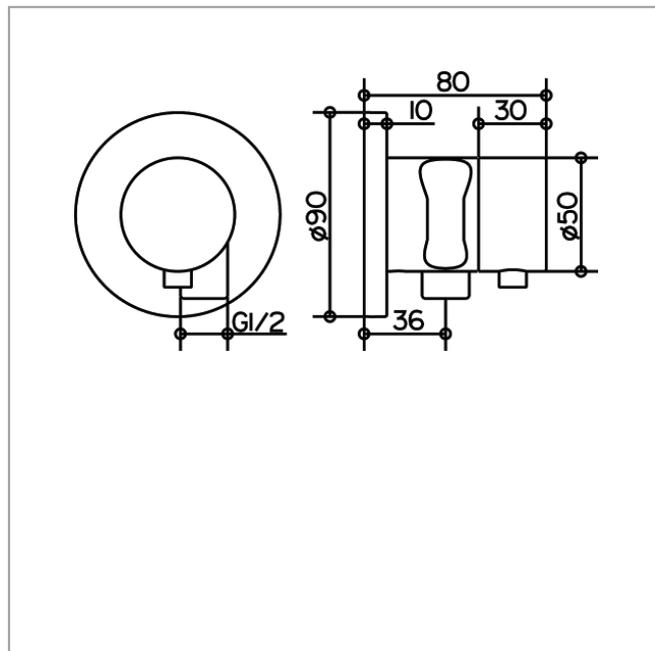

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

## OBERFLÄCHE

verchromt

## ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm


IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

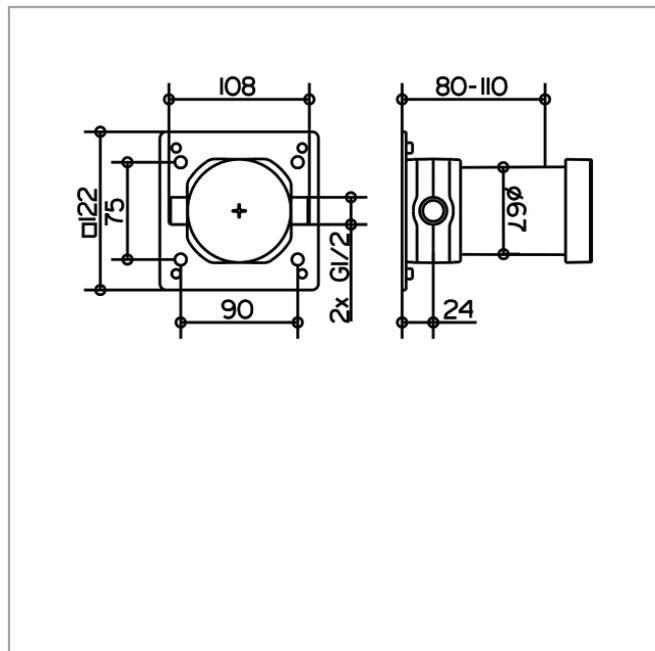


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**54995011200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## OBERFLÄCHE

verchromt

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 54995 011600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 54995 012000, Länge 2000 mm


IXMO

56080010100 Stabhandbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

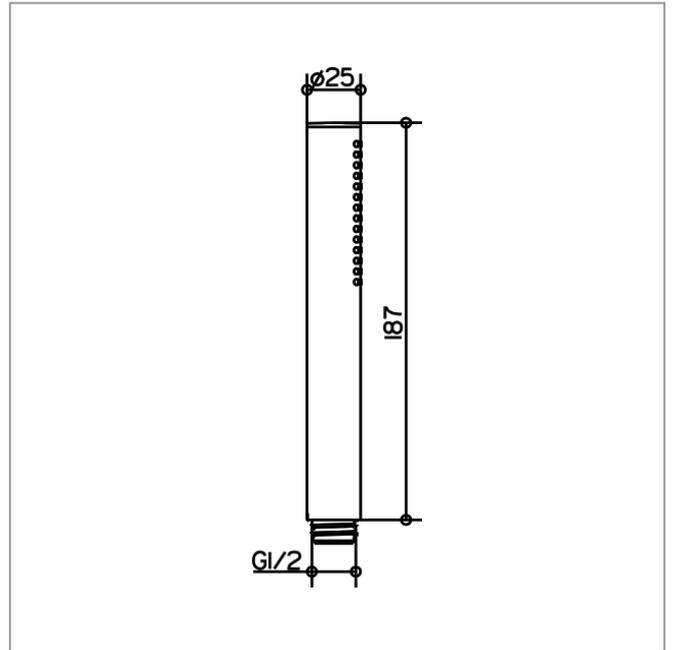

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


## OBERFLÄCHE

verchromt

**IXMO**

**59949000070 Rohrunterbrecher**

## PRODUKT

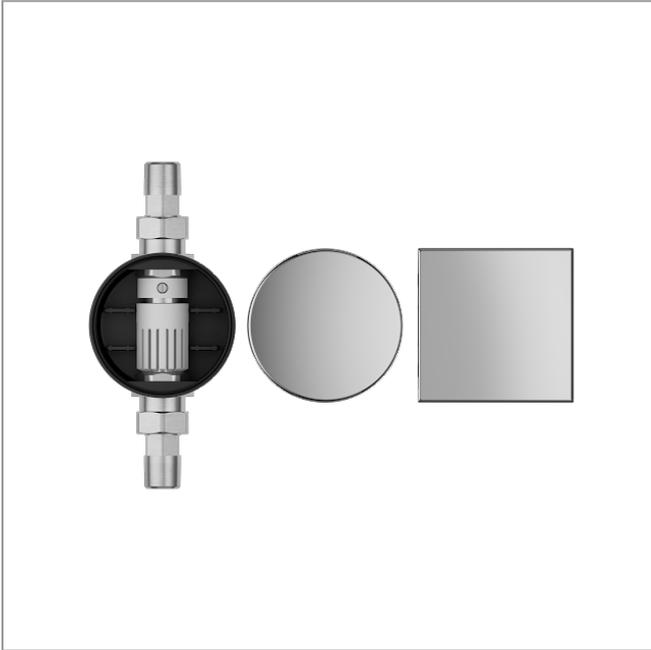

## PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)


## OBERFLÄCHE

verchromt


**IXMO**

**5957000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

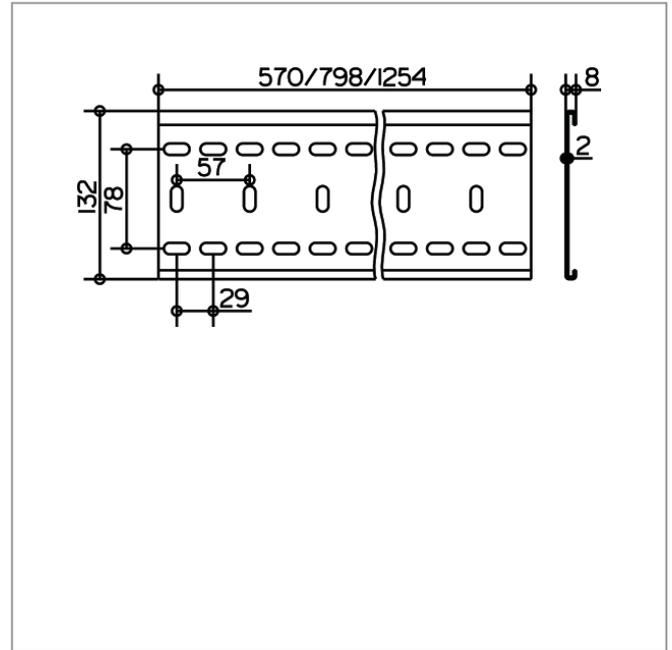

## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

## IXMO

59516011101 Einhebel-Waschtismischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

verchromt

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 010101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 012101, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

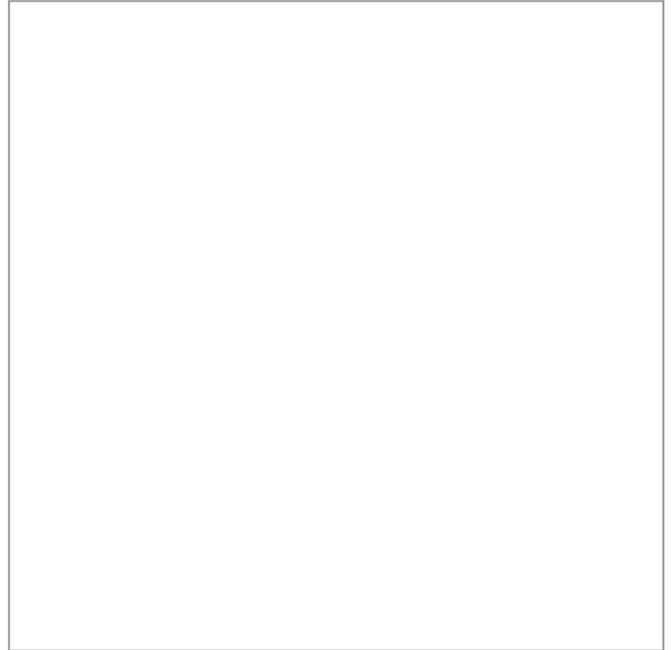

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm