

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	2
Design:	Rund
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Aluminum-finish




Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553170001



UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15

Art.-Nr. 59557171001



UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

Art.-Nr. 59556000070



Brausearm

Art.-Nr. 51688170300




Brausearm

Art.-Nr. 51689170100



Kopfbrause


Art.-Nr. 51686170100

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**


Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:


Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993170000


**Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511817

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516171101


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553170001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

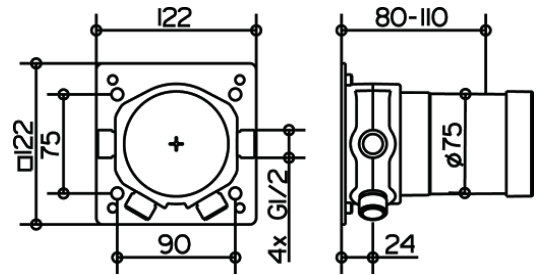


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59557171001 2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

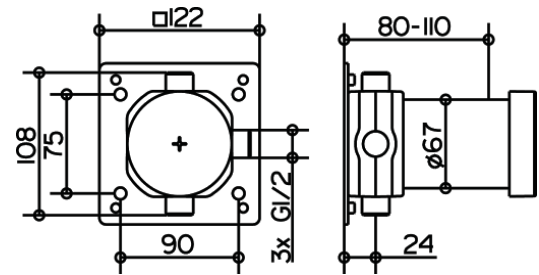


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

51688170300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 170400, Ausladung 462 mm


IXMO

51689170100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51689 170300, Ausladung 300 mm

IXMO

51686170100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

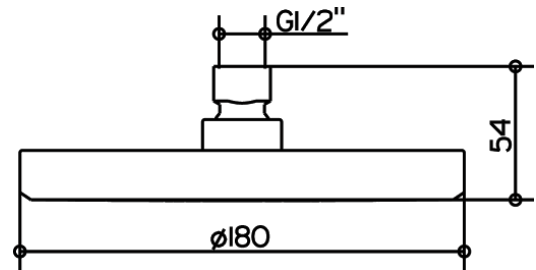

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.


ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

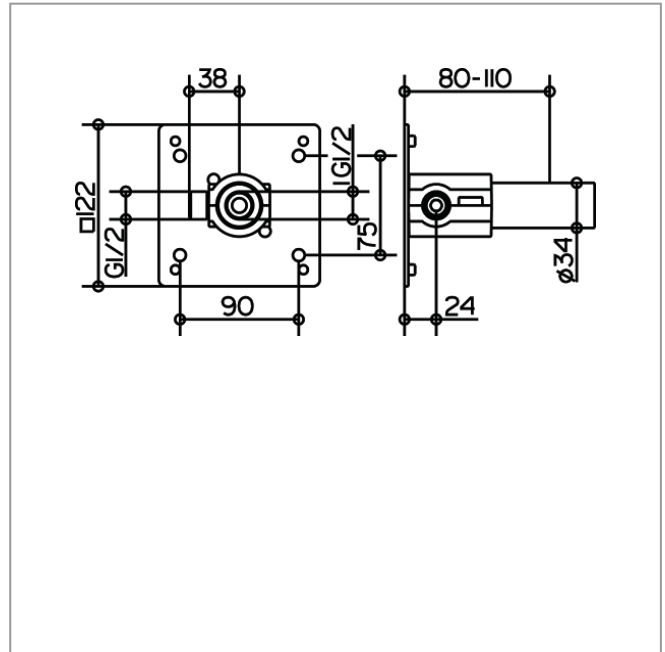

PRODUKTBESCHREIBUNG



zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59993170000 Schlauchanschluss DN 20

PRODUKT

ZEICHNUNG

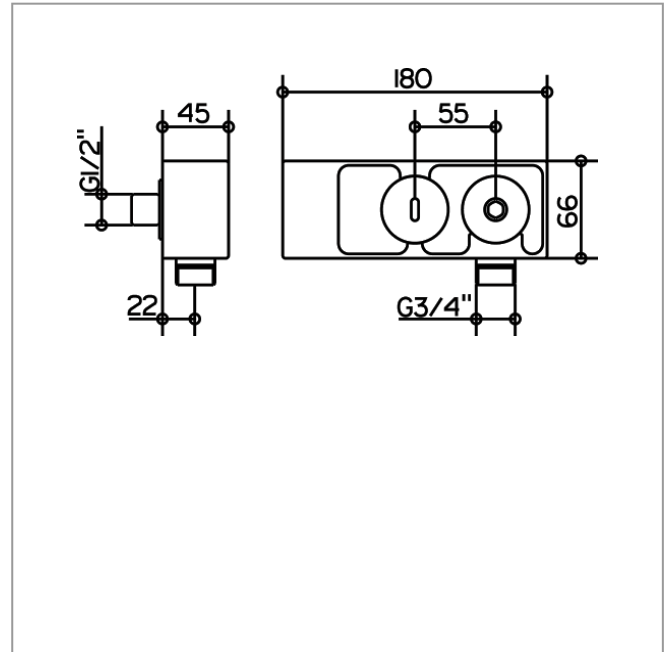


PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,
für Gusschlauch,
Eigensicher gegen Rückfließen,
passend für alle UP-Armaturen

IXMO

59996511817 Gussschlauch

PRODUKT




PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

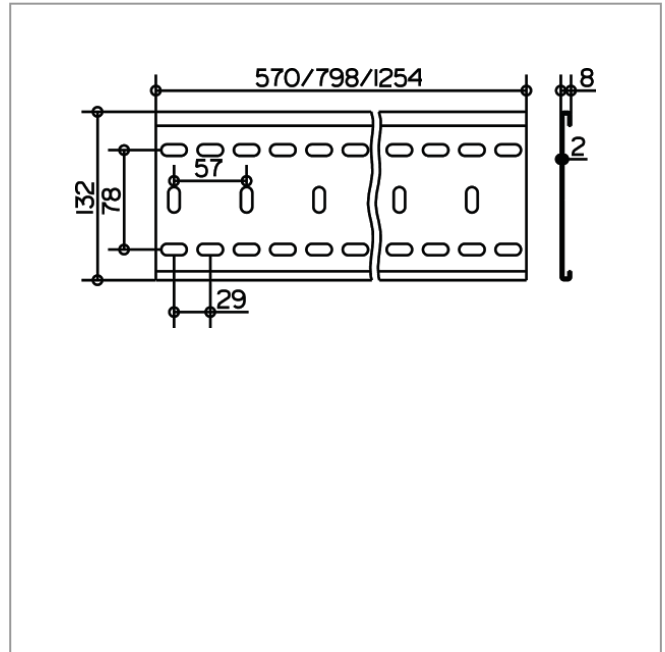

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59516171101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 172101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm