Ihre persönliche Zusammenfassung



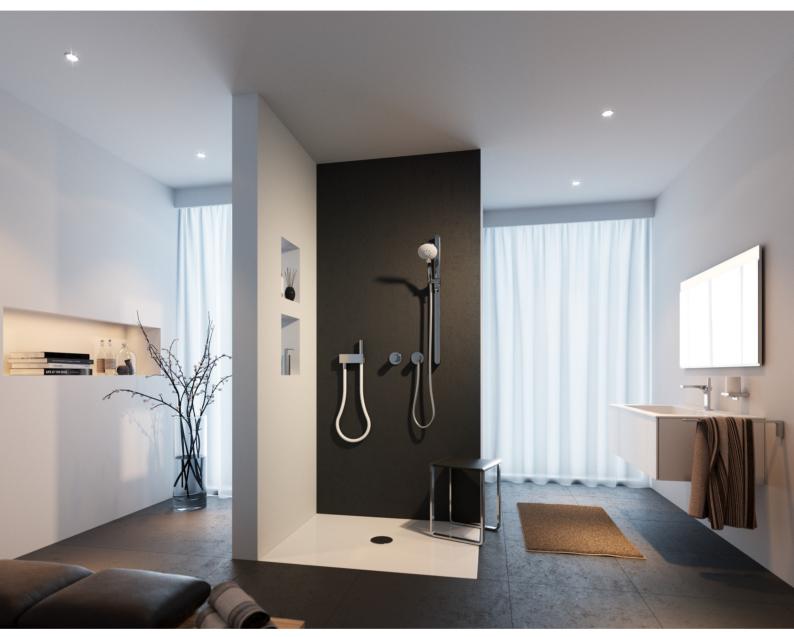


Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich: Dusche Regelungstechnik: Thermostat

Verbraucher: 3

Design: Rund
Griff: Comfort

Oberfläche: Bronze poliert





Thermostatarmatur UP DN 15 ArtNr. 59553020001
UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15 <i>ArtNr.</i> 59553000070
3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15 ArtNr. 59549021101
UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15 ArtNr. 59548000170
Brausearm ArtNr. 51688020300
Brausearm <i>ArtNr.</i> 51689020100
Kopfbrause ArtNr. 51686020100





UP Funktionseinheit Universal DN 15 ArtNr. 59547000170 Hinweis: Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.
Schlauchanschluss DN 20 <i>ArtNr.</i> 59993020000
Gussschlauch <i>ArtNr.</i> 59996511802
Brause-Set ArtNr. 59587020911
Brause-Set ArtNr. 59587020921
Brause-Set ArtNr. 51587020000
Montageschiene <i>ArtNr.</i> 59570000001





optional is erhältlich:	st auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischei
	Einhebel-Waschtischmischer ArtNr. 59516021101
	UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer ArtNr. 59916000075



IXMO

59553020001 Thermostatarmatur UP DN 15

PRODUKT	ZEICHNUNG	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse und Rosette (rund) passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Bronze poliert


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm Durchmesser: 90 mm




IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

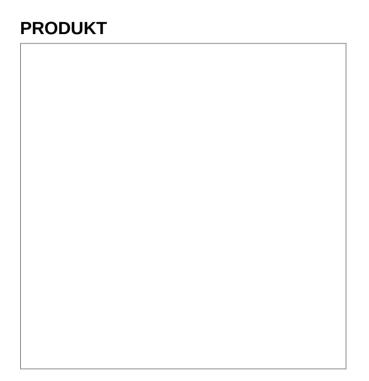

ZEICHNUNG

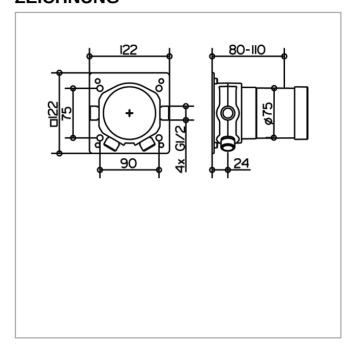

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 80 - 110 mm



IXMO

59549021101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT	ZEICHNUNG	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus: Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil, eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Bronze poliert


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm Durchmesser: 90 mm




IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

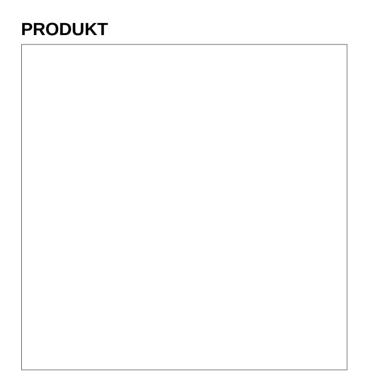

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 80 - 110 mm



IXMO

51688020300 Brausearm

PRODUKT	ZEICHNUNG		

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 020400, Ausladung 462 mm



IXMO

51689020100 Brausearm

PRODUKT		ZEICHNUNG		

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51689 020300, Ausladung 300 mm




IXMO

51686020100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm




IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

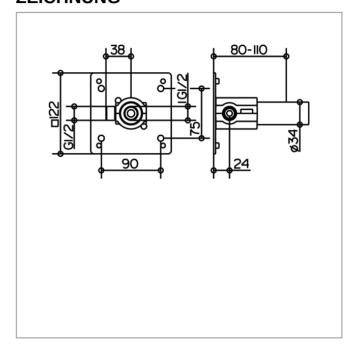


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm




IXMO

59993020000 Schlauchanschluss DN 20

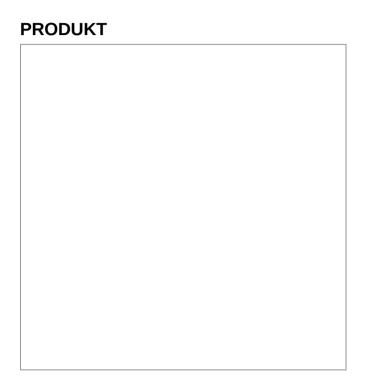

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter, für Gussschlauch, Eigensicher gegen Rückfließen, passend für alle UP-Armaturen



IXMO	
59996511802	Gussschlauch

PRODU	PRODUKT					

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll



IXMO

59587020911 Brause-Set

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (ø 180 mm), černošedá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

PRODUKTVARIANTE

pochromováno



IXMO

59587020921 Brause-Set

Z	ZEICHNUNG					

PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

PRODUKTVARIANTE

verchromt



IXMO	
51587020000	Brause-Se

PRODUKT				

PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normal-Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm




IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT

ZEICHNUNG

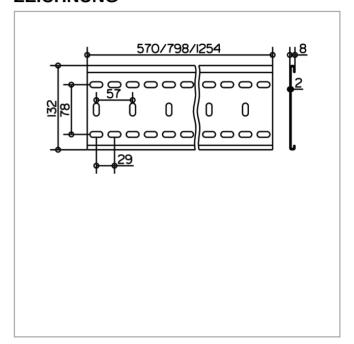

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm



IXMO

59516021101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT	ZEICHNUNG	

PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min. passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 020101, Ausladung 187 mm Artikel-Nr. 59516 022101, Ausladung 265 mm



IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT	`	ZEICHNUNG	

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 70 - 100 mm