

# IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

# KEUCO


Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Aluminum-finish




**Einhebelmischer UP DN 15**

*Art.-Nr. 59551179502*




**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

*Art.-Nr. 59551000070*




**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59548171102*




**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088170302*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089170102*



**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*



## Kopfbrause

Art.-Nr. 53086170100



## Brause-Set

Art.-Nr. 59587170902



## Brause-Set

Art.-Nr. 59587170912



## Brause-Set

Art.-Nr. 59587170922



## Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



## Abdeckblende

Art.-Nr. 59949170002



## Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001



**Befestigungswinkel**

*Art.-Nr. 59571000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516171102*




**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


## IXMO

59551179502 Einhebelmischer UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

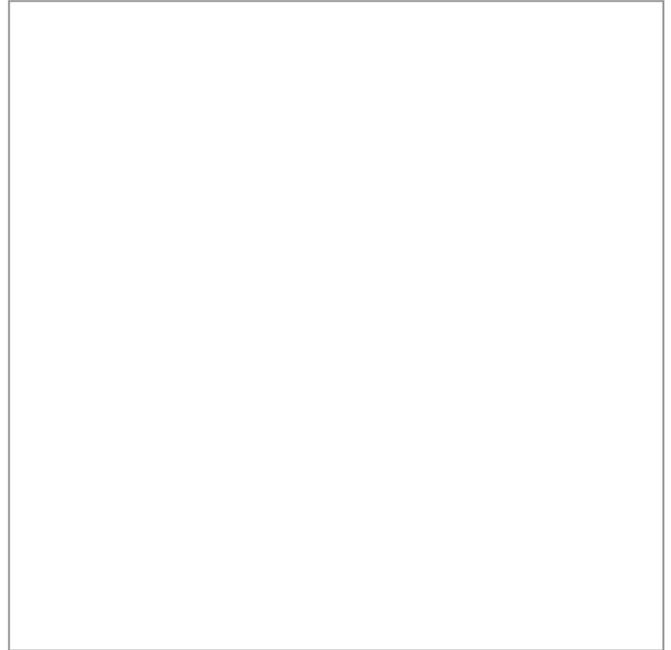

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung  
Fertigset bestehend aus:  
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

### OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm


IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

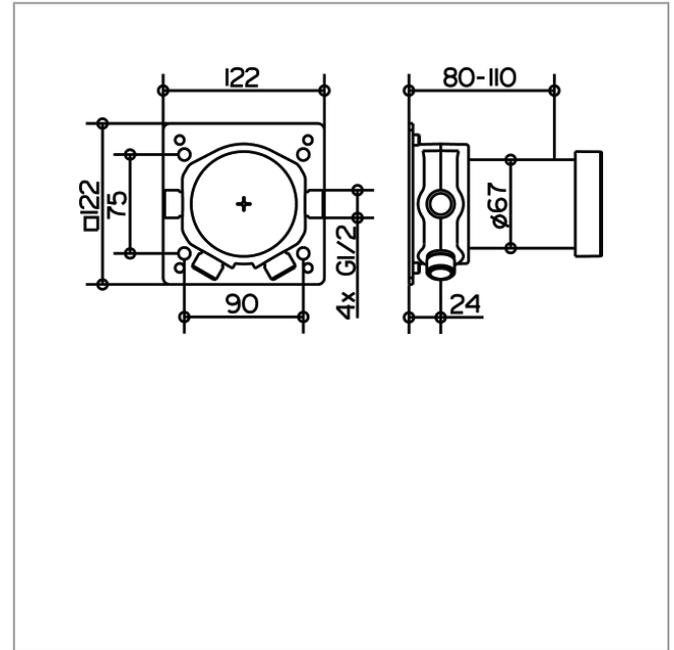


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**59548171102 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

## OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

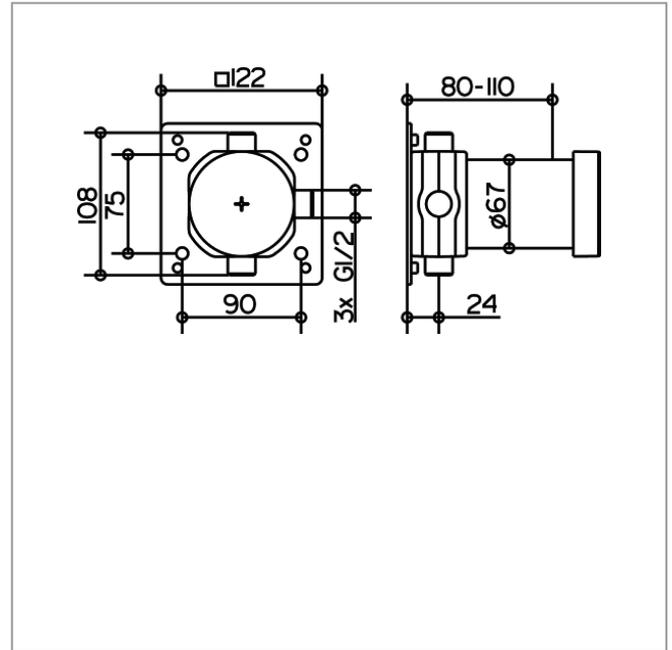


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53088170302 Brausearm

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

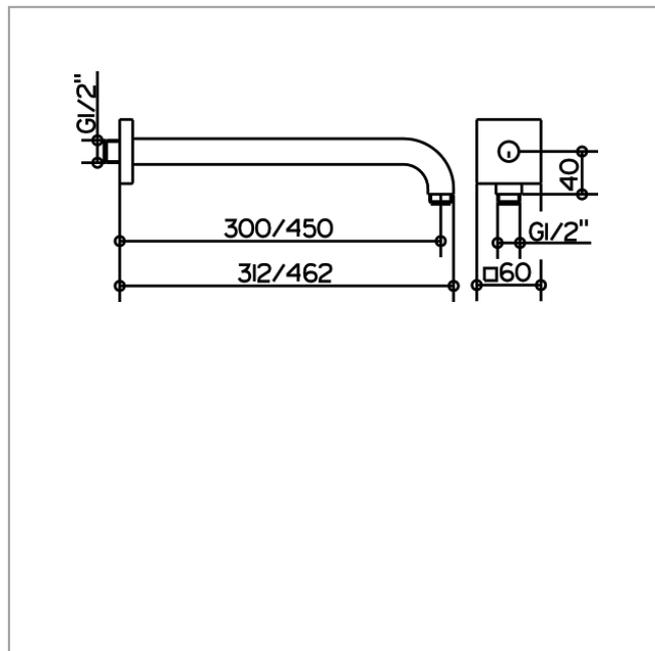

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 170402, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**53089170102 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

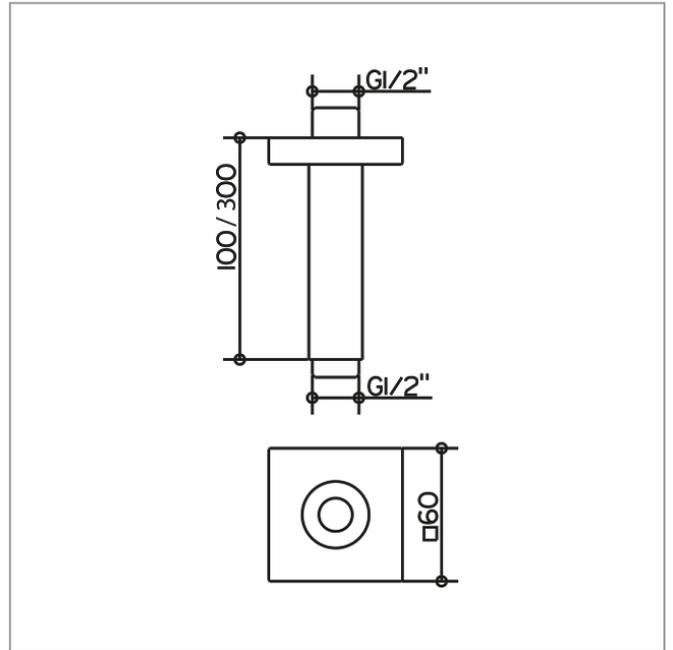

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 170302, Ausladung 300 mm


**IXMO**

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

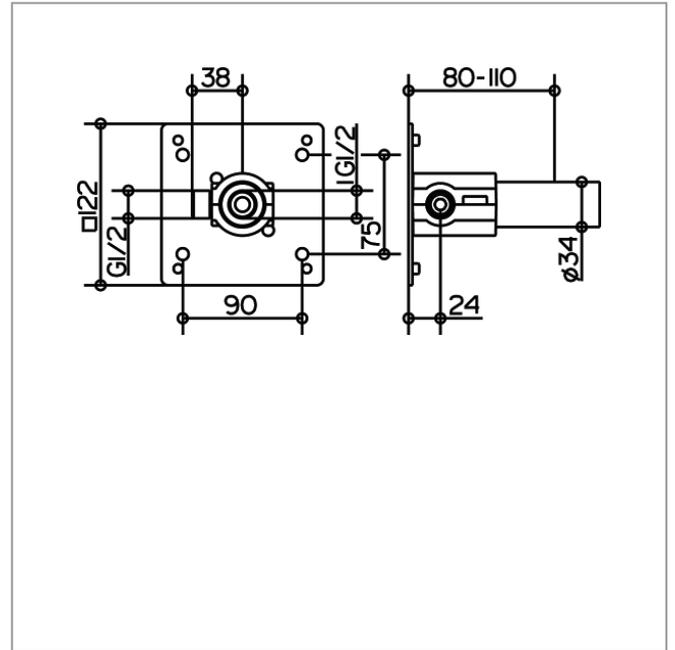


## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**53086170100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

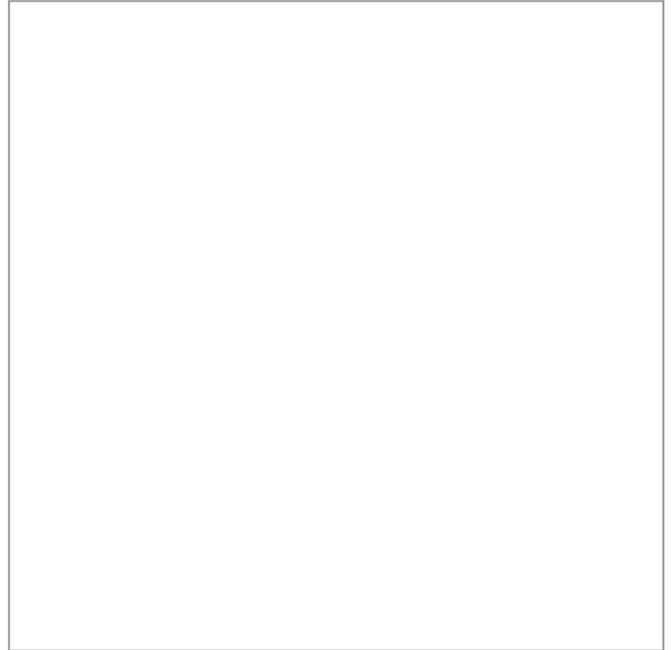

## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Aluminum-finish


## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm


**IXMO**

**59587170902 Brause-Set**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

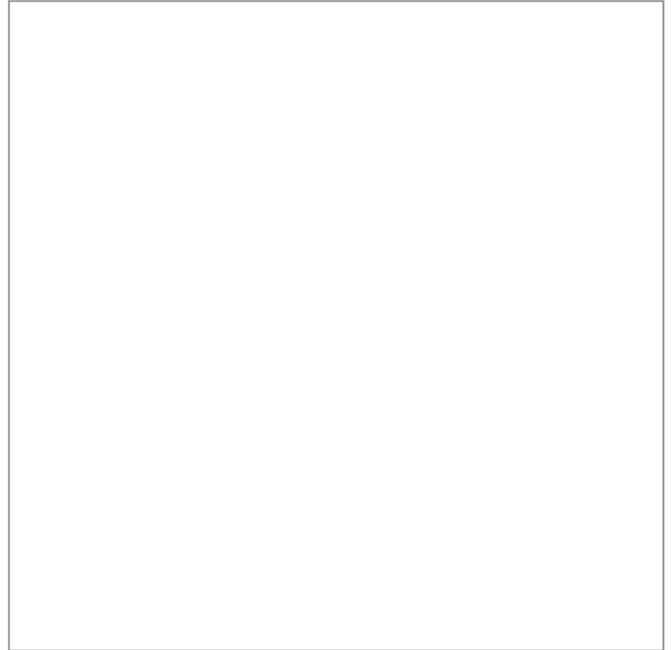

## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), weiß
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


## PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish

**IXMO**

**59587170912 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish


**IXMO**

**59587170922 Brause-Set**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

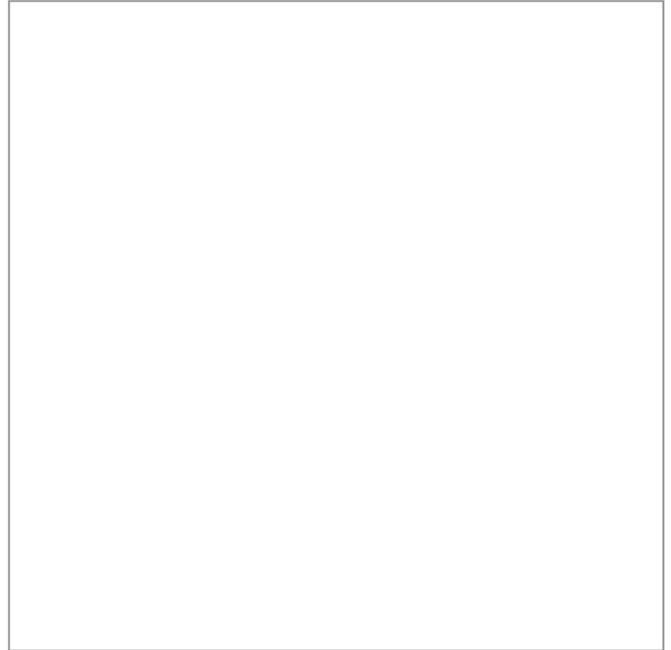

## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


## PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish

**IXMO**

**59949000070 Rohrunterbrecher**

## PRODUKT

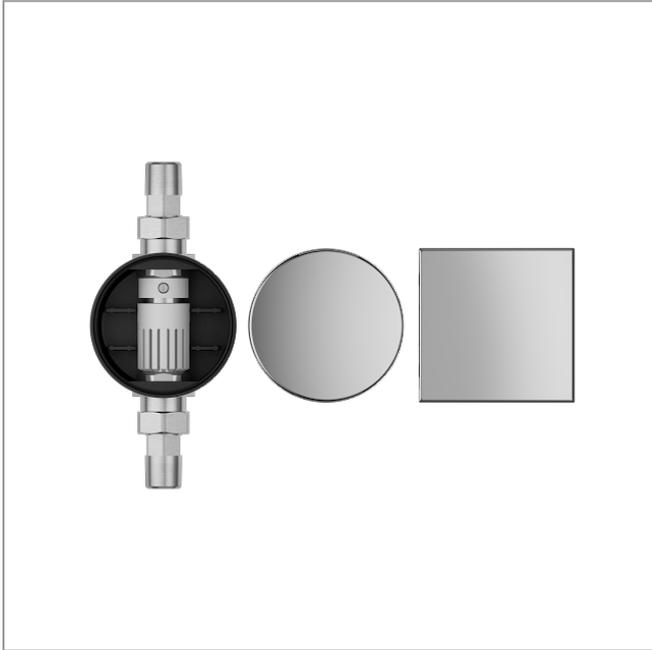

## PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

## OBERFLÄCHE

verchromt

**IXMO**

**59949170002 Abdeckblende**


## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

eckig, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070


**IXMO**

**59570000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

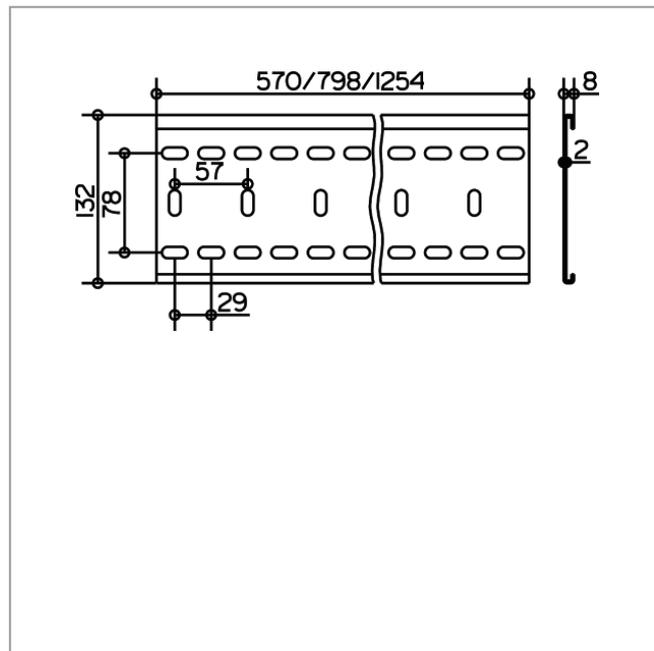

## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

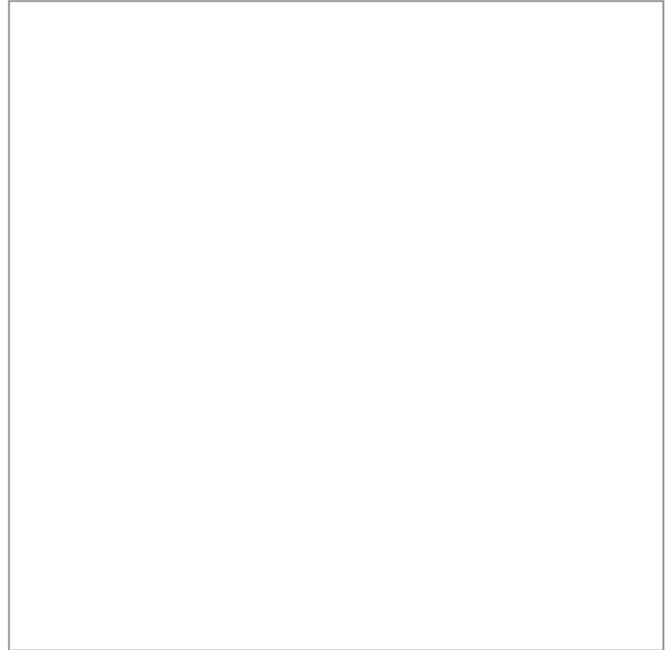


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516171102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

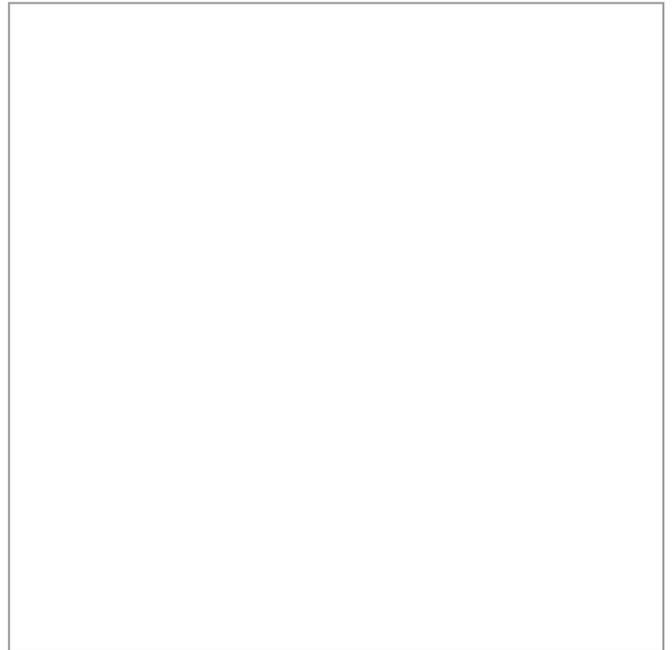

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 172102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm