



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Nickel gebürstet




Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553050001



UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

Art.-Nr. 59549050201




UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Wanneneinlauf DN 15

Art.-Nr. 59545050001



Brausearm

Art.-Nr. 51688050300



Brausearm

Art.-Nr. 51689050100

**Kopfbrause**


Art.-Nr. 51686050100

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995051200


**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080050100

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516051101


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553050001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

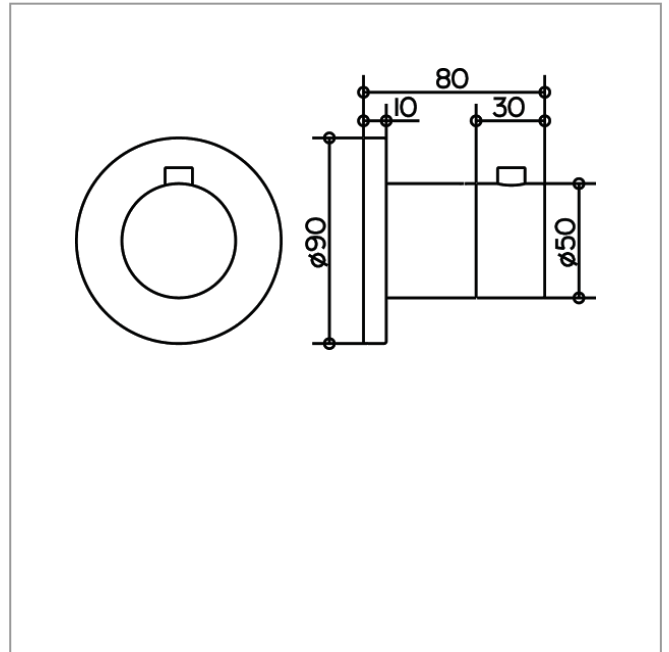

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm


IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

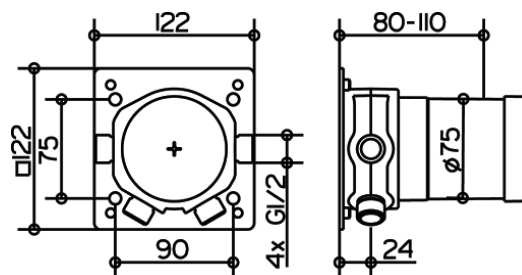


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59549050201 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

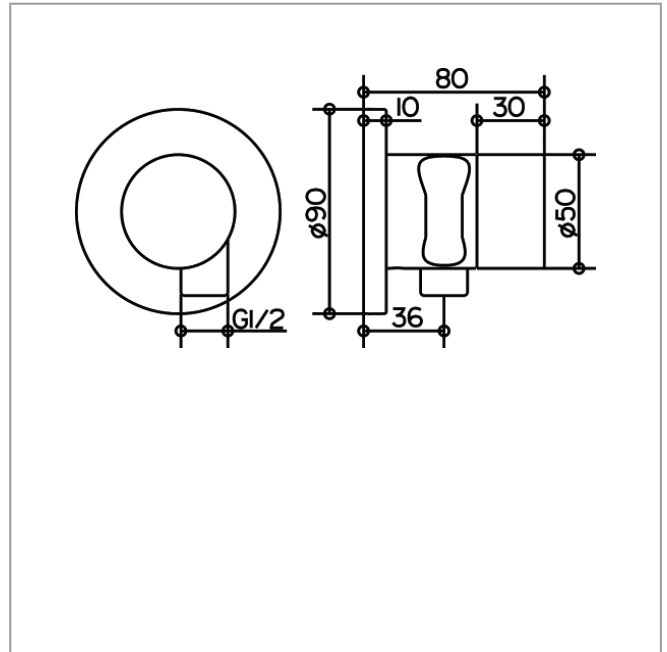

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Durchmesser: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

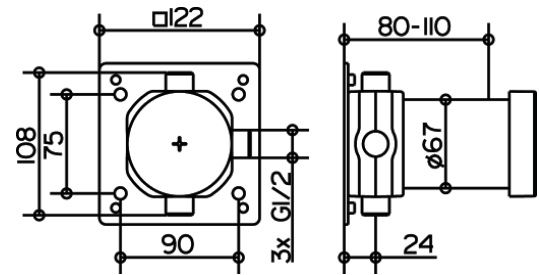

PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59545050001 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

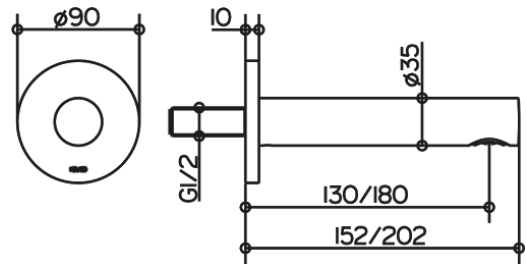

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit runder Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 050101, Ausladung 202 mm


IXMO

51688050300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE



Artikel-Nr. 51688 050400, Ausladung 462 mm

IXMO

51689050100 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG

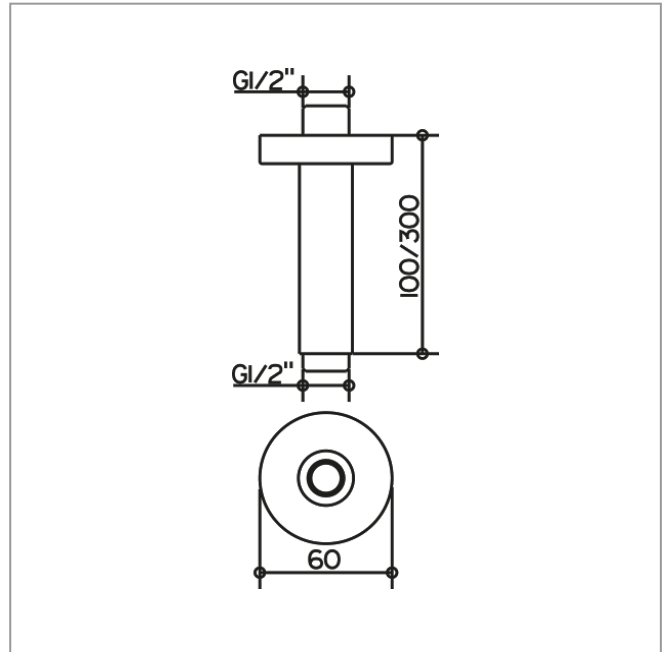

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51689 050300, Ausladung 300 mm

IXMO

51686050100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

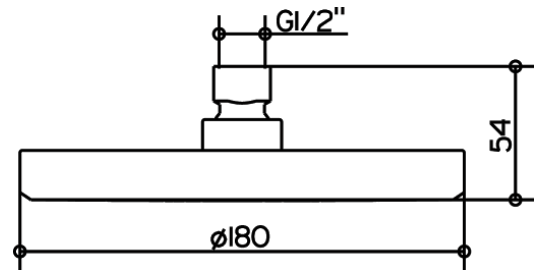

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.


ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

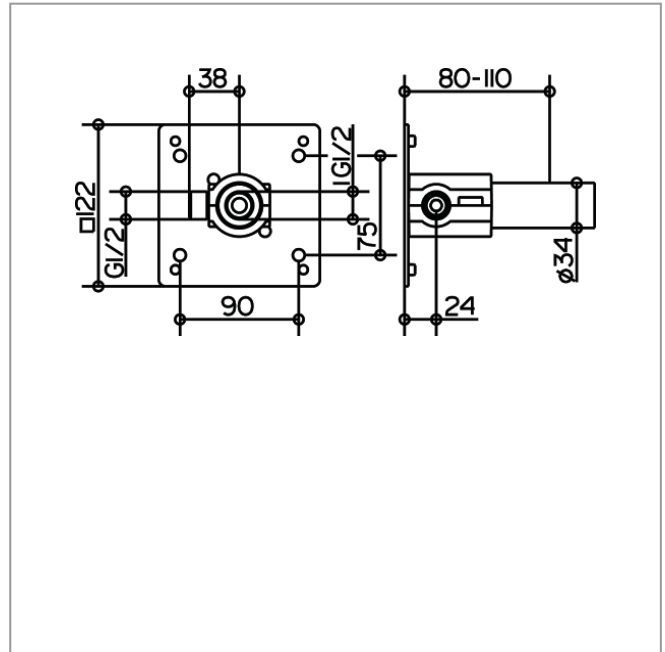


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59995051200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59995 051600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 052000, Länge 2000 mm


IXMO

56080050100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

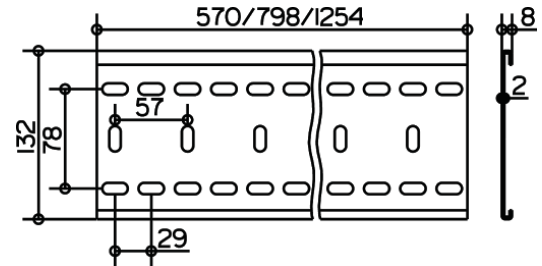

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59516051101 Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 050101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 052101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm