



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche          |
| Regelungstechnik:  | Thermostat      |
| Verbraucher:       | 1               |
| Design:            | Eckig           |
| Griff:             | Comfort         |
| Oberfläche:        | Aluminum-finish |

**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553170002*

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*

**Absperrventil UP DN 15**

*Art.-Nr. 59541171002*

**UP Funktionseinheit für Absperrventil DN 15**

*Art.-Nr. 59541000070*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088170302*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089170102*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

*Art.-Nr. 53086170100*

**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516171102*

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

59553170002 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (eckig)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59541171002 Absperrventil UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

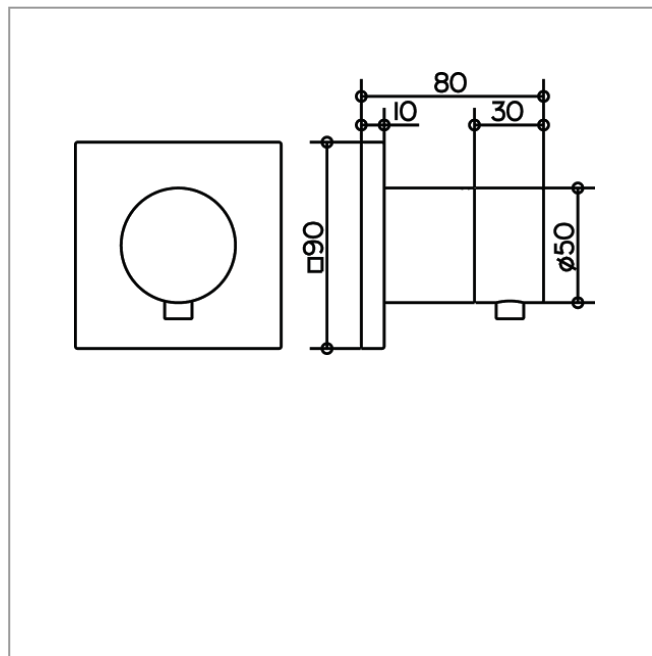

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Absperrventil  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59541 000070

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

## IXMO

59541000070 UP Funktionseinheit für Absperrventil DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

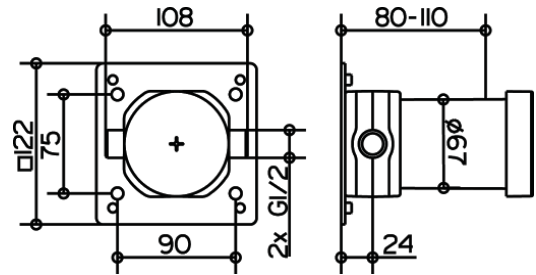

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**53088170302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

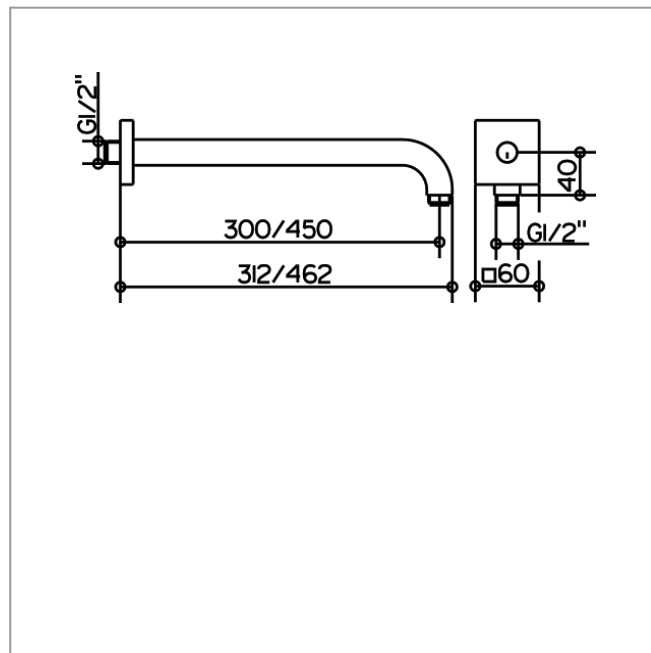

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 170402, Ausladung 462 mm

**IXMO**

**53089170102 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 170302, Ausladung 300 mm

## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**53086170100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

## IXMO

59516171102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 172102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm