



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	2
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	Schwarzchrom poliert



Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553120002



UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

Art.-Nr. 59557120202



UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59556000170



Schwallbrause

Art.-Nr. 59982120000



UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.



Brauseschlauch

Art.-Nr. 59995121200



Stabhandbrause

Art.-Nr. 56080120100



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516121102




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553120002 Thermostatarmatur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

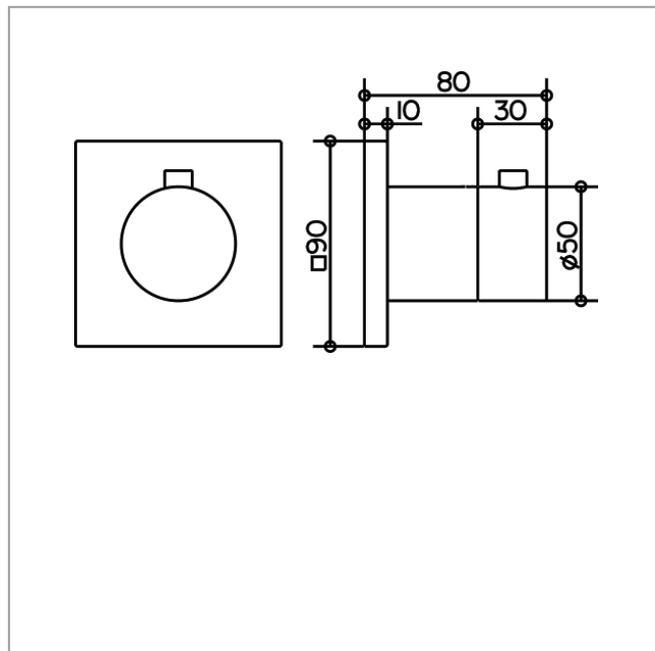

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:

Griff, Hülse und Rosette (eckig)

passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

5955300070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

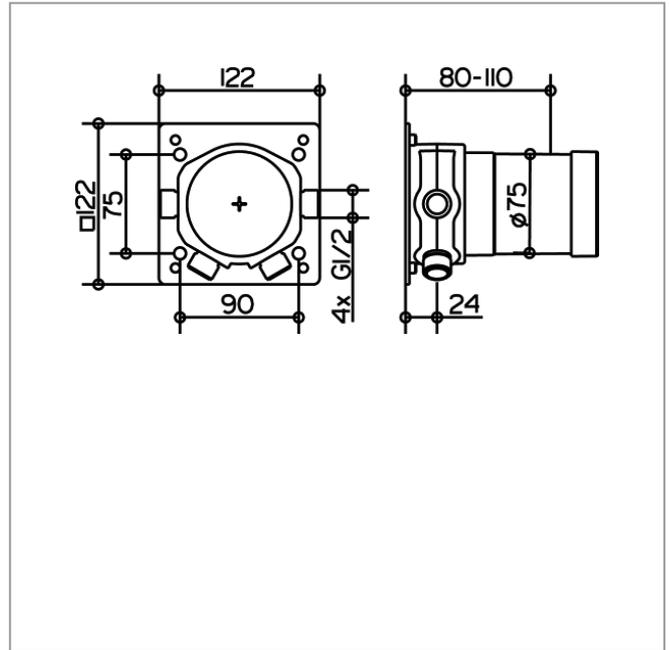

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59557120202 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

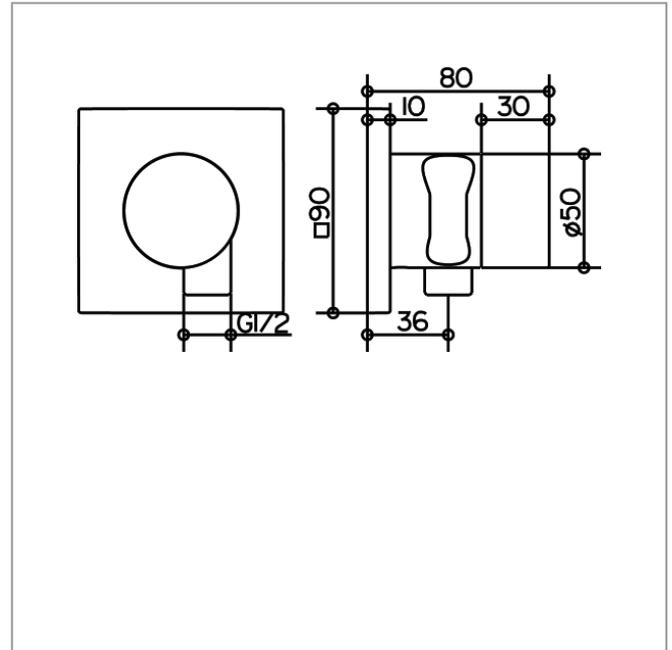

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

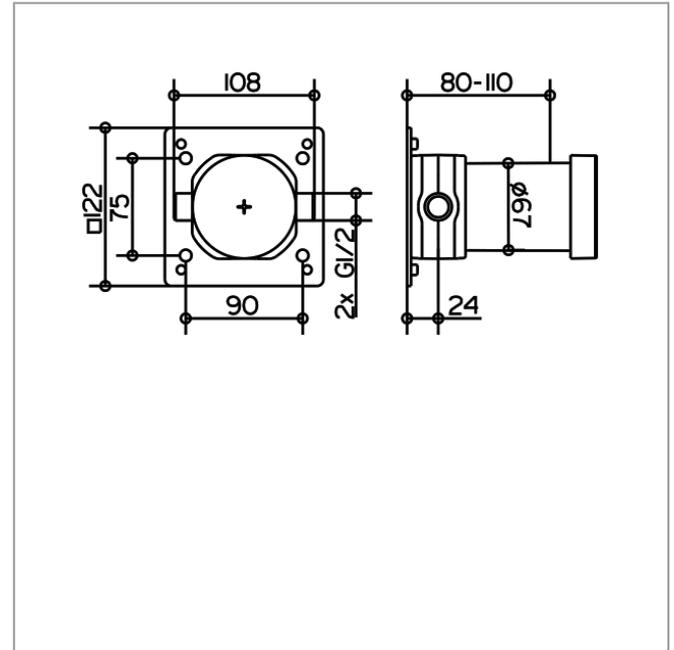


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59982120000 Schwallbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG

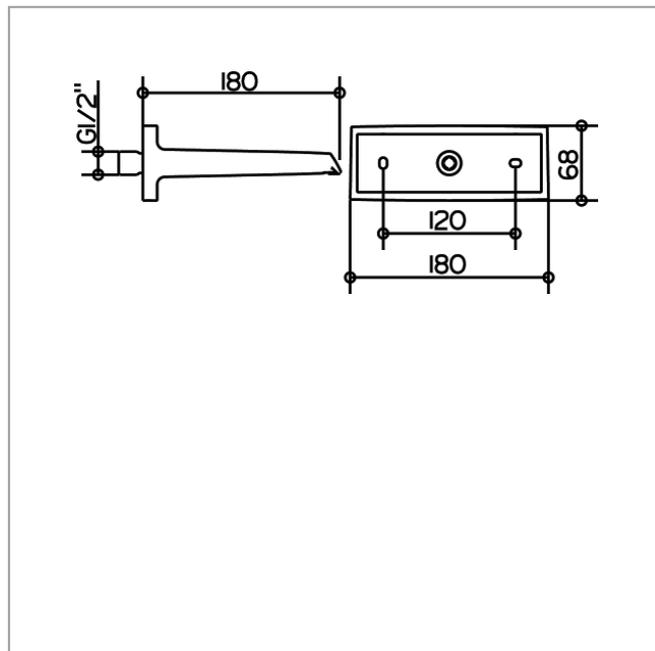


PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

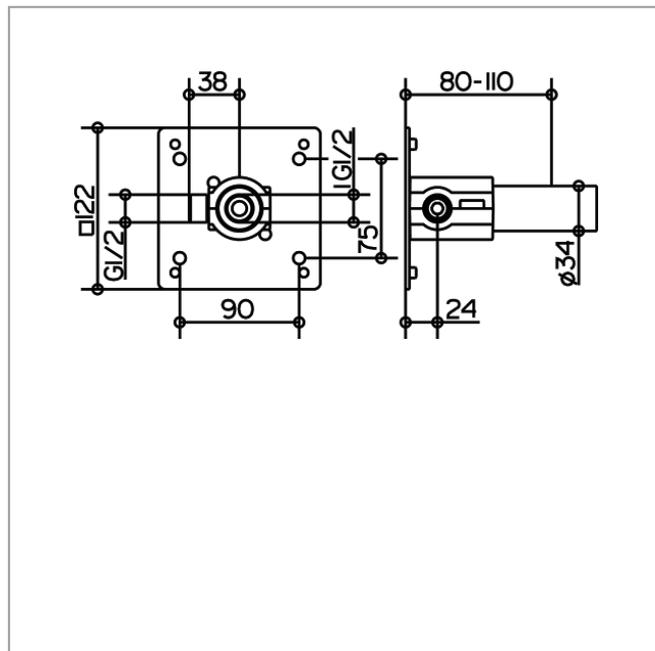


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59995121200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59995 121600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 122000, Länge 2000 mm

IXMO

56080120100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

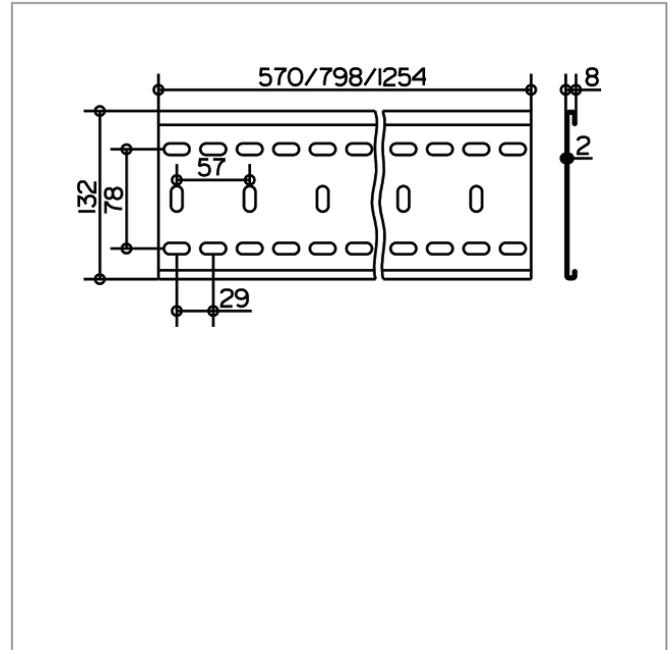

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59516121102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG

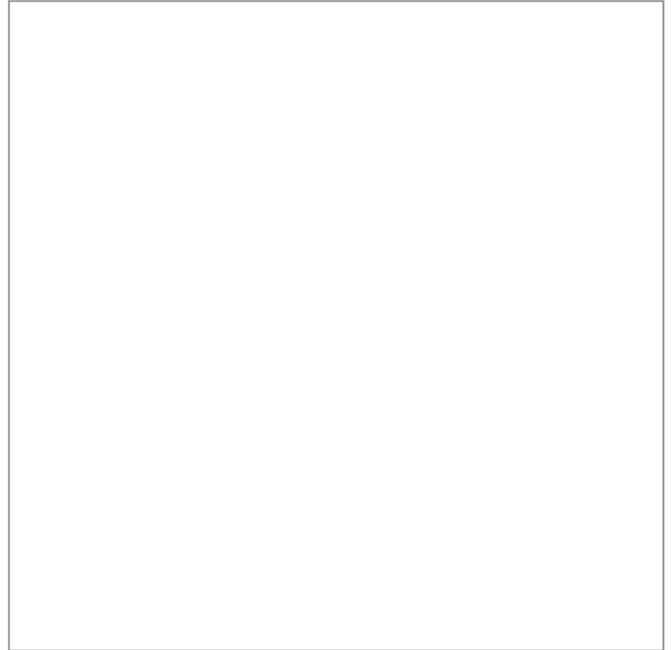

PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 120102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 122102, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG

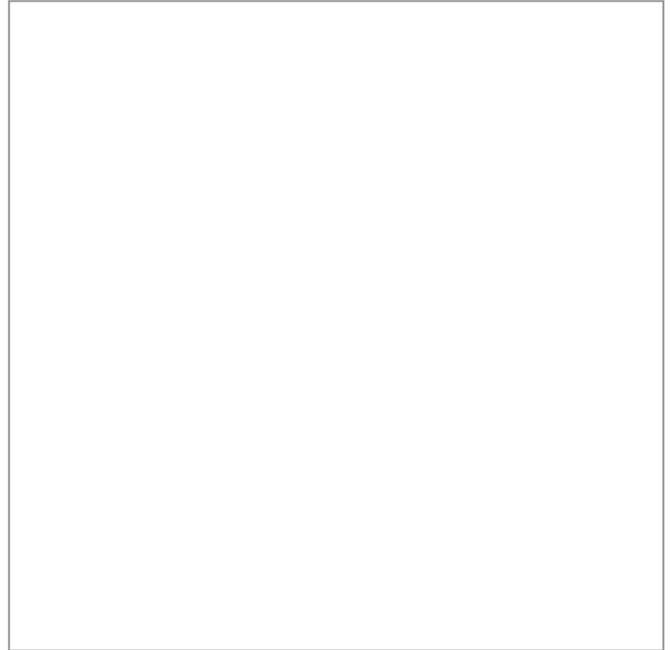

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm