

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Nickel gebürstet

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551059502

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**


Art.-Nr. 59551000070

**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**


Art.-Nr. 59548051202

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

Art.-Nr. 59548000170

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088050302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089050102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**


Art.-Nr. 53086050100

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995051200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080050100

**Rohrunterbrecher**

Art.-Nr. 59949000070

**Abdeckblende**

Art.-Nr. 59949050002


**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516051102




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59551059502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

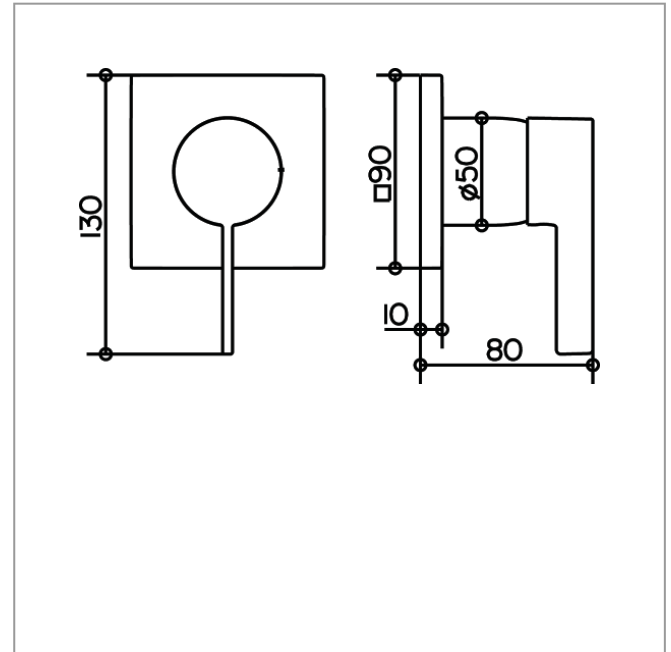

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

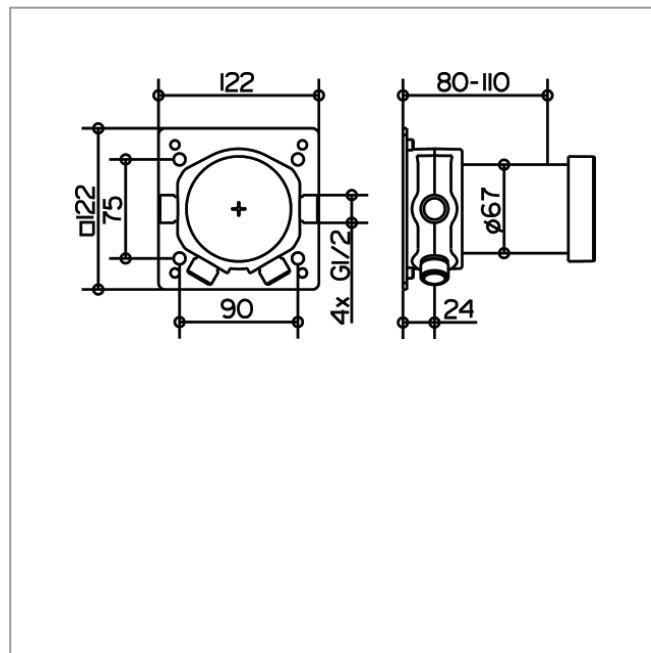


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59548051202 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

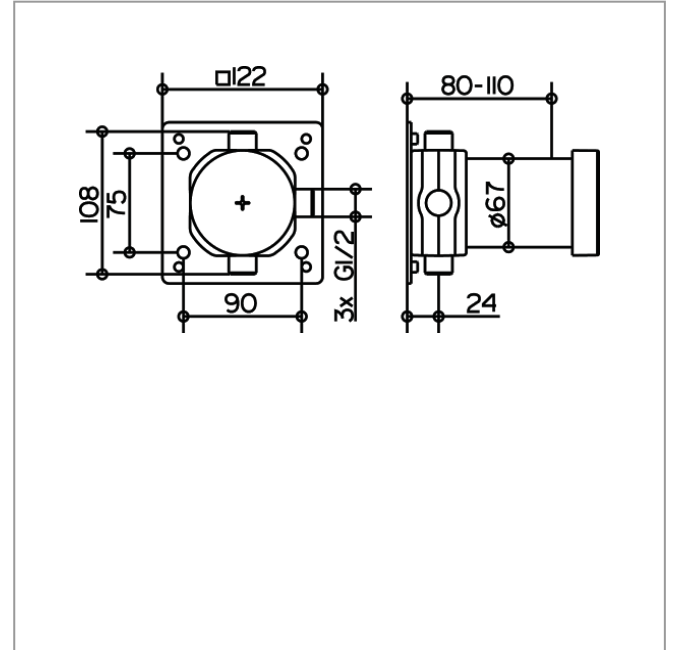


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53088050302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 050402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089050102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 050302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

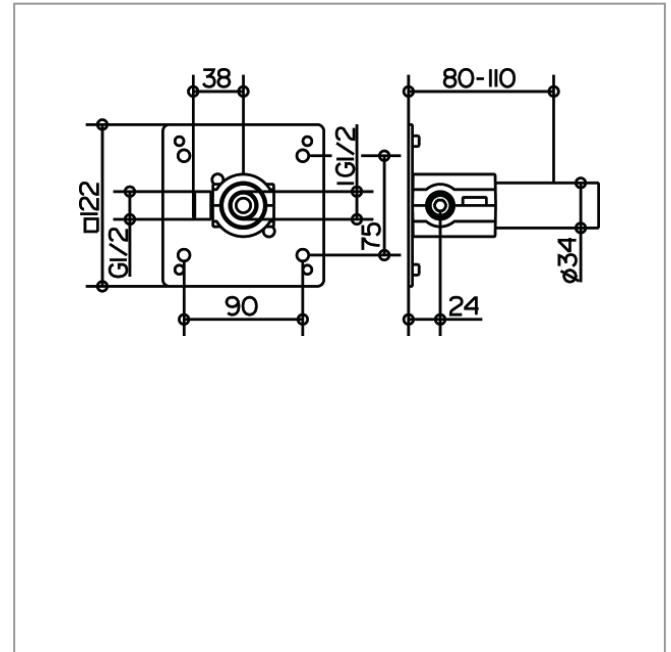


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086050100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

IXMO

59995051200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59995 051600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 052000, Länge 2000 mm


IXMO

56080050100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

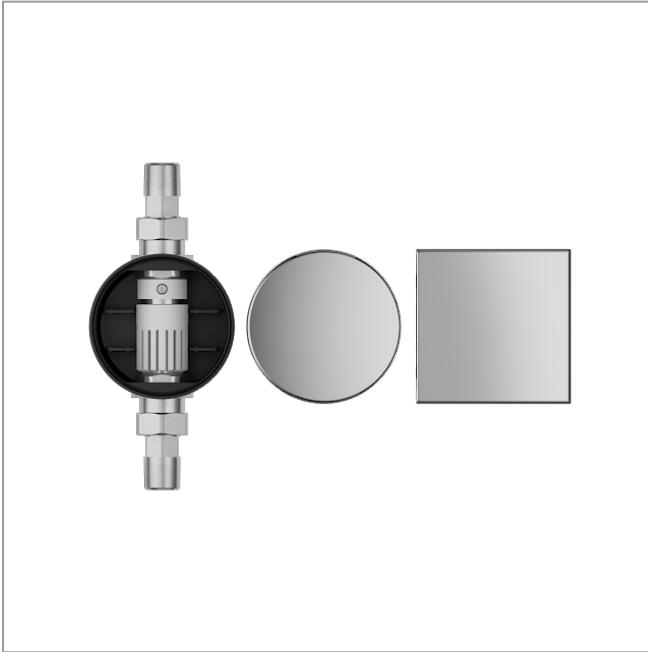

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59949050002 Abdeckblende

PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070


OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

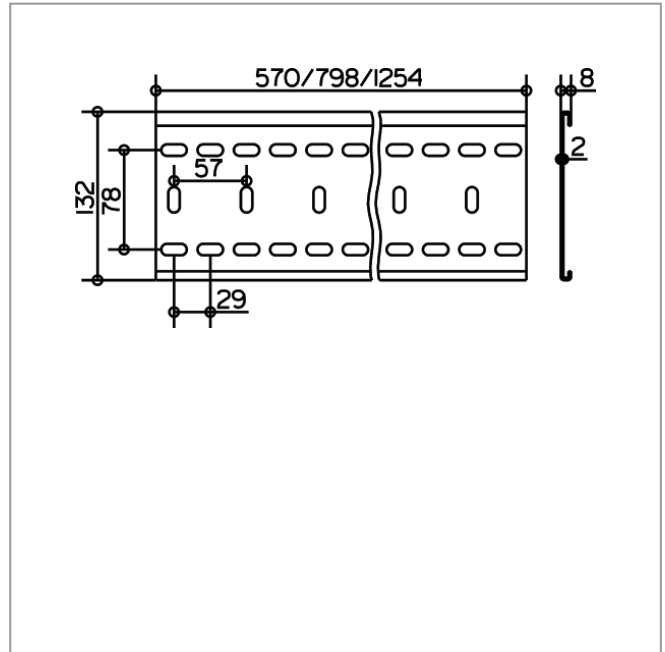

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59516051102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59516 050102, Ausladung 187 mm

Artikel-Nr. 59516 052102, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm