

Abbildung in verchromter Ausführung


Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	Bronze gebürstet

**Thermostatarmatur UP DN 15**

Art.-Nr. 59553030002

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

Art.-Nr. 59553000070

**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**


Art.-Nr. 59549030102

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

Art.-Nr. 59548000170

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088030302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089030102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:


*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086030100

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993030000

**Gussschlauch**


Art.-Nr. 59996511803

**Brause-Set**

Art.-Nr. 51187030000


**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**


Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtismischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtismischer**

Art.-Nr. 59516031102

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553030002 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (eckig)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

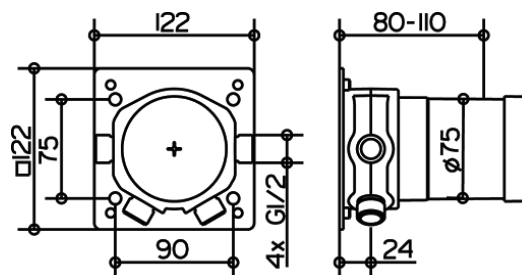


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59549030102 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

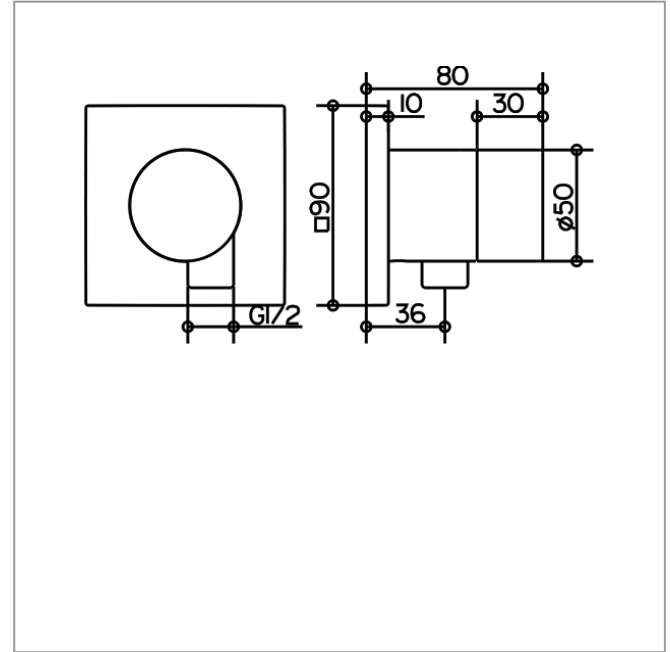

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

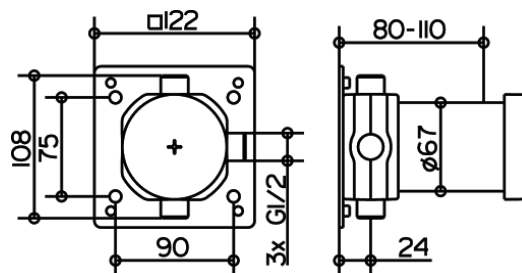


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53088030302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 030402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089030102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

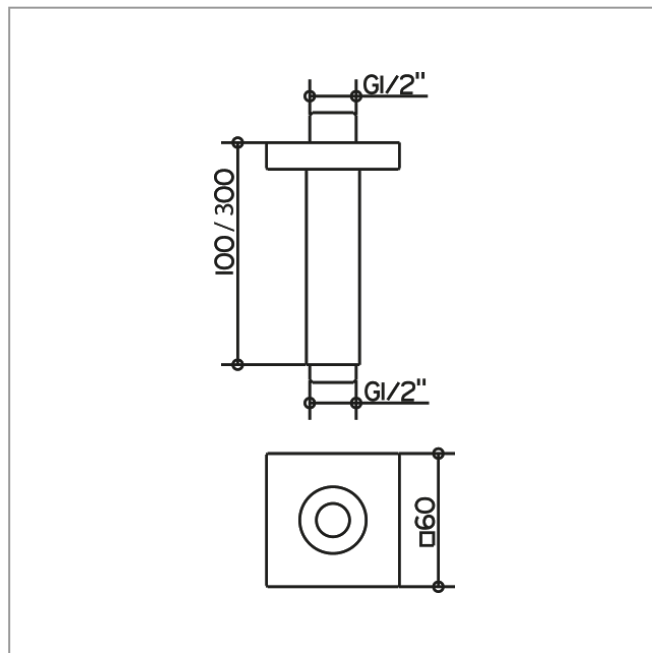

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 030302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

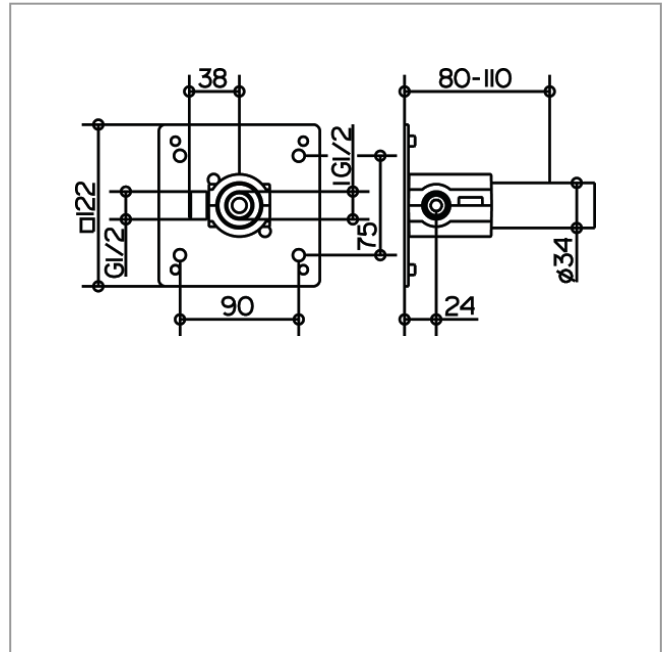


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086030100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG

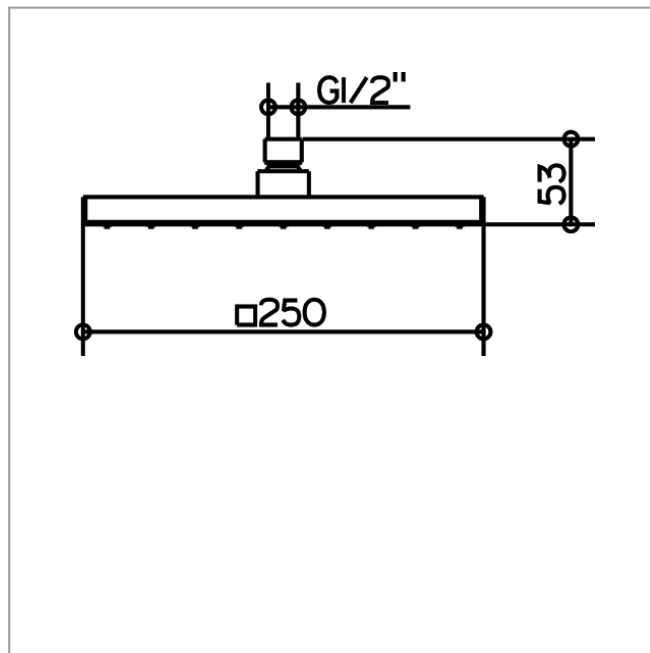

PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

ABMESSUNGEN


Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

IXMO

59993030000 Schlauchanschluss DN 20

PRODUKT

ZEICHNUNG

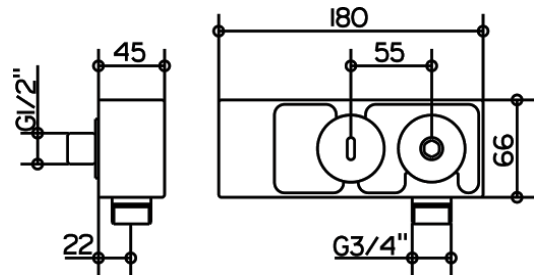


PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,
für Gusschlauch,
Eigensicher gegen Rückfließen,
passend für alle UP-Armaturen

IXMO

59996511803 Gussschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

IXMO

51187030000 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

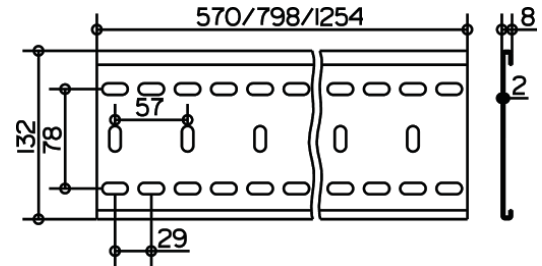

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59516031102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT

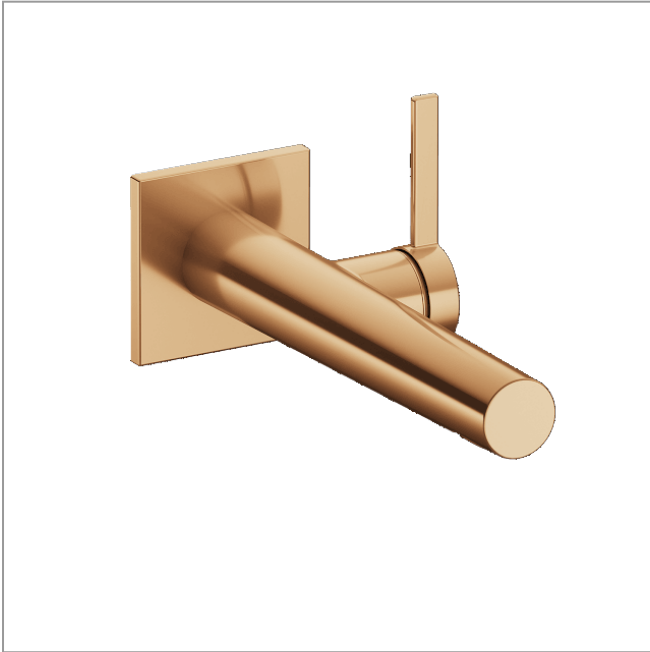

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 030102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 032102, Ausladung 265 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm