

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	verchromt




Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553010002



UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Art.-Nr. 59549011102




UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Wanneneinlauf DN 15

Art.-Nr. 59545010002




Brausearm

Art.-Nr. 53088010302



Brausearm


Art.-Nr. 53089010102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**


Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:


Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 59986010202

**Brause-Set**


Art.-Nr. 59587010902

**Brause-Set**

Art.-Nr. 59587010912

**Brause-Set**

Art.-Nr. 59587010922

**Montageschiene**


Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516011102

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553010002 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

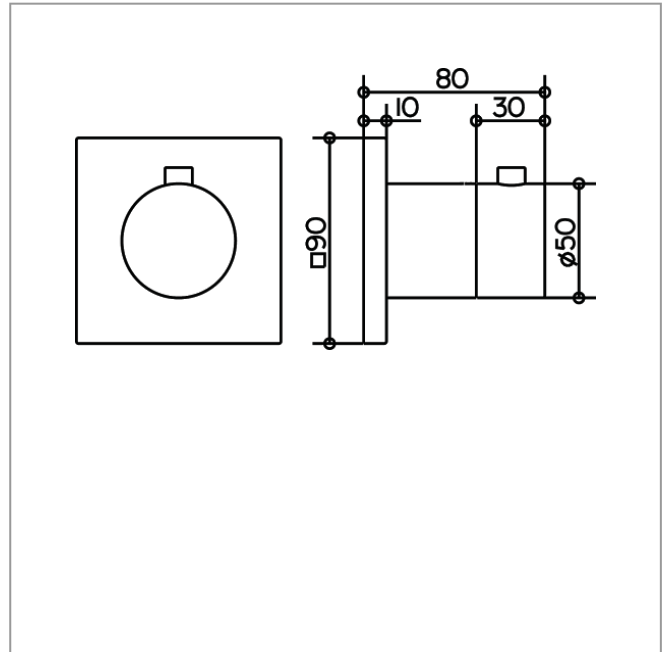

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (eckig)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

verchromt


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

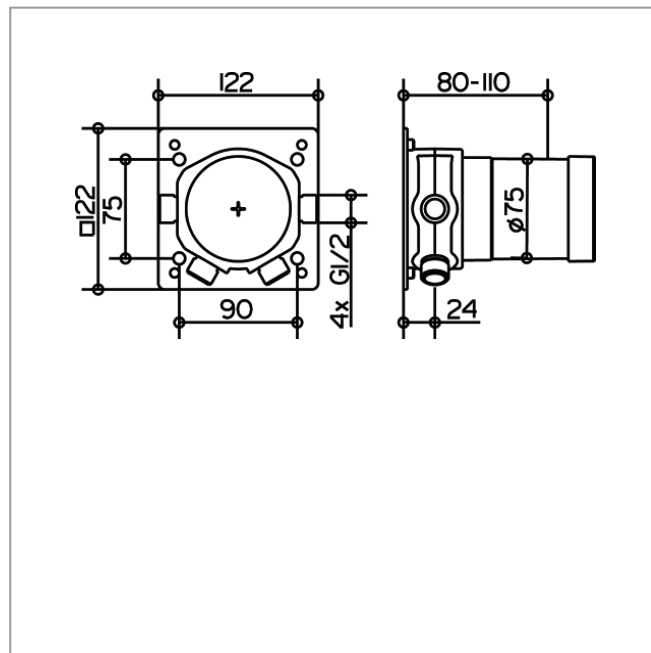


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59549011102 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

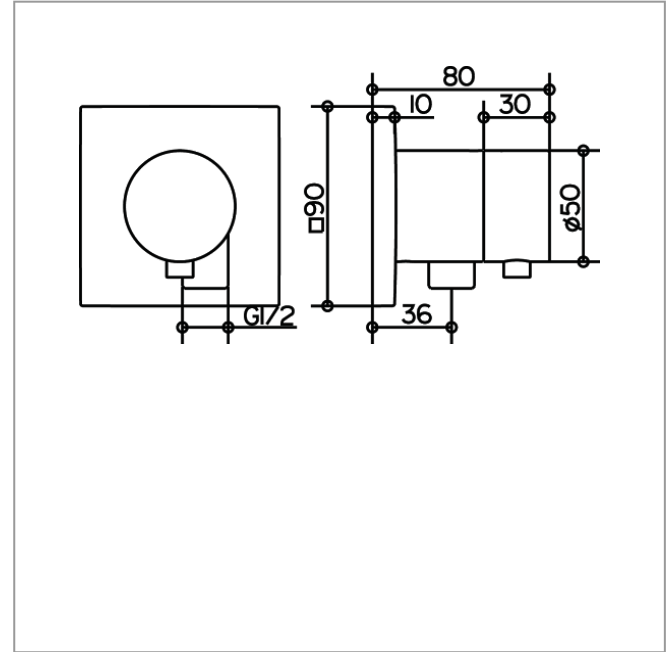

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

verchromt


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

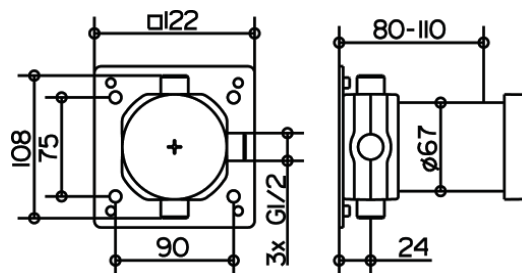


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59545010002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

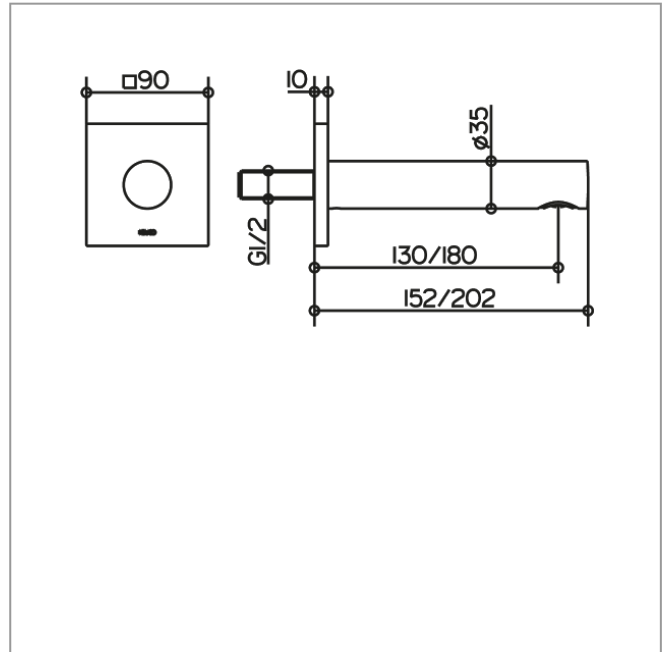

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 010102, Ausladung 202 mm


IXMO

53088010302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

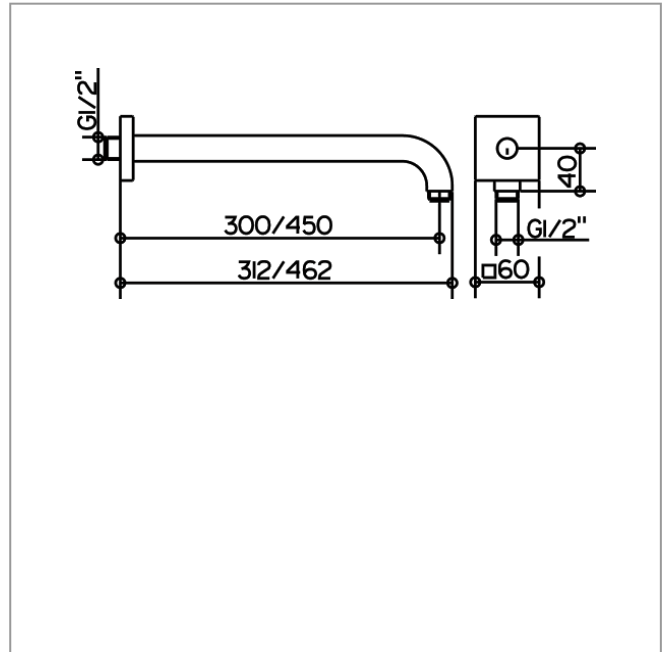

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 010402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089010102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

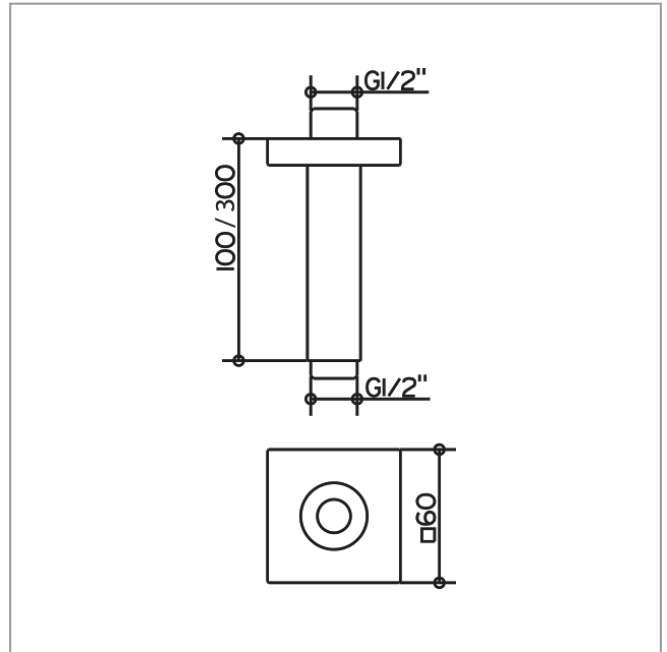

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 010302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

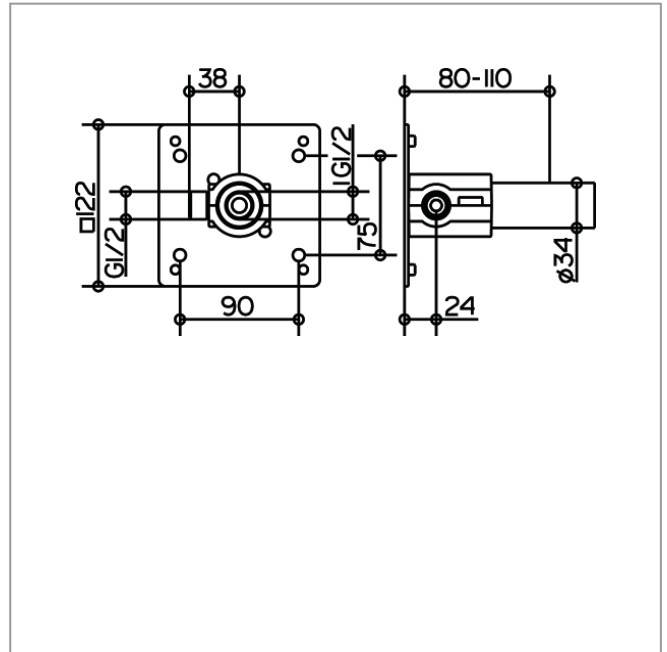


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59986010202 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 92 mm

Breite: 250 mm

Länge: 250 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59986 010102, Durchmesser 200 mm

Artikel-Nr. 59986 010302, Durchmesser 300 mm


IXMO

59587010902 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), weiß
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

verchromt

IXMO

59587010912 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt

PRODUKTVARIANTE

verchromt


IXMO

59587010922 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG

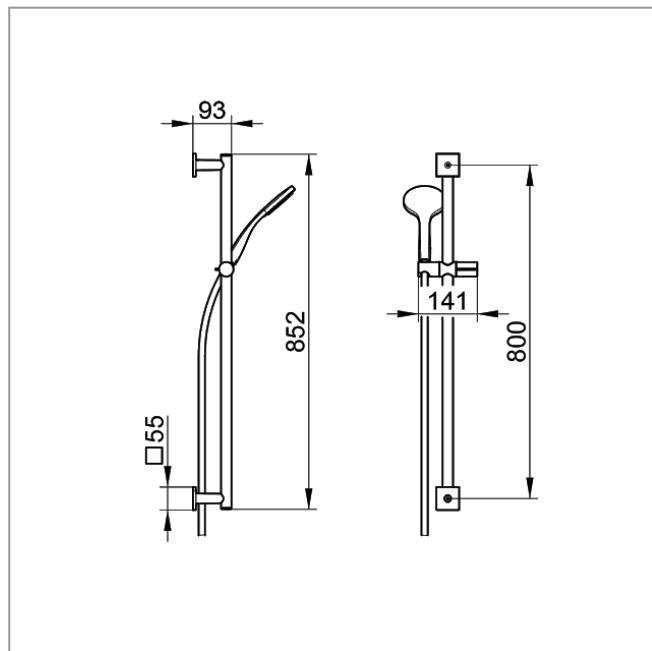

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (hranatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

pochromováno


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

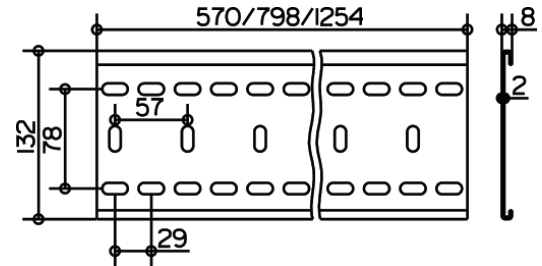

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59516011102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 010102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 012102, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm