



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche         |
| Regelungstechnik:  | Thermostat     |
| Verbraucher:       | 3              |
| Design:            | Rund           |
| Griff:             | Comfort        |
| Oberfläche:        | Nickel poliert |



**Thermostatarmschloß UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553040001*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmschloß DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549041101*



**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688040300*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689040100*



**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 51686040100

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993040000

**Guss Schlauch**


Art.-Nr. 59996511804

**Brause-Set**

Art.-Nr. 59587040911

**Brause-Set**

Art.-Nr. 59587040921

**Brause-Set**

Art.-Nr. 51587040000

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516041101*



**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

59553040001 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### OBERFLÄCHE

Nickel poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549041101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

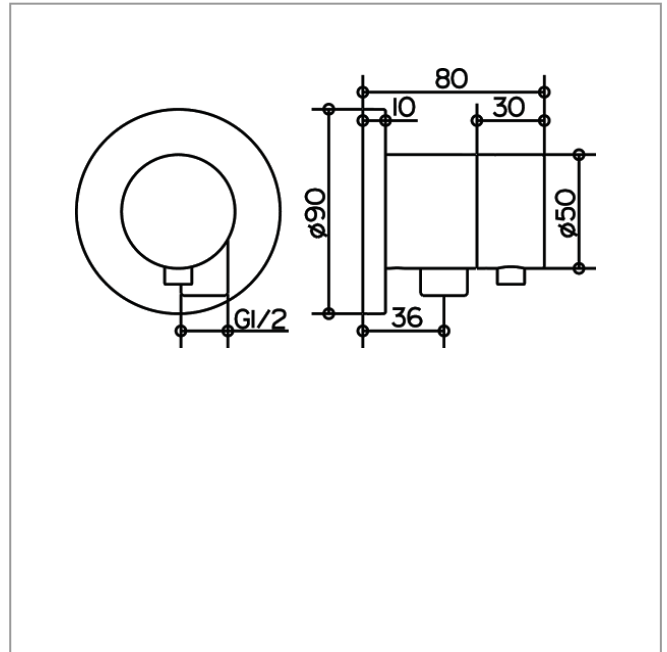

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**51688040300 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 040400, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**51689040100 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 040300, Ausladung 300 mm

## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**51686040100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

## ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm

**IXMO**

**59993040000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

**IXMO**

**59996511804 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

## IXMO

59587040911 Brause-Set

### PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

### OBERFLÄCHE

Nickel poliert


### PRODUKTVARIANTE

verchromt

## IXMO

59587040921 Brause-Set

## ZEICHNUNG

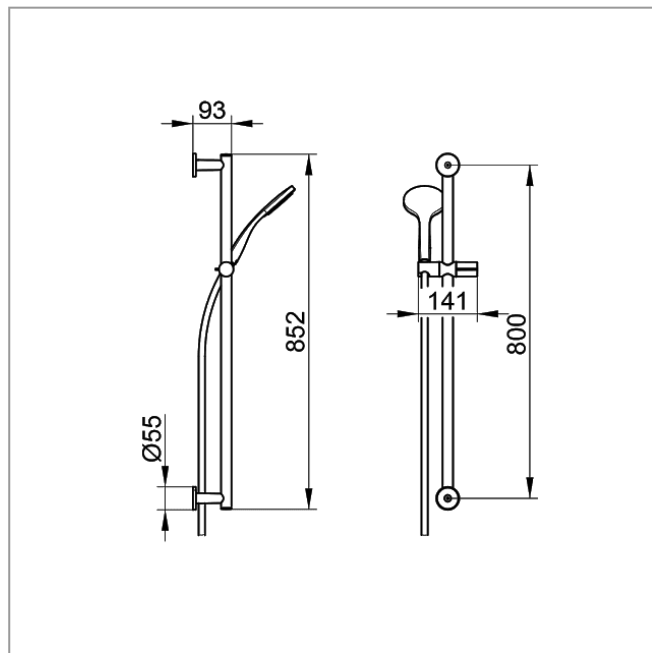

## PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert


## PRODUKTVARIANTE

pochromováno

**IXMO**

**51587040000 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normal-Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

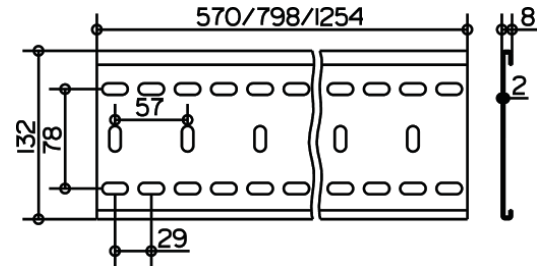

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm



Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

## IXMO

59516041101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Nickel poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 040101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 042101, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm