

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	2
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Edelstahl-finish



Thermostatarmschloß UP DN 15

Art.-Nr. 59553070001



UP Funktionseinheit für Thermostatarmschloß DN 15

Art.-Nr. 59553000070



2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Art.-Nr. 59557070101



UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59556000170



Brausearm

Art.-Nr. 51688070300



Brausearm

Art.-Nr. 51689070100



Kopfbrause

Art.-Nr. 51686070100

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**


Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:


Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Brause-Set**


Art.-Nr. 59587070901

**Brause-Set**

Art.-Nr. 59587070911

**Brause-Set**

Art.-Nr. 59587010912

**Brause-Set**

Art.-Nr. 59587070921

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516071101

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59553070001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59557070101 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

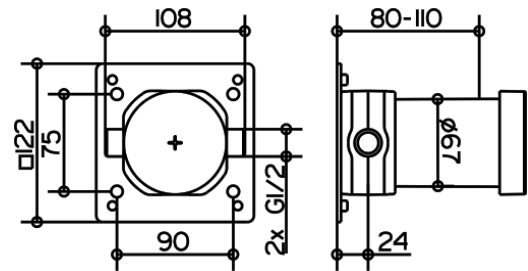

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

51688070300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 070400, Ausladung 462 mm


IXMO

51689070100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

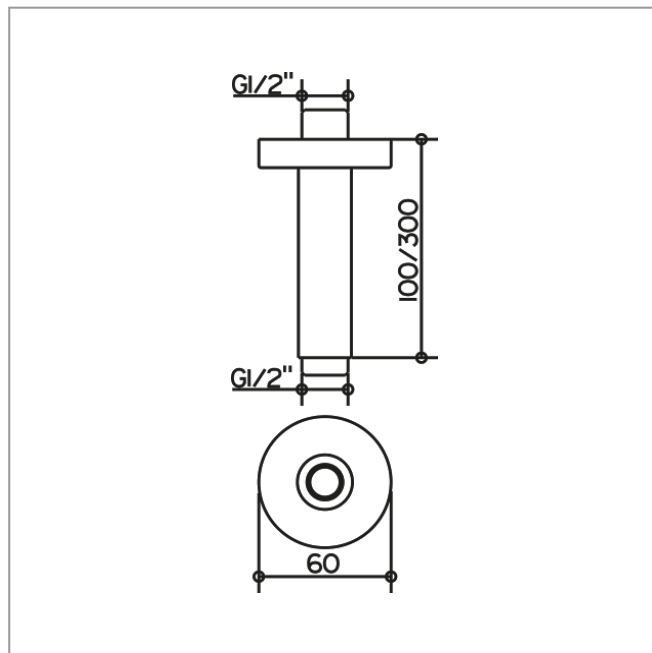

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 070300, Ausladung 300 mm


IXMO

51686070100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG

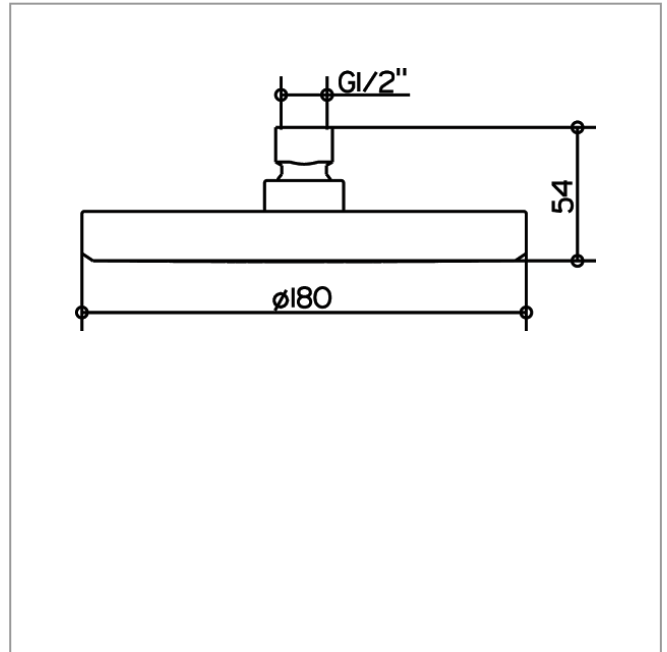

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

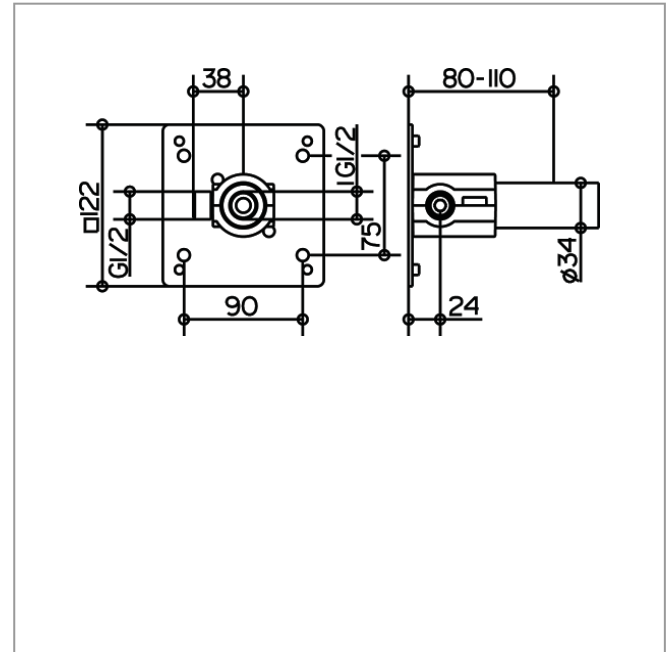

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59587070901 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), weiß
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

Edelstahl-finish

IXMO

59587070911 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

Edelstahl-finish

IXMO

59587010912 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt

PRODUKTVARIANTE

verchromt


IXMO

59587070921 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG

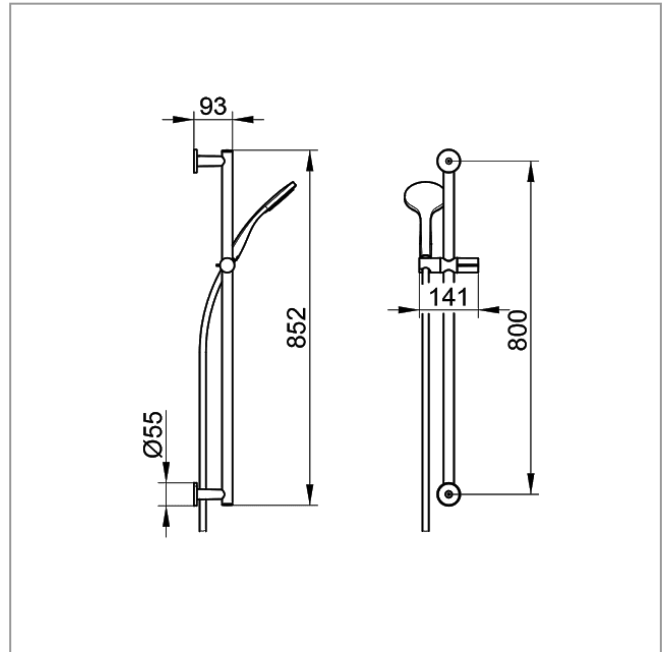

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

pochromováno

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516071101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 070101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 072101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm