

Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche           |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 3                |
| Design:            | Eckig            |
| Griff:             | Pure             |
| Oberfläche:        | Edelstahl-finish |

**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553070002*

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*

**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549070202*

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088070302*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089070102*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086070100

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 54995071200

**Stabhandbrause**


Art.-Nr. 56080070100

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993070000

**Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511807

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516071102*



**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


## IXMO

59553070002 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

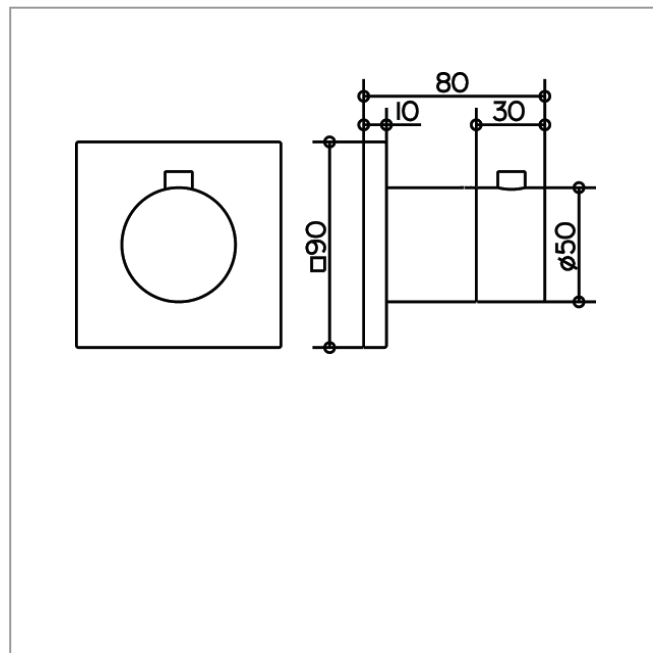

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (eckig)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549070202 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

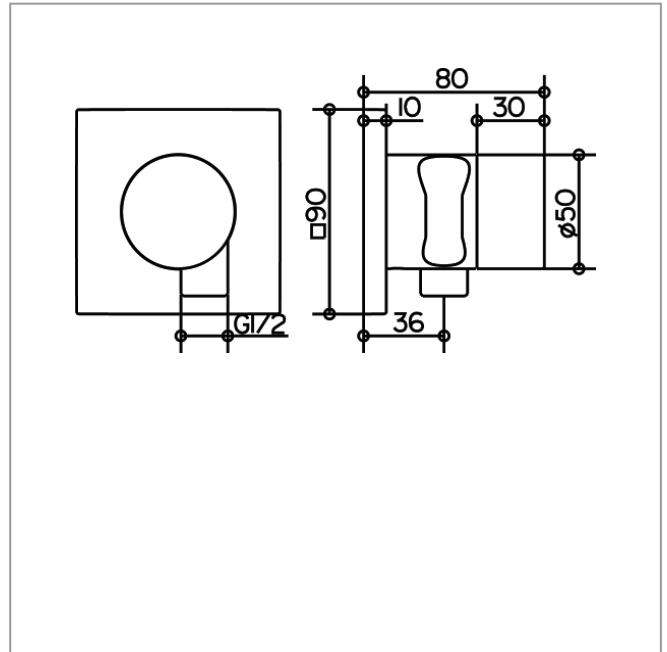

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

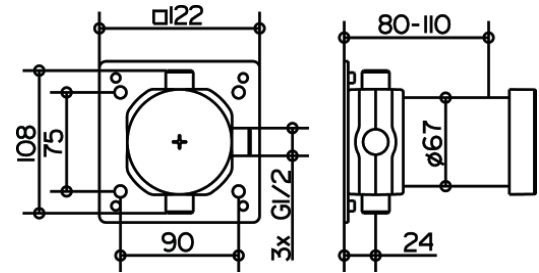

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**53088070302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

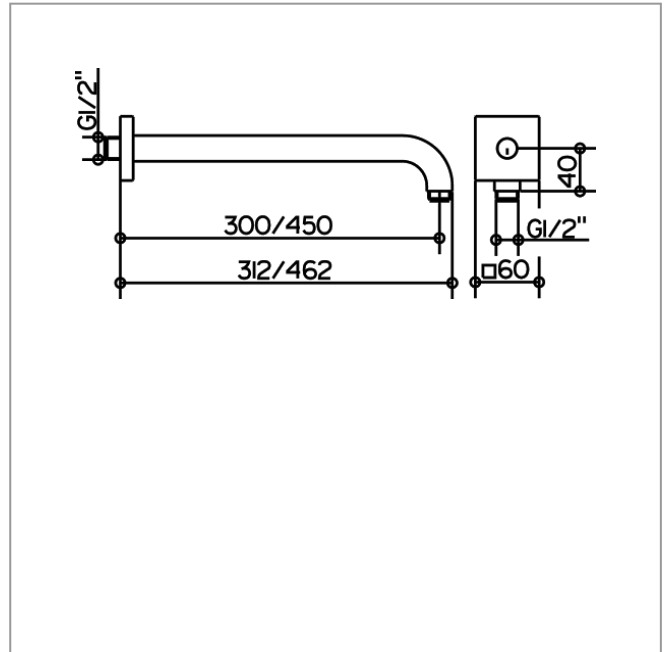

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß  $G 1/2$ , mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 070402, Ausladung 462 mm

**IXMO**

**53089070102 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 070302, Ausladung 300 mm


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

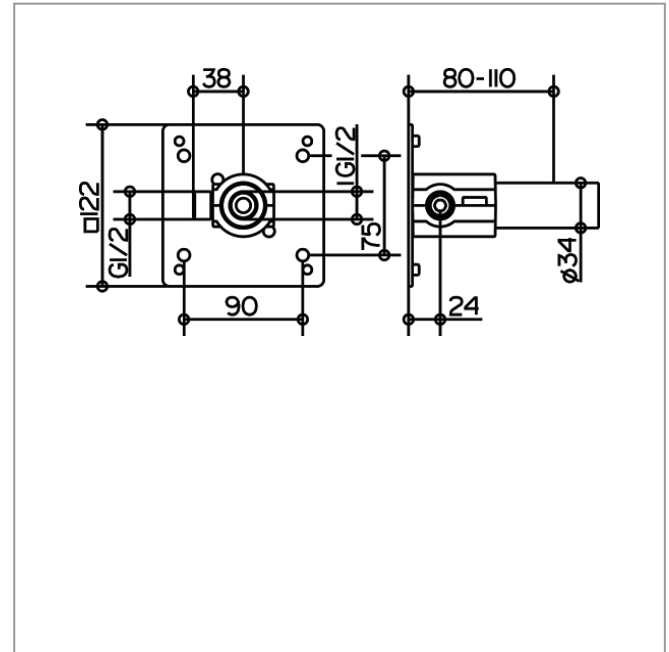

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086070100 Kopfbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

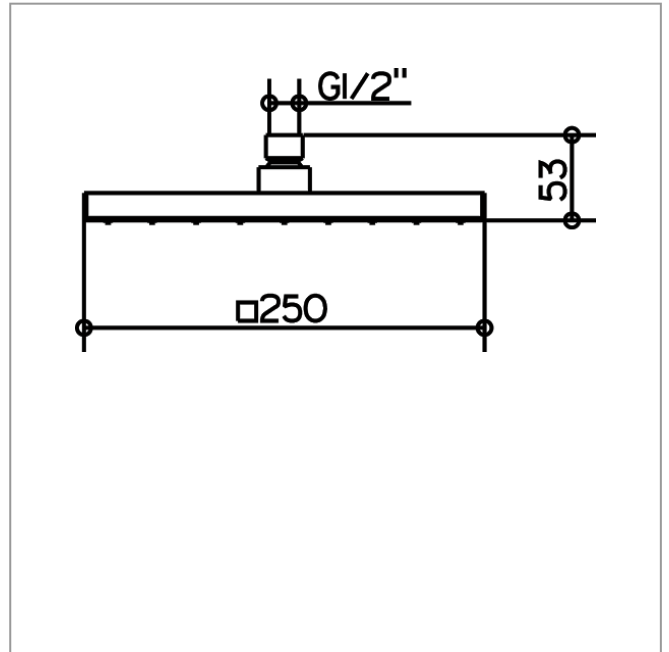

## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm

**IXMO**

**54995071200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm


**IXMO**

56080070100 Stabhandbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

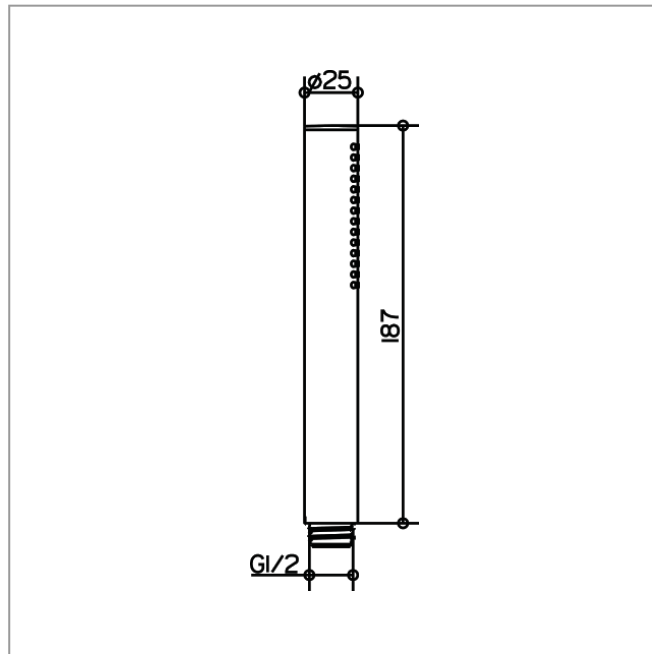

## PRODUKTBESCHREIBUNG



mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

**IXMO**

**59993070000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

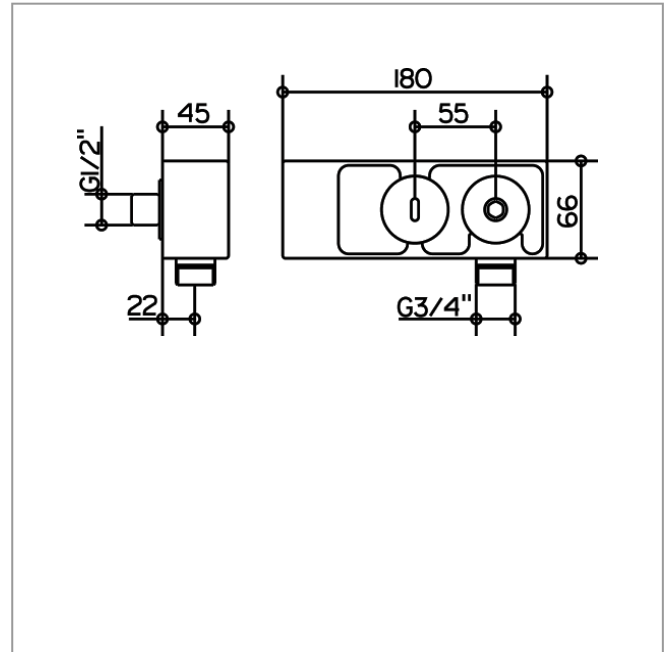

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

**IXMO**

**59996511807 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570

## IXMO

59516071102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 070102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 072102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm