

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Comfort
Oberfläche:	verchromt



Thermostatarmsatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553010001



UP Funktionseinheit für Thermostatarmsatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Art.-Nr. 59549011101




UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Wanneneinlauf DN 15

Art.-Nr. 59545010001



Brausearm

Art.-Nr. 51688010300



Brausearm

Art.-Nr. 51689010100



UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170


Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.



Kopfbrause

Art.-Nr. 59986010201



Brause-Set

Art.-Nr. 59587010901



Brause-Set

Art.-Nr. 59587010911



Brause-Set

Art.-Nr. 59587010921



Montageschiene


Art.-Nr. 59570000001



Befestigungswinkel

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516011101




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553010001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

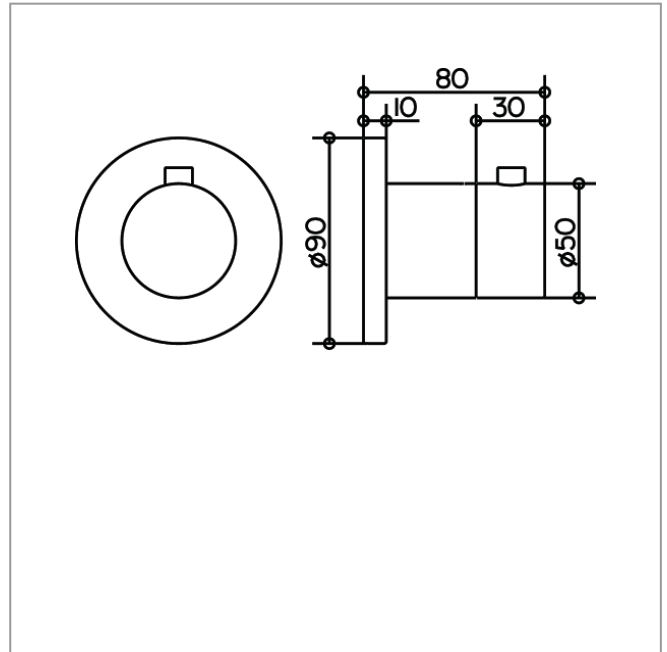

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

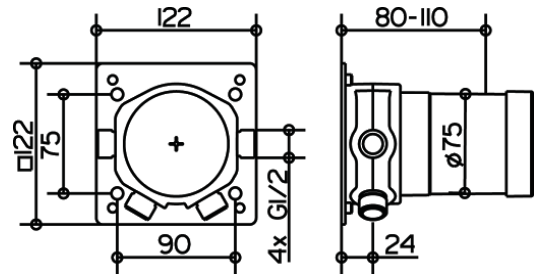


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59549011101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

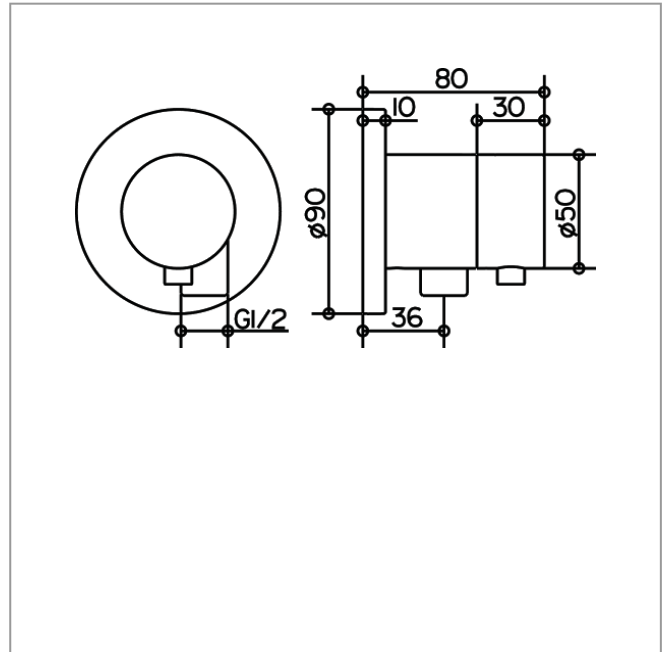

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

verchromt


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

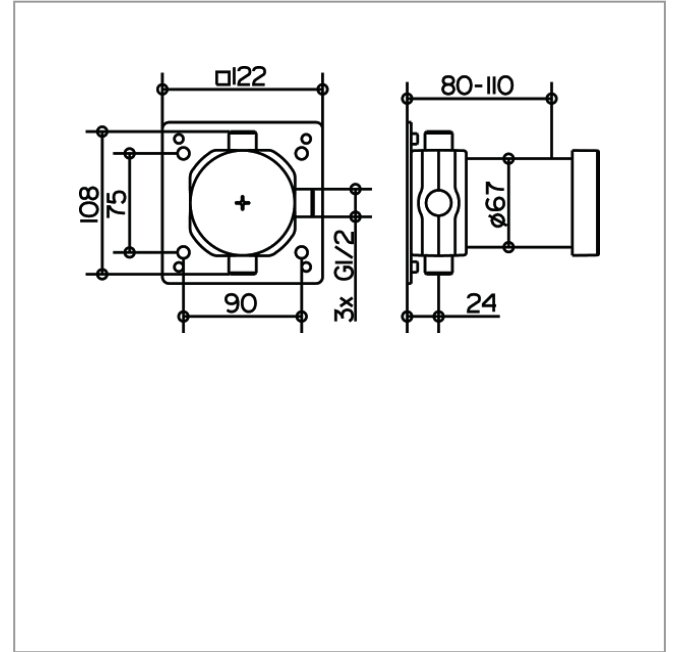


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59545010001 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

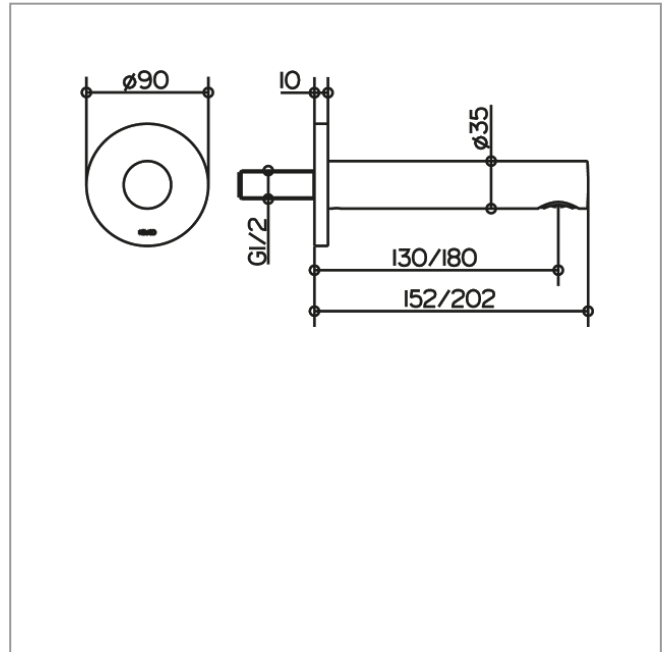

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit runder Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 010101, Ausladung 202 mm


IXMO

51688010300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

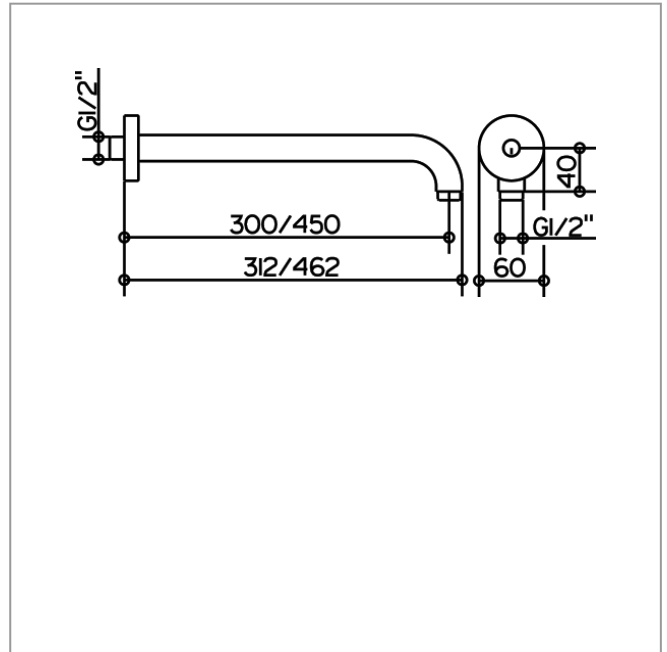

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 010400, Ausladung 462 mm


IXMO

51689010100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

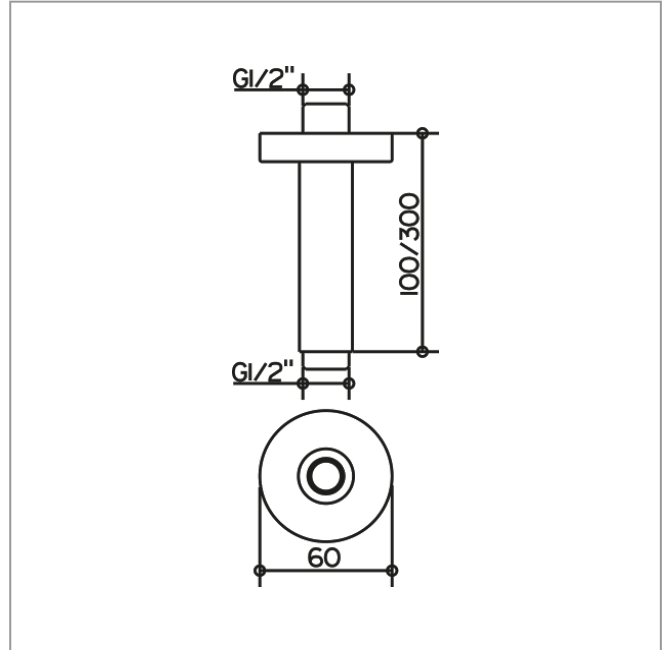

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 010300, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

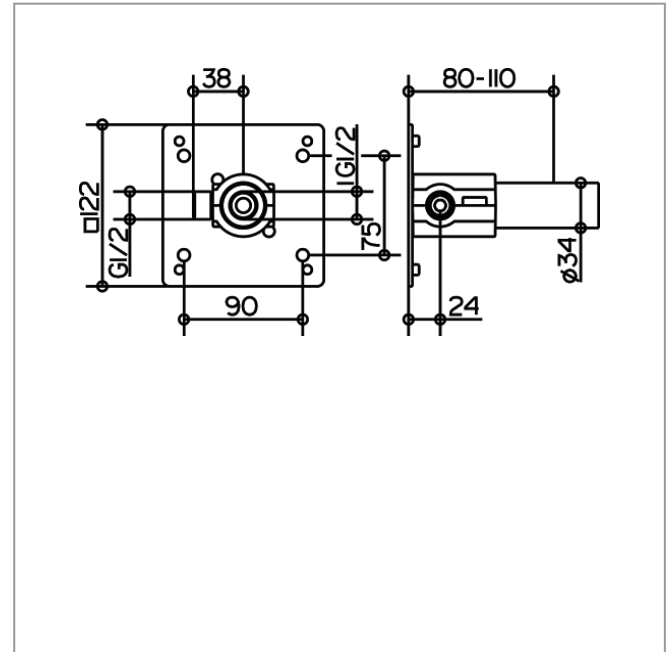


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59986010201 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 92 mm

Durchmesser: 250 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59986 010101, Durchmesser 200 mm

Artikel-Nr. 59986 010301, Durchmesser 300 mm


IXMO

59587010901 Brause-Set

PRODUKT

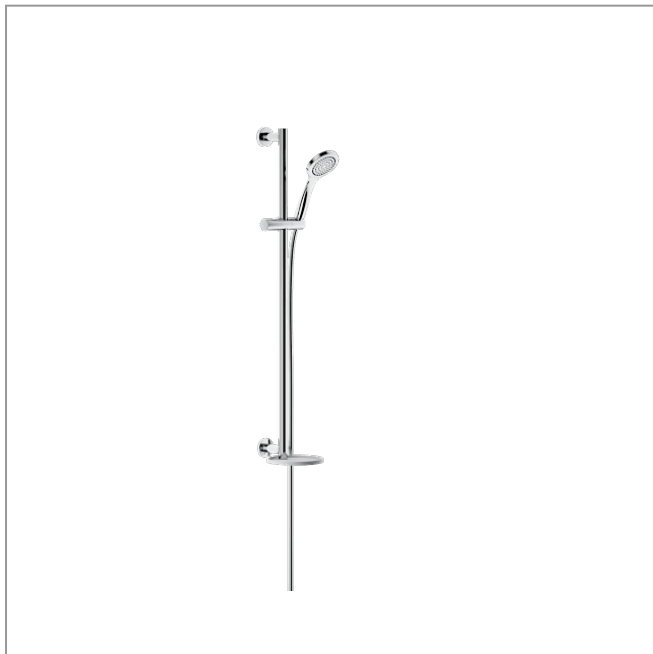

ZEICHNUNG

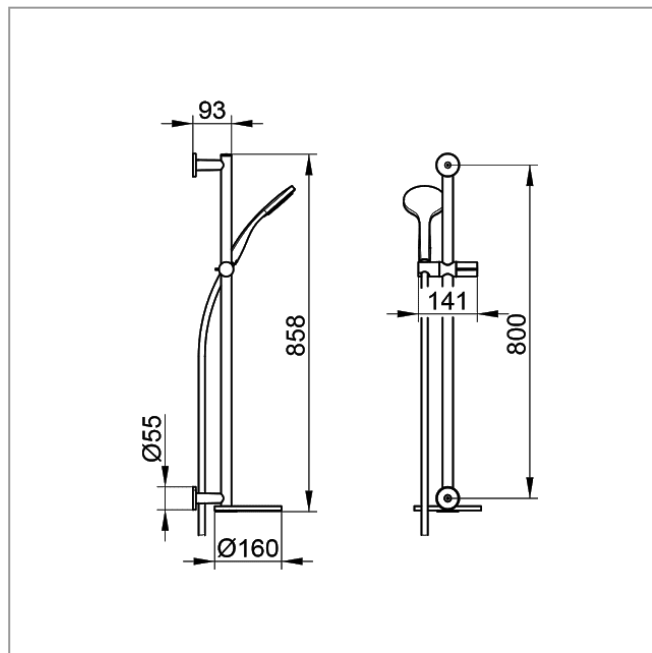

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), bílá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

pochromováno

IXMO

59587010911 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

verchromt


IXMO

59587010921 Brause-Set

PRODUKT

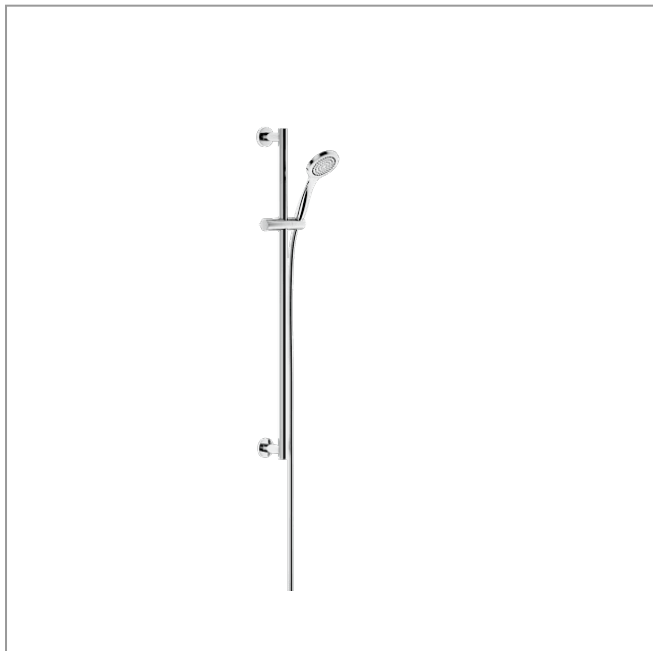

ZEICHNUNG

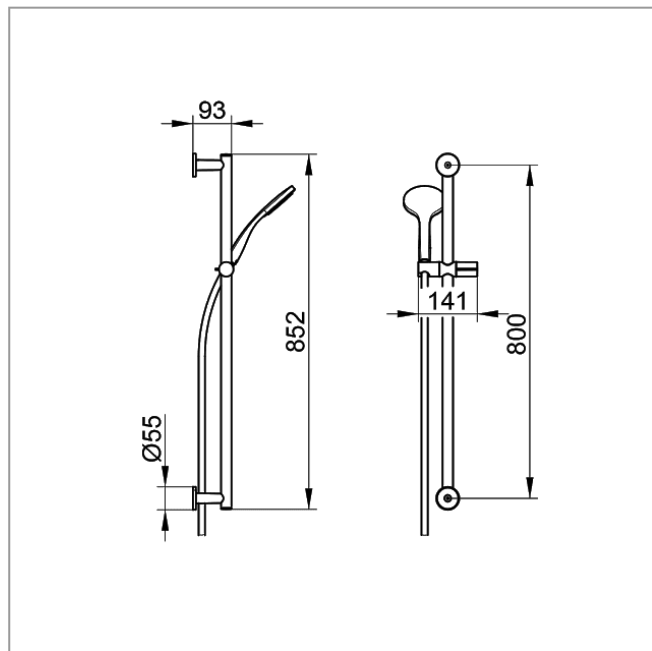

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt


PRODUKTVARIANTE

pochromováno


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

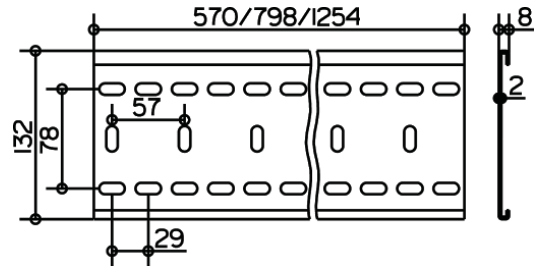

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59516011101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 010101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 012101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm