



Abbildung in verchromter Ausführung


Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	2
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	Bronze poliert

**Einhebelmischer UP DN 15**


Art.-Nr. 59551029502

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**2-Wege Umstellventil UP DN 15**


Art.-Nr. 59556020002

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

Art.-Nr. 59556000070

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088020302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089020102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:


*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 53086020100

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993020000

**Gussschlauch**

Art.-Nr. 59996511802

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516021102


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59551029502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

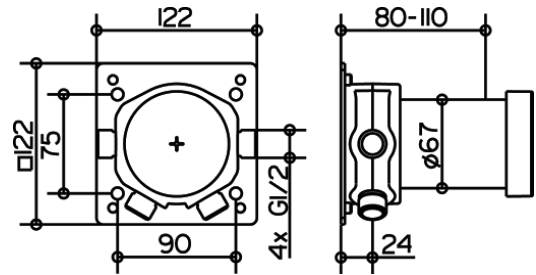


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59556020002 2-Wege Umstellventil UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

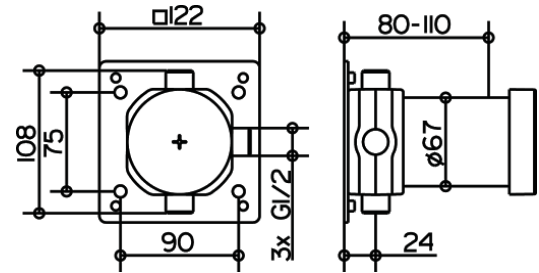

PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

53088020302 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG

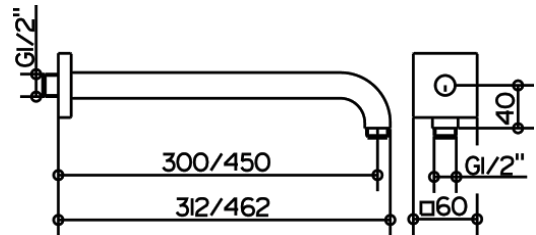

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE



Artikel-Nr. 53088 020402, Ausladung 462 mm

IXMO

53089020102 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG

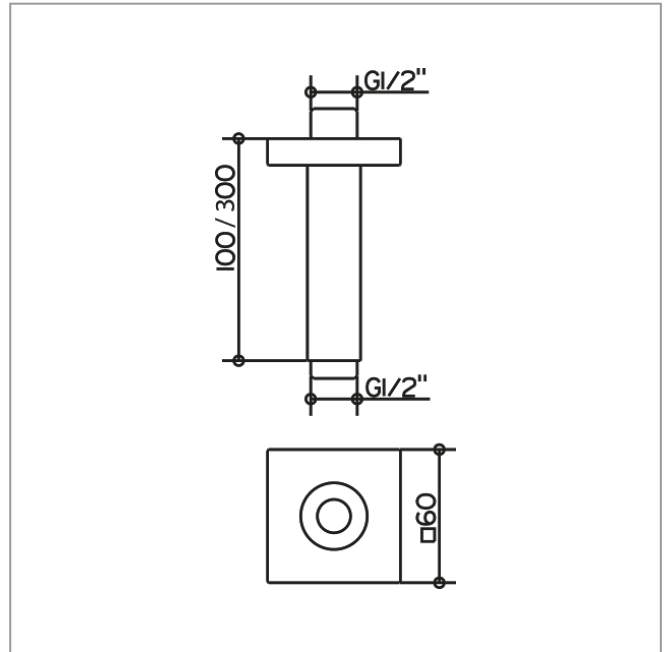

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 020302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

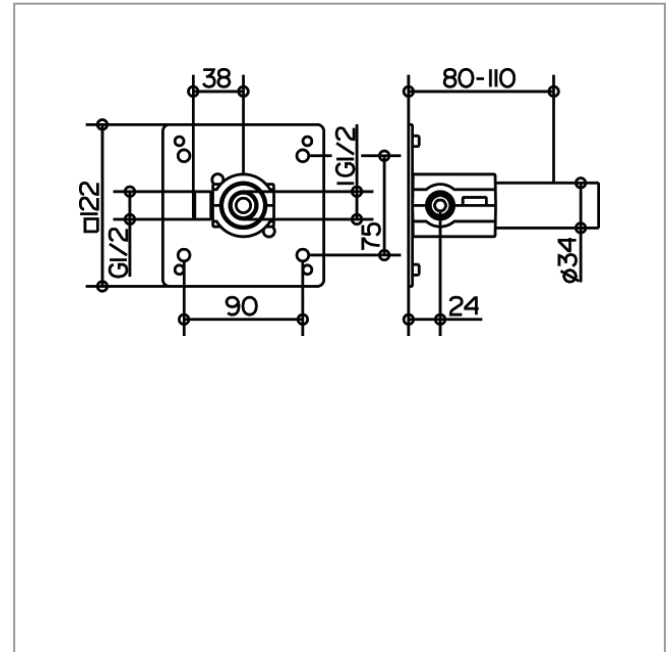


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086020100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG

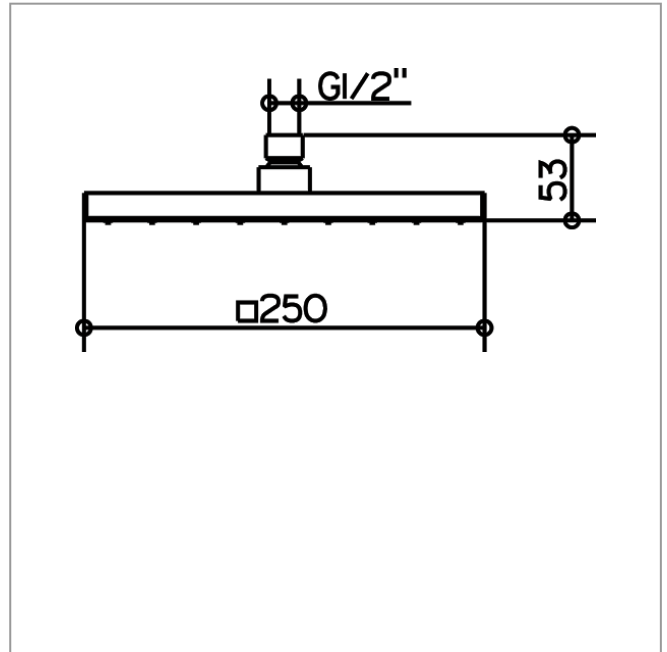

PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

ABMESSUNGEN



Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

IXMO

59993020000 Schlauchanschluss DN 20

PRODUKT

ZEICHNUNG

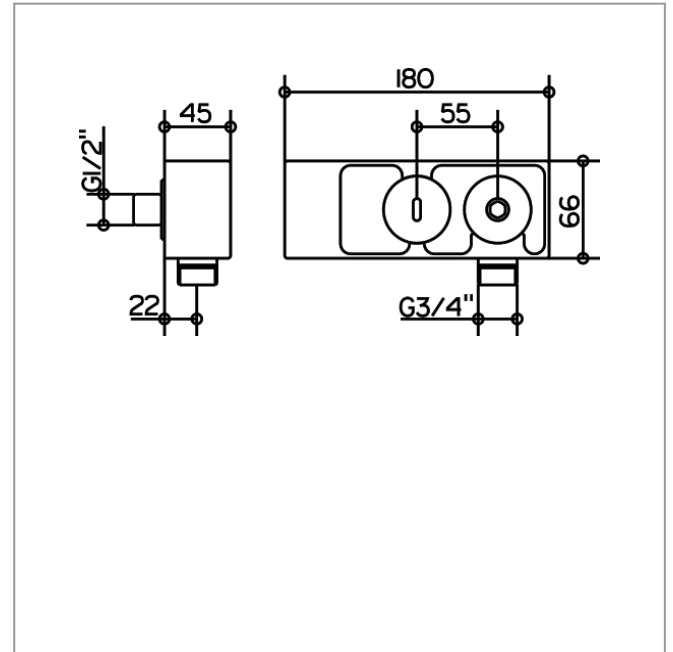


PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,
für Gusschlauch,
Eigensicher gegen Rückfließen,
passend für alle UP-Armaturen

IXMO

59996511802 Gussschlauch

PRODUKT




PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

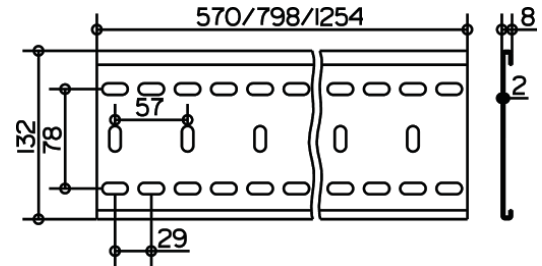

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59516021102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Bronze poliert

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59516 020102, Ausladung 187 mm

Artikel-Nr. 59516 022102, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm