




Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Schwarzchrom gebürstet

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551139501

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

Art.-Nr. 59548130201

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

Art.-Nr. 59548000170

**Schwallbrause**

Art.-Nr. 59982130000

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995131200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080130100

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993130000

**Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511813

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516131101

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59551139501 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59548130201 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59982130000 Schwallbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59995131200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59995 131600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 132000, Länge 2000 mm

IXMO

56080130100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE



Schwarzchrom gebürstet

IXMO

59993130000 Schlauchanschluss DN 20

PRODUKT

ZEICHNUNG

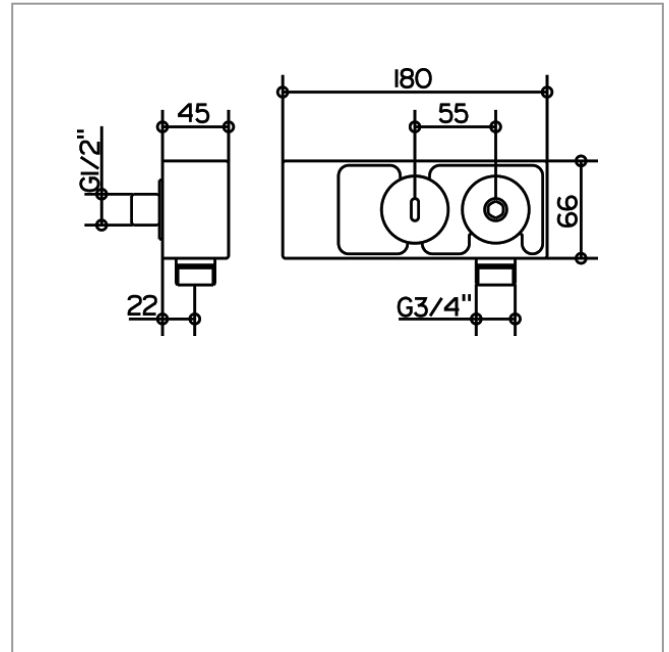

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,
für Gusschlauch,
Eigensicher gegen Rückfließen,
passend für alle UP-Armaturen

IXMO

59996511813 Gussschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516131101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 130101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 132101, Ausladung 265 mm

IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm