



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Aluminum-finish




Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553170001



UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

Art.-Nr. 59549171101




UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

Art.-Nr. 59548000170



Brausearm

Art.-Nr. 51688170300



Brausearm

Art.-Nr. 51689170100



Kopfbrause

Art.-Nr. 51686170100




UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170


Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.



Brause-Set

Art.-Nr. 59587170901




Brause-Set

Art.-Nr. 59587170911



Brause-Set

Art.-Nr. 59587170921



Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



Abdeckblende

Art.-Nr. 59949170001



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001



Befestigungswinkel

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516171101




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553170001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

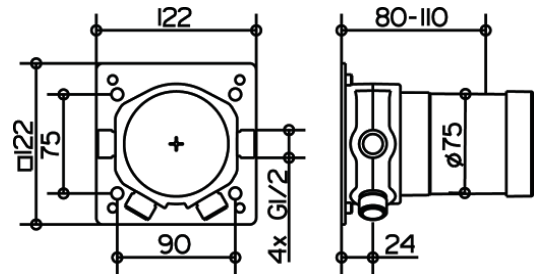


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59549171101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

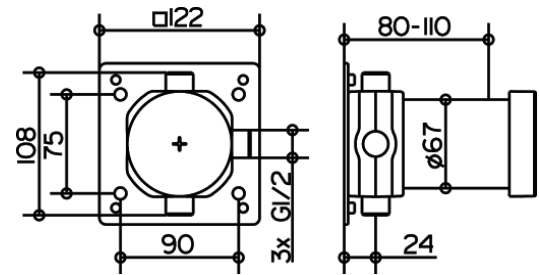


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

51688170300 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 170400, Ausladung 462 mm


IXMO

51689170100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51689 170300, Ausladung 300 mm

IXMO

51686170100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

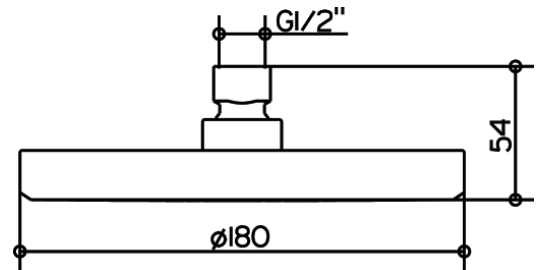

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.


ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

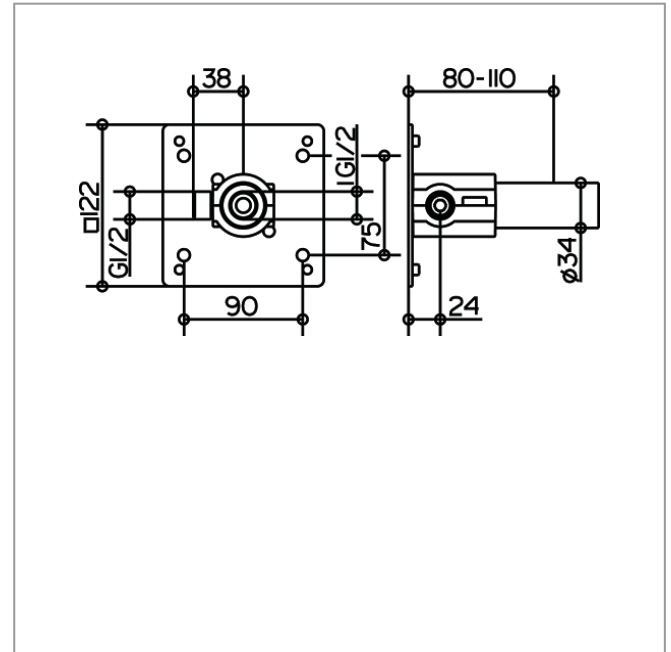


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59587170901 Brause-Set

PRODUKT

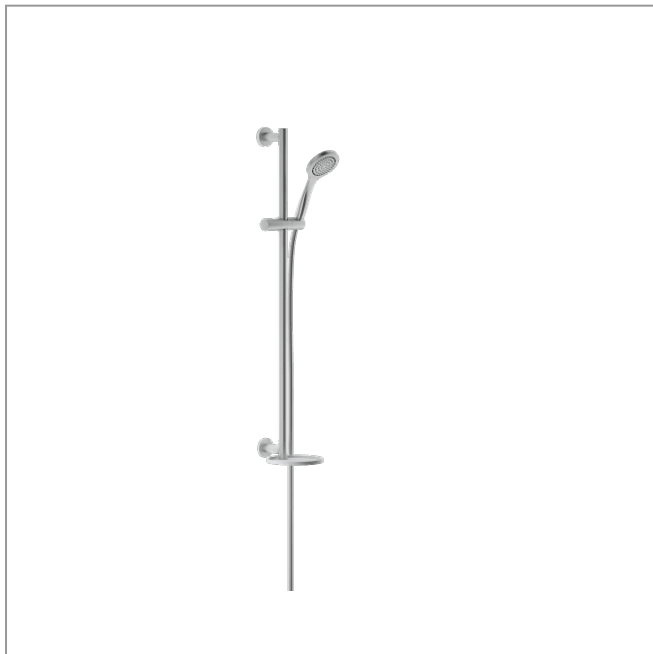

ZEICHNUNG

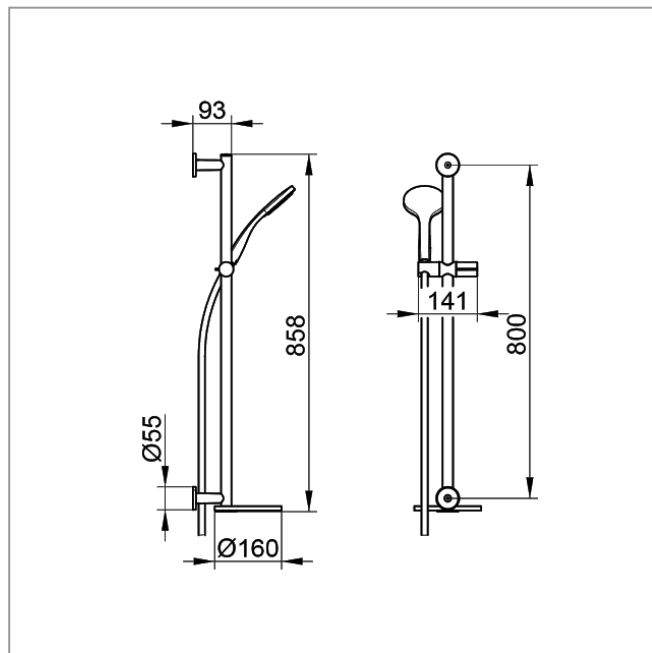

PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), bílá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

pochromováno

IXMO

59587170911 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (kulatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), černošedá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm


PRODUKTVARIANTE

pochromováno


IXMO

59587170921 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

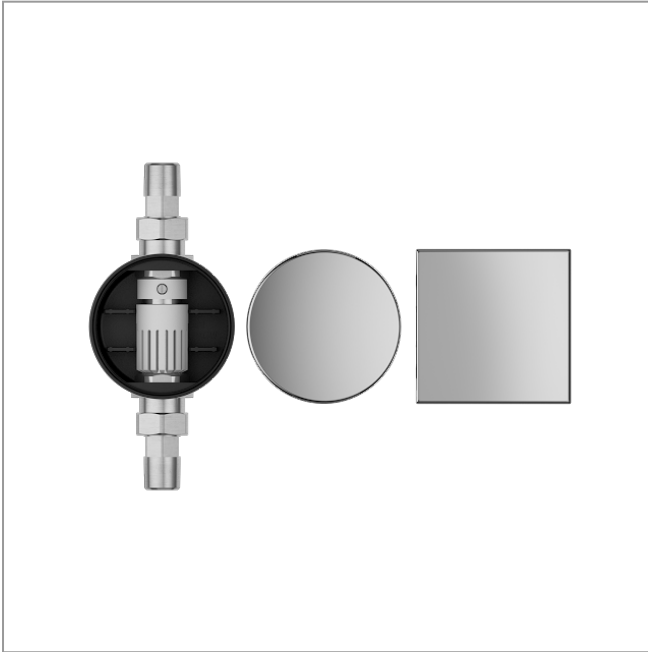

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59949170001 Abdeckblende

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070


OBERFLÄCHE

Aluminum-finish


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

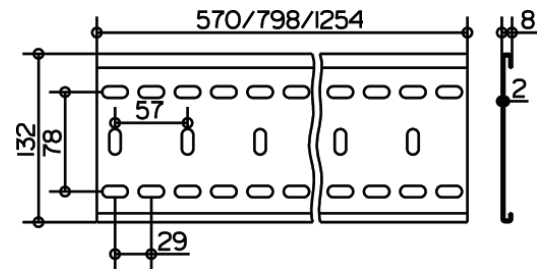

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59516171101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 172101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm