



Abbildung in verchromter Ausführung


Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	2
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Bronze gebürstet

**Thermostatarmatur UP DN 15**

Art.-Nr. 59553030001

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

Art.-Nr. 59553000070

**2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15**


Art.-Nr. 59557030001

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

Art.-Nr. 59556000070

**Brausearm**

Art.-Nr. 51688030300

**Brausearm**

Art.-Nr. 51689030100

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 51686030100




UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170


Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.




Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070




Abdeckblende

Art.-Nr. 59949030001



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001



Befestigungswinkel

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516031101




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553030001 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (rund)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

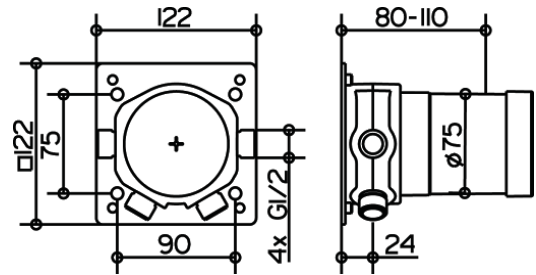


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59557030001 2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm


IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

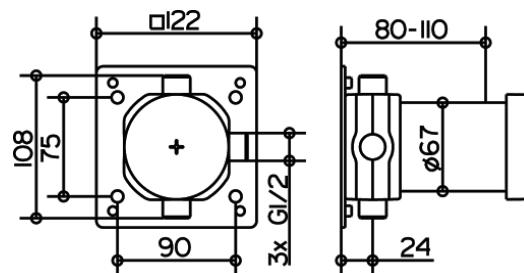

PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

51688030300 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG

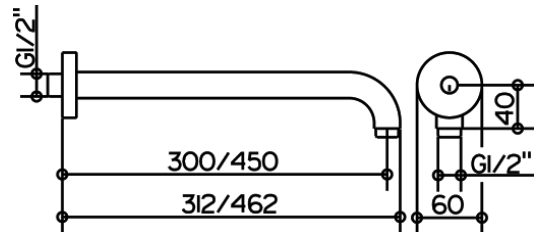

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 030400, Ausladung 462 mm


IXMO

51689030100 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 51689 030300, Ausladung 300 mm

IXMO

51686030100 Kopfbrause

PRODUKT

ZEICHNUNG

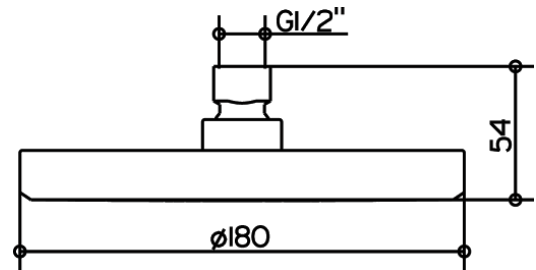

PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.


ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

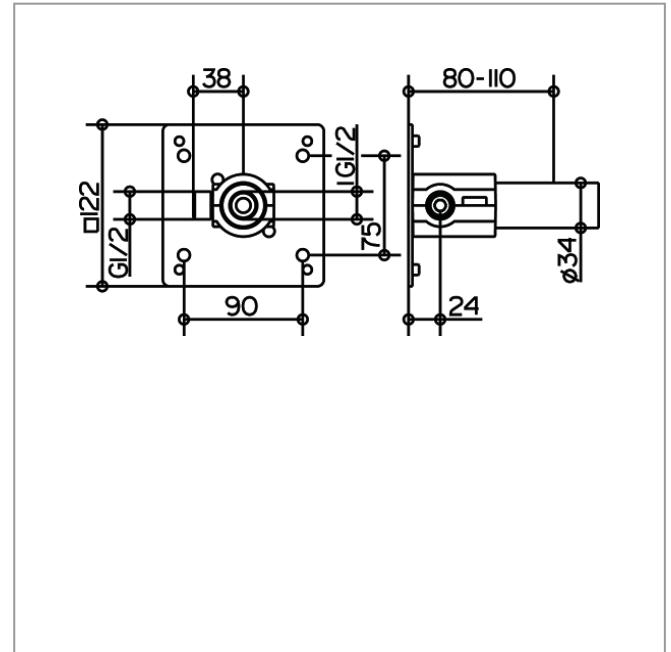


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

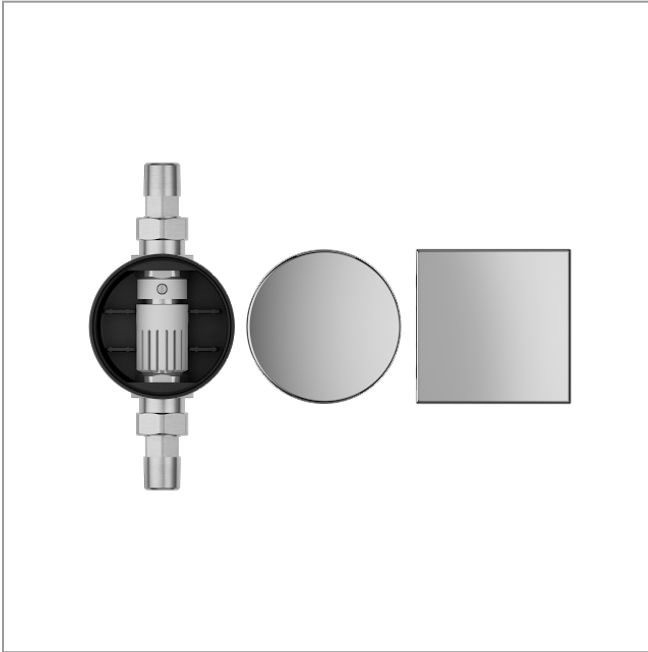

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59949030001 Abdeckblende


PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

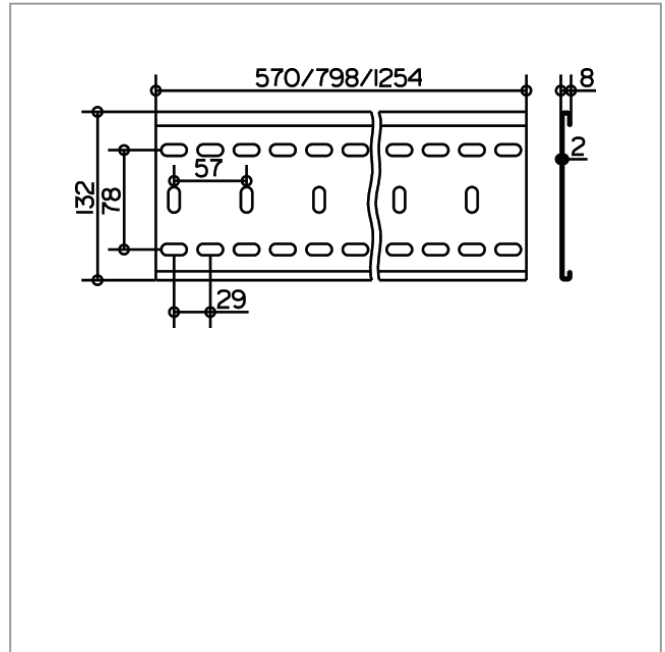

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59516031101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59516 030101, Ausladung 187 mm

Artikel-Nr. 59516 032101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm