



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Anwendungsbereich: | Wanne          |
| Regelungstechnik:  | Thermostat     |
| Verbraucher:       | 3              |
| Design:            | Eckig          |
| Griff:             | Comfort        |
| Oberfläche:        | Bronze poliert |



**Thermostatarmschloß UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553020002*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmschloß DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549021202*



**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088020302*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089020102*



**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**


Art.-Nr. 53086020100

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 59995021200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080020100

**Rohrunterbrecher**

Art.-Nr. 59949000070

**Abdeckblende**

Art.-Nr. 59949020002

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516021102*



**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

59553020002 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (eckig)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

## IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549021202 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

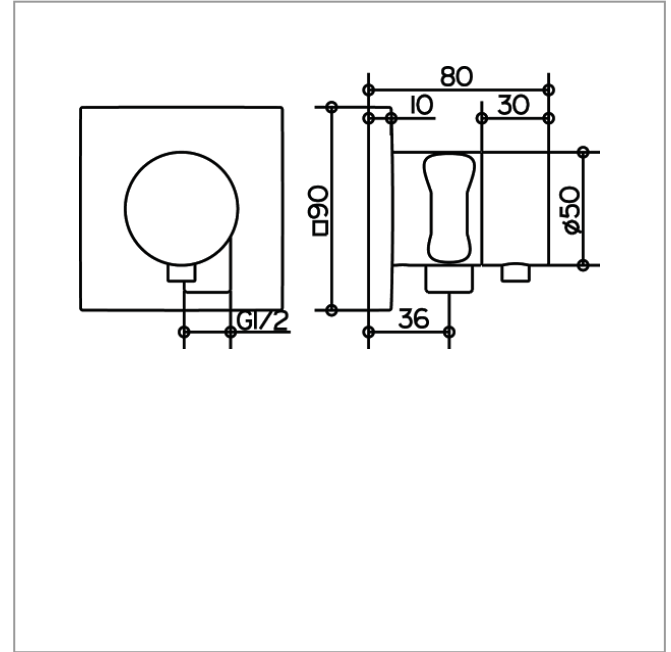

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


## IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

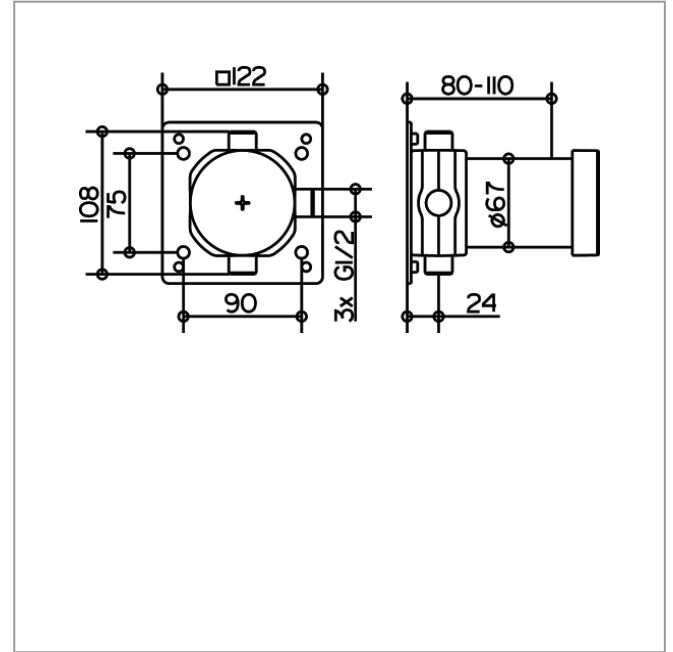

### PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**53088020302 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

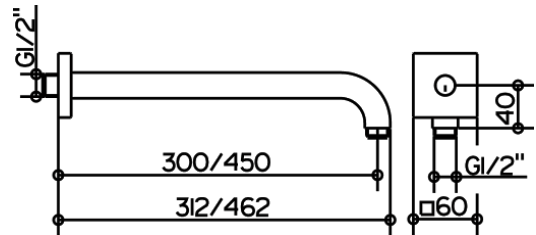

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 020402, Ausladung 462 mm

**IXMO**

**53089020102 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 020302, Ausladung 300 mm

## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086020100 Kopfbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

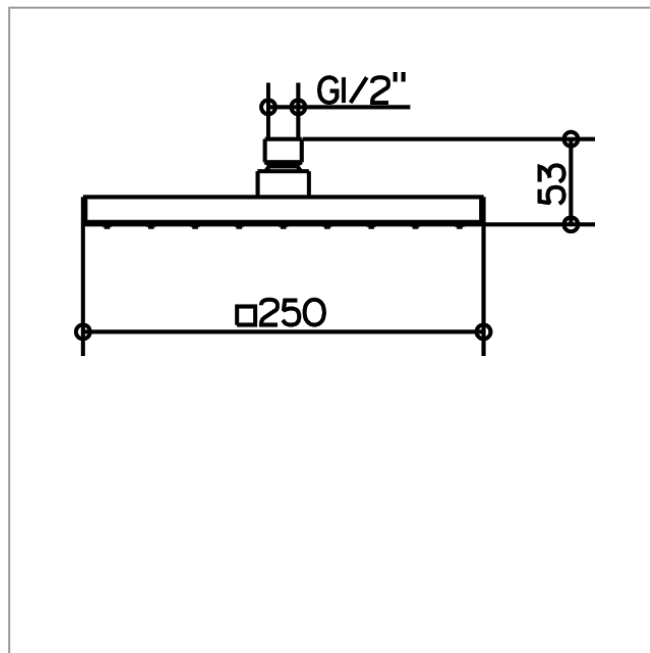

## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm

**IXMO**

**59995021200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## OBERFLÄCHE

Bronze poliert

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59995 021600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 022000, Länge 2000 mm

**IXMO**

56080020100 Stabhandbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

## OBERFLÄCHE

Bronze poliert

**IXMO**

**59949000070 Rohrunterbrecher**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

## OBERFLÄCHE

verchromt

**IXMO**

**59949020002 Abdeckblende**

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

eckig, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570

## IXMO

59516021102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Bronze poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 020102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 022102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm