

# IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

# KEUCO


Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	1
Design:	Eckig
Oberfläche:	Nickel poliert



## Einhebelmischer UP DN 15

Art.-Nr. 59551049502



## Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



## Abdeckblende

Art.-Nr. 59949040002

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



## Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516041102




## UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


**IXMO**

**59551049502 Einhebelmischer UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

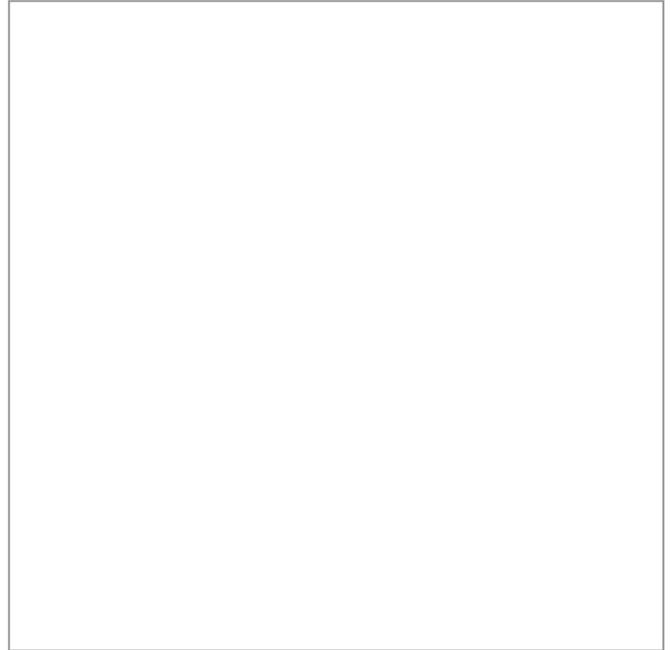

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung  
Fertigset bestehend aus:  
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert


## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

**IXMO**

**59949000070 Rohrunterbrecher**

## PRODUKT

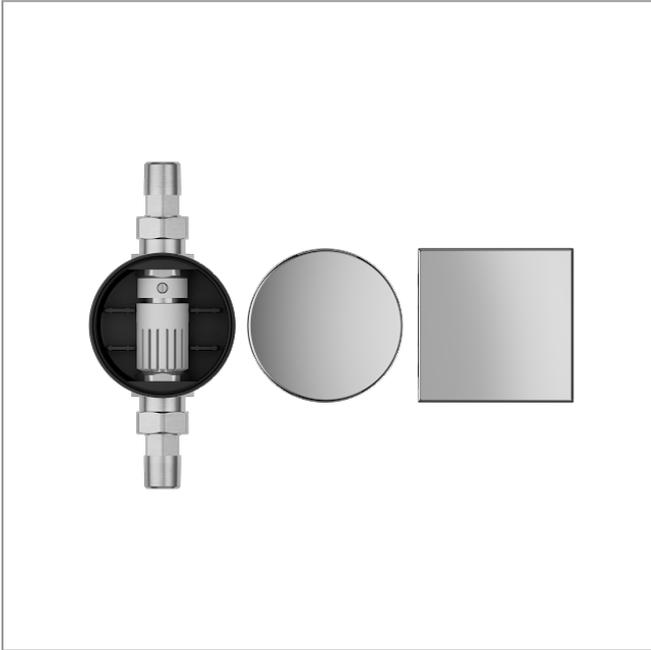

## PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

## OBERFLÄCHE

verchromt

**IXMO**

**59949040002 Abdeckblende**


## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

eckig, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070


**IXMO**

**59516041102 Einhebel-Waschtischmischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 040102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 042102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm