



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche               |
| Regelungstechnik:  | Thermostat           |
| Verbraucher:       | 2                    |
| Design:            | Rund                 |
| Griff:             | Pure                 |
| Oberfläche:        | Schwarzchrom poliert |



**Thermostatarmschloß UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553120001*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmschloß DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

*Art.-Nr. 59557120201*




**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59556000170*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688120300*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689120100*



**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Kopfbrause**

*Art.-Nr. 51686120100*

**Brauseschlauch**

*Art.-Nr. 59995121200*

**Stabhandbrause**

*Art.-Nr. 56080120100*

**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Befestigungswinkel**

*Art.-Nr. 59571000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516121101*

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


## IXMO

59553120001 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

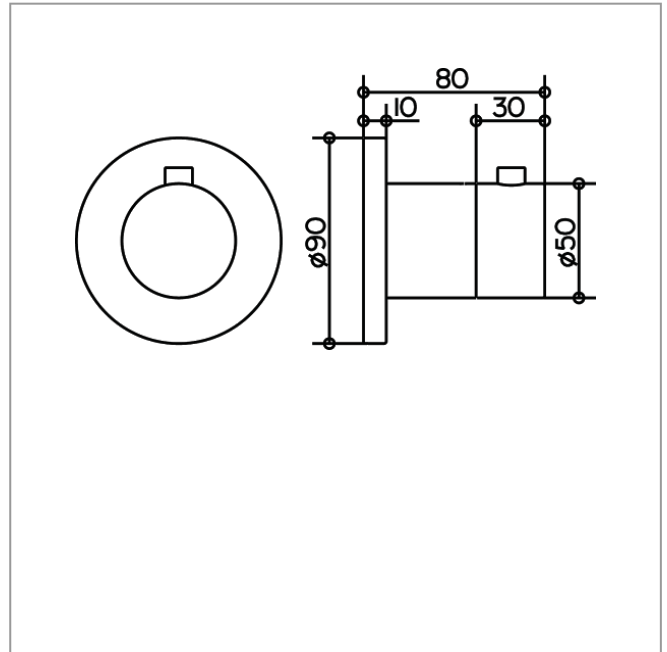

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59557120201 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter  
Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

### OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

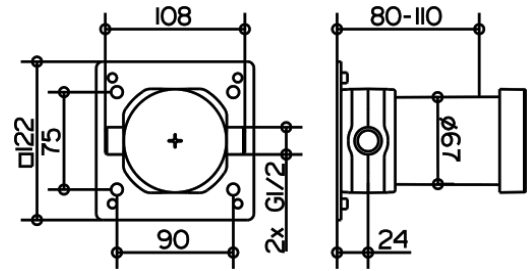

### PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**51688120300 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

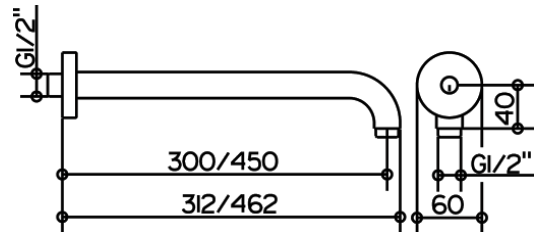

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 120400, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**51689120100 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 120300, Ausladung 300 mm


## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

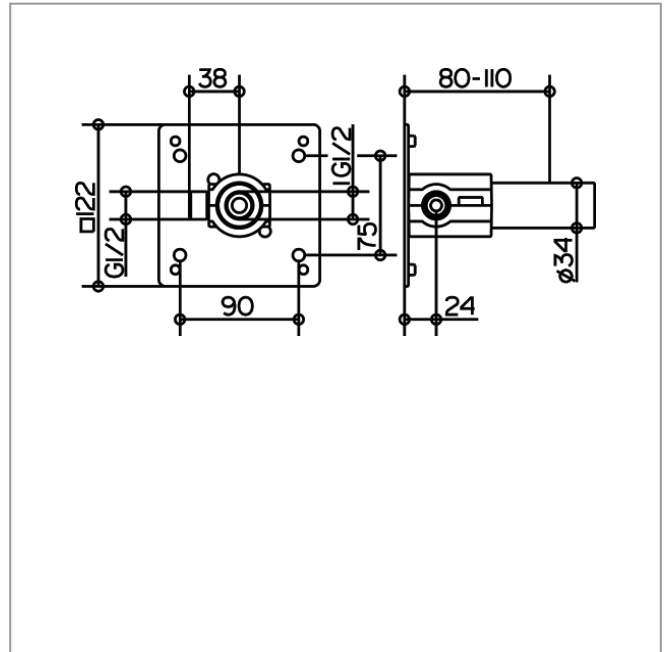


### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**51686120100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


## ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm

**IXMO**

**59995121200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59995 121600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 122000, Länge 2000 mm


**IXMO**

**56080120100 Stabhandbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft


## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

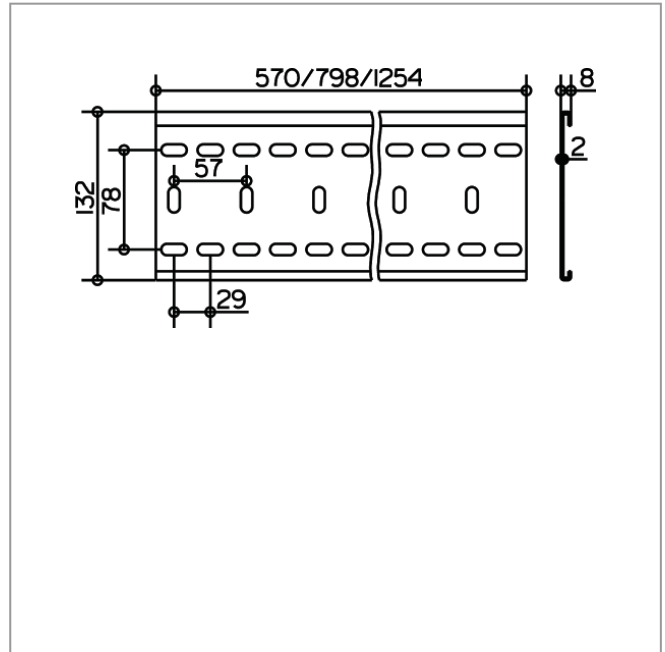

### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516121101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 120101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 122101, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm