

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	2
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	verchromt

**Thermostatarmatur UP DN 15**

Art.-Nr. 59553010002

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

Art.-Nr. 59553000070

**2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15**

Art.-Nr. 59557010002

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

Art.-Nr. 59556000070

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088010302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089010102

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170


Hinweis:

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*



Kopfbrause

Art.-Nr. 59986010202



Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516011102



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59553010002 Thermostataratur UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (eckig)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59557010002 2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

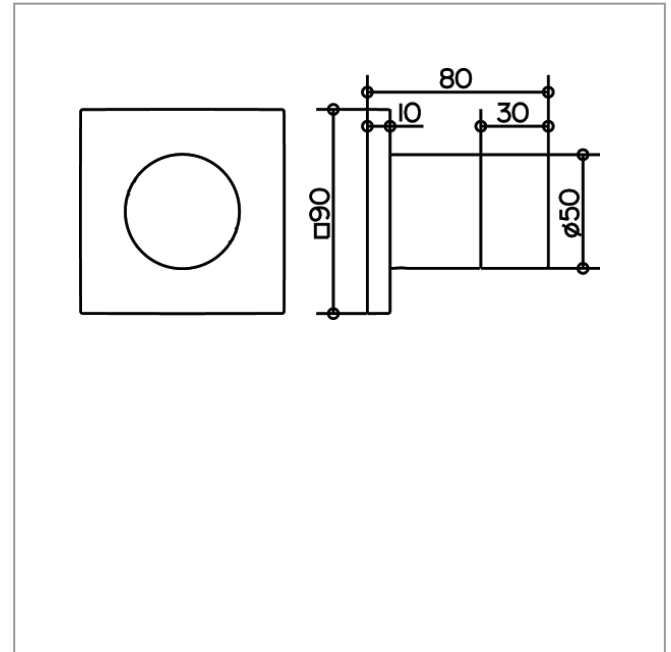

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53088010302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

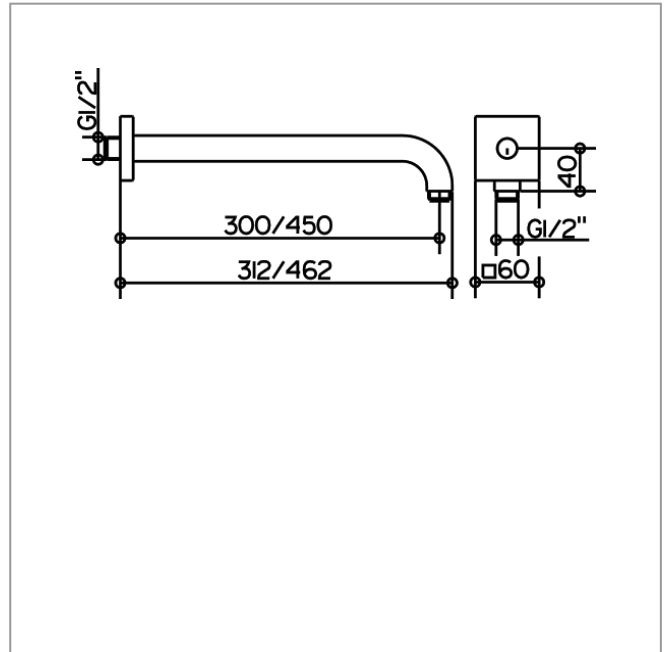

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 010402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089010102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

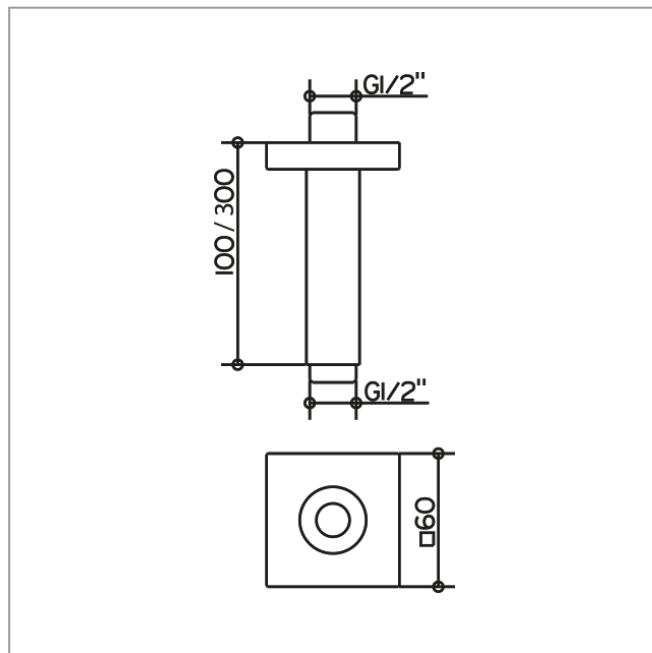

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 010302, Ausladung 300 mm

IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59986010202 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 92 mm

Breite: 250 mm

Länge: 250 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59986 010102, Durchmesser 200 mm

Artikel-Nr. 59986 010302, Durchmesser 300 mm

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

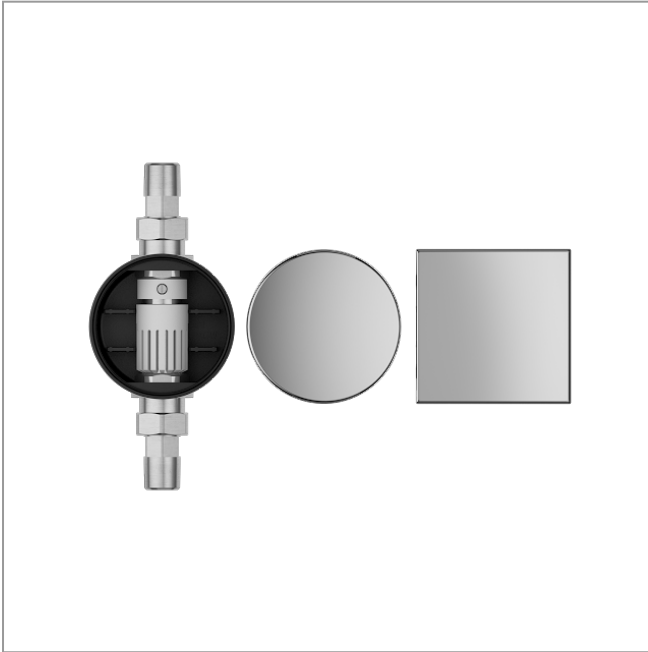

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59516011102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 010102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 012102, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm