




Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Anwendungsbereich: | Wanne           |
| Regelungstechnik:  | Thermostat      |
| Verbraucher:       | 1               |
| Design:            | Rund            |
| Griff:             | Comfort         |
| Oberfläche:        | Aluminum-finish |



## Thermostatarmatur UP DN 15

Art.-Nr. 59553170001



## UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

Art.-Nr. 59553000070



## Absperrventil UP DN 15

Art.-Nr. 59541171001



## UP Funktionseinheit für Absperrventil DN 15

Art.-Nr. 59541000070



## UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*



## Rohrunterbrecher

Art.-Nr. 59949000070



## Abdeckblende

Art.-Nr. 59949170001



**Montageschiene**

*Art.-Nr. 5957000001*



**Befestigungswinkel**

*Art.-Nr. 5957100001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516171101*




**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

**IXMO**

**59553170001 Thermostatarmatur UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

## OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm


IXMO

5955300070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

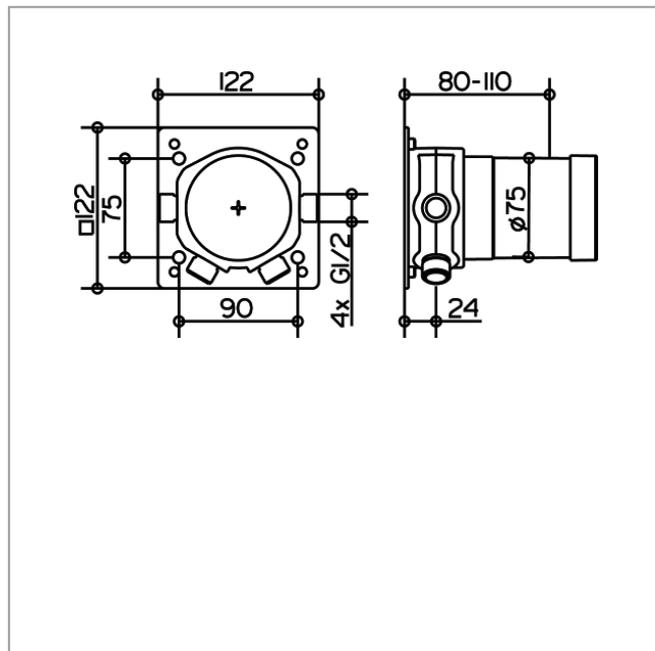


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**59541171001 Absperrventil UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

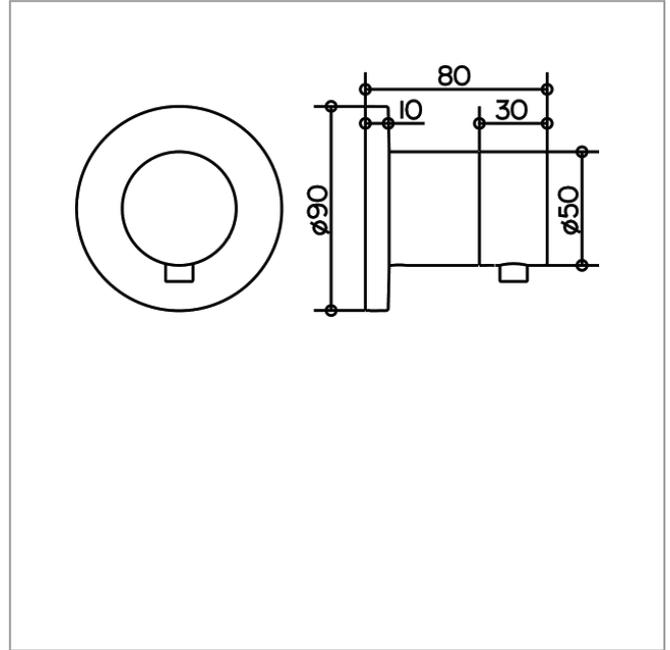

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Absperrventil  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59541 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm


IXMO

59541000070 UP Funktionseinheit für Absperrventil DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

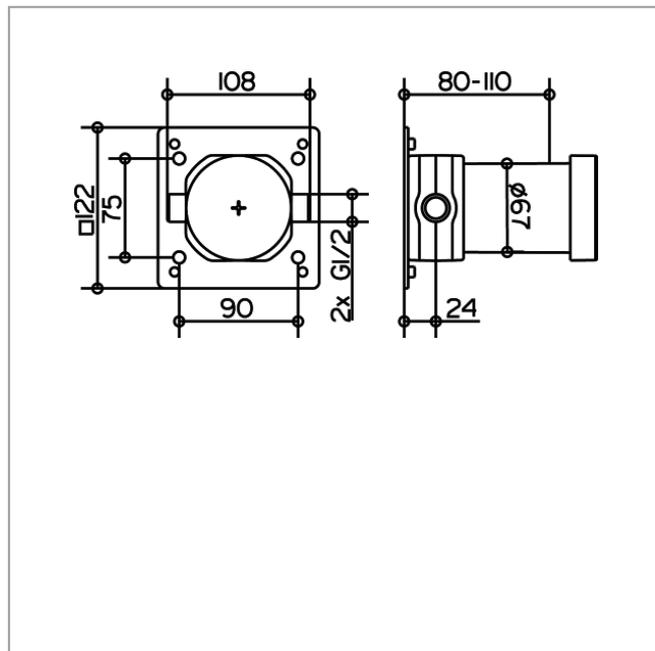


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

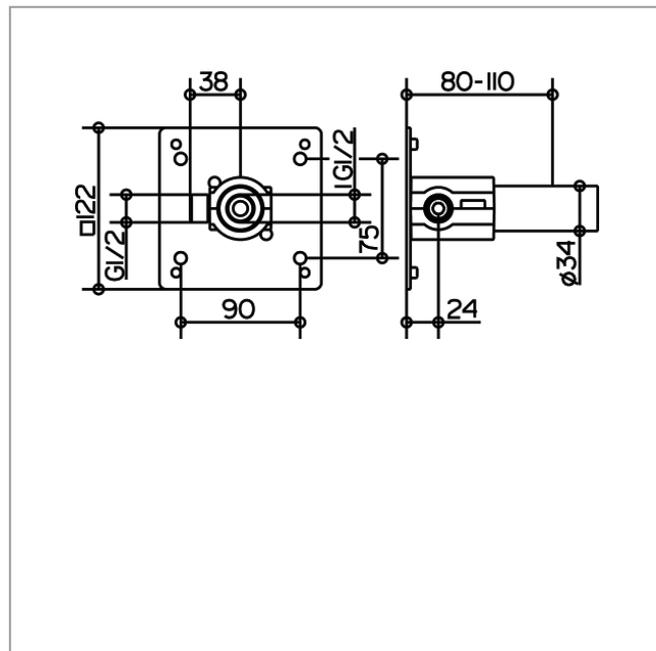


## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**59949000070 Rohrunterbrecher**

## PRODUKT

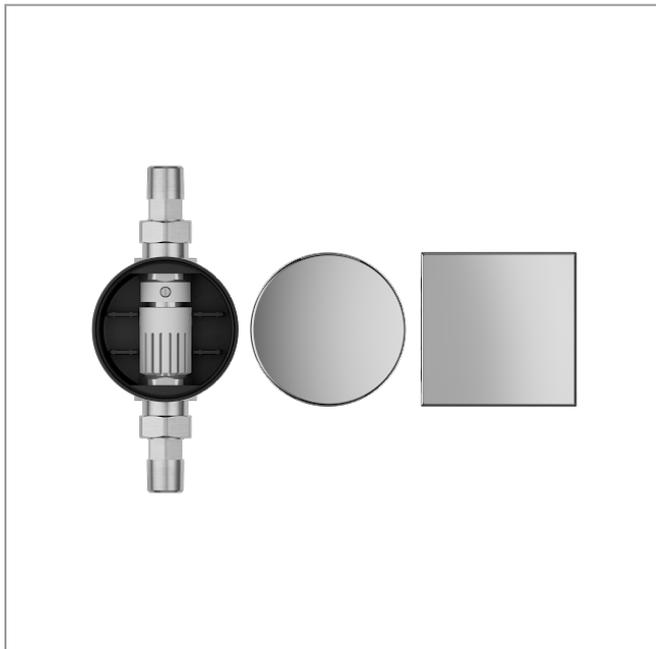

## PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

## OBERFLÄCHE

verchromt

## IXMO

59949170001 Abdeckblende

## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070


## OBERFLÄCHE

Aluminum-finish


**IXMO**

**59570000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

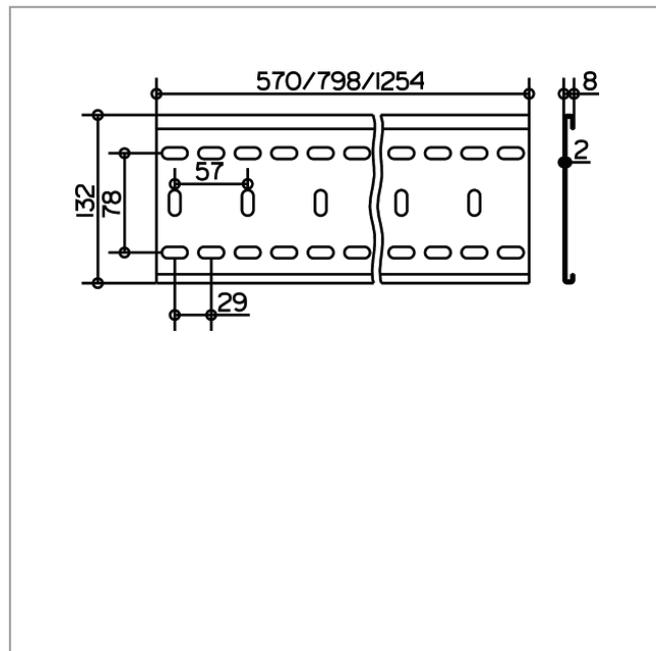

## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516171101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 172101, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm