



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Schwarzchrom poliert



**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553120001*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59549121101*



**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Wanneneinlauf DN 15**

*Art.-Nr. 59545120001*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688120300*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689120100*




## **UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170


*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*




## **Kopfbrause**

Art.-Nr. 51686120100



## **Brause-Set**

Art.-Nr. 51587120000



## **Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001



## **Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



## **Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516121101




## **UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59553120001 Thermostatarmatur UP DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

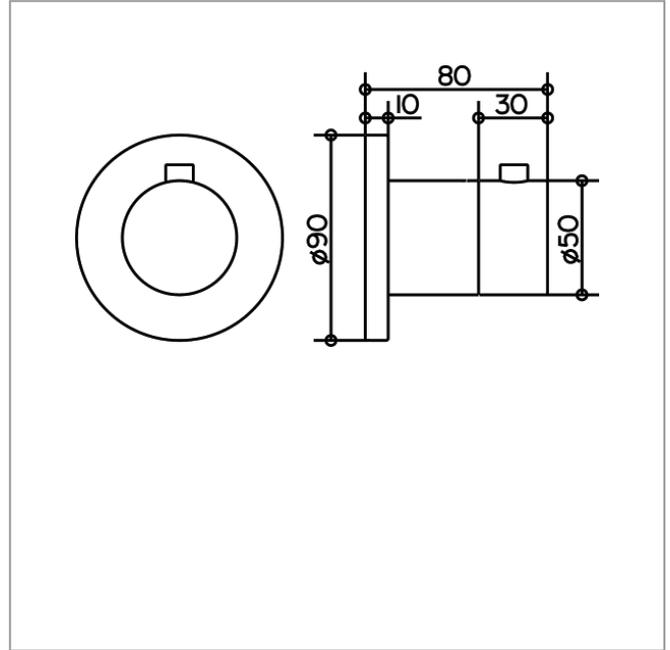

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:

Griff, Hülse und Rosette (rund)

passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm


IXMO

5955300070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

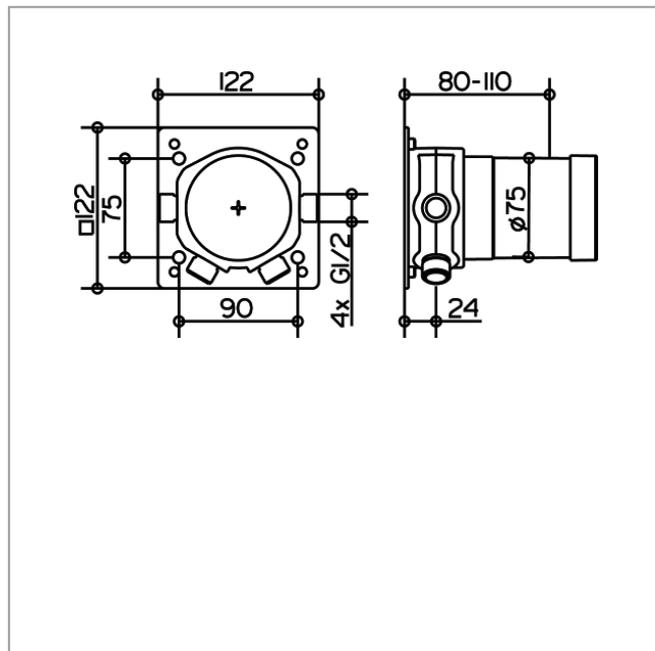


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59549121101 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

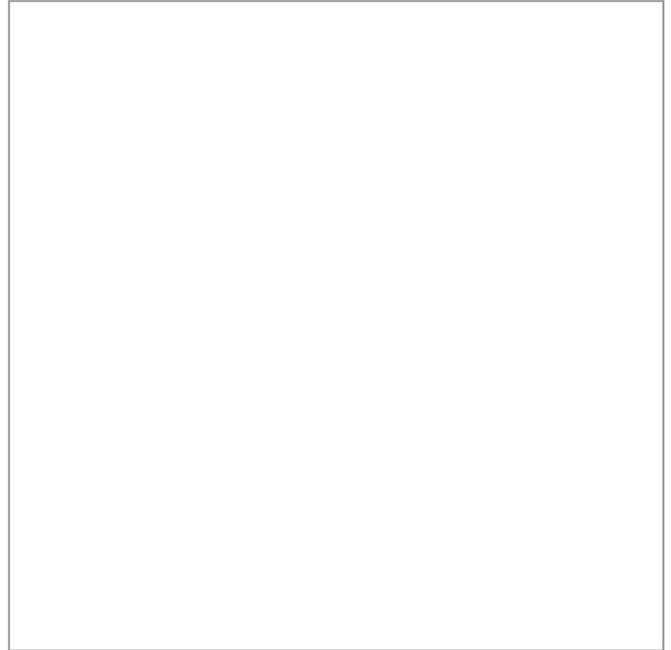

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

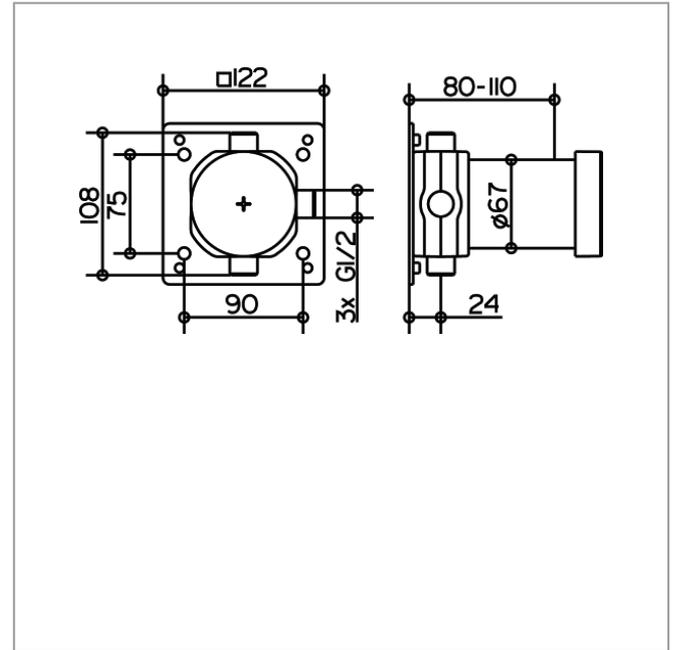


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59545120001 Wanneneinlauf DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

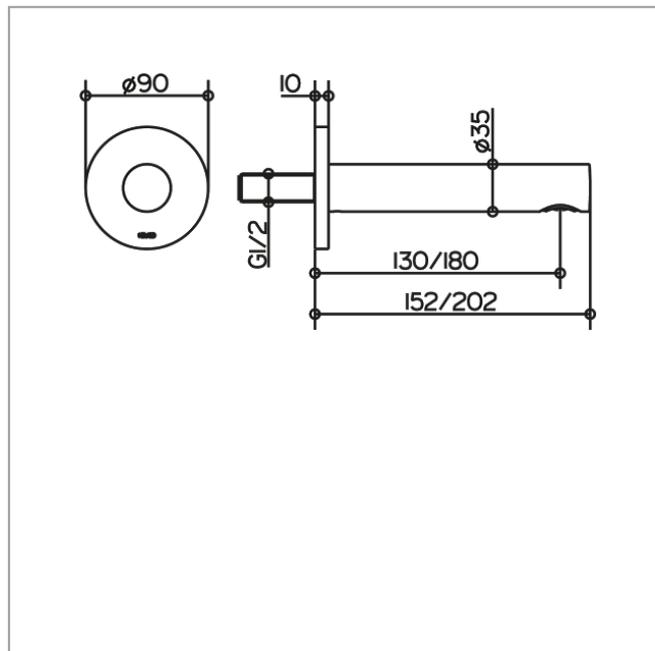

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit runder Rosette,  
passend für alle UP-Armaturen

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 120101, Ausladung 202 mm


IXMO

51688120300 Brausearm

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

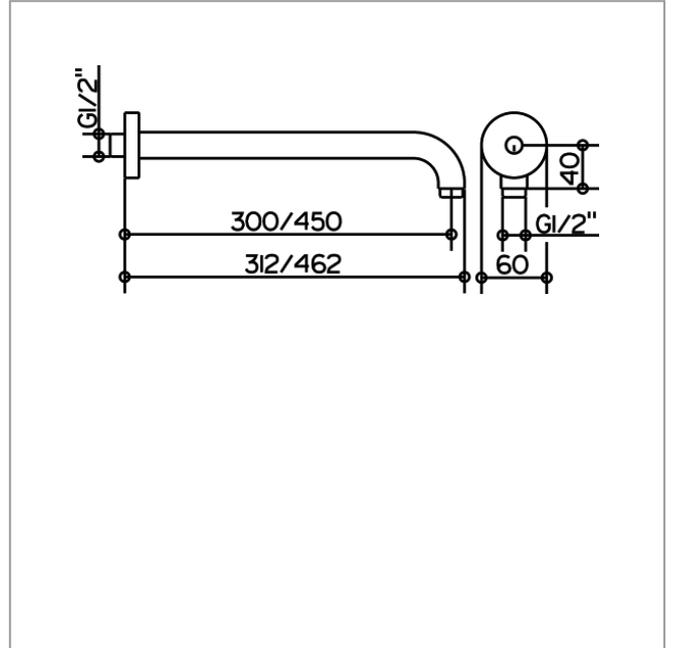

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 120400, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**51689120100 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

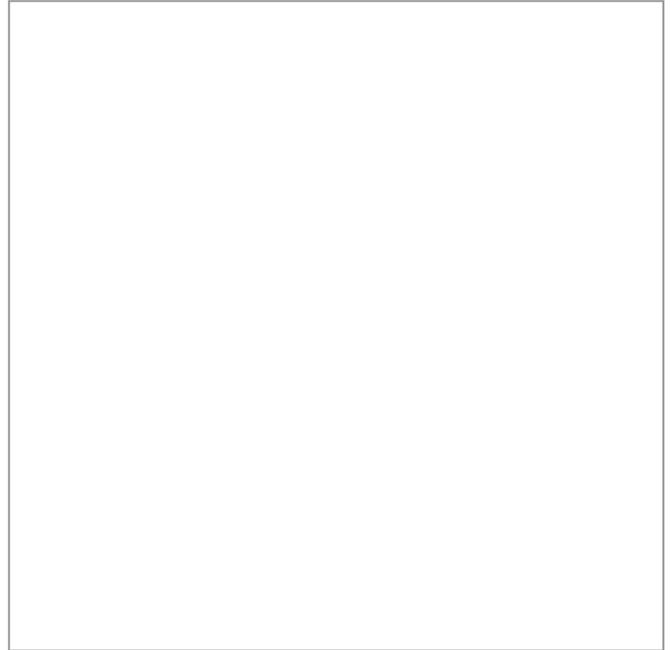

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 120300, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

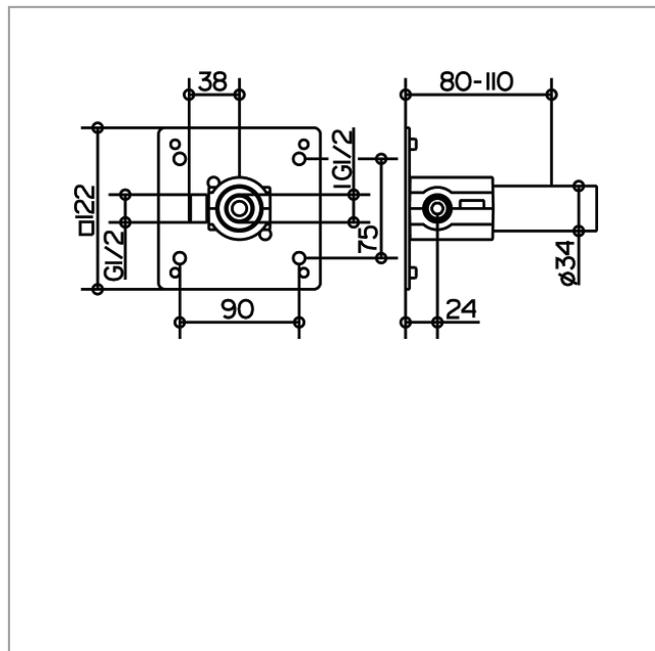


## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**51686120100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

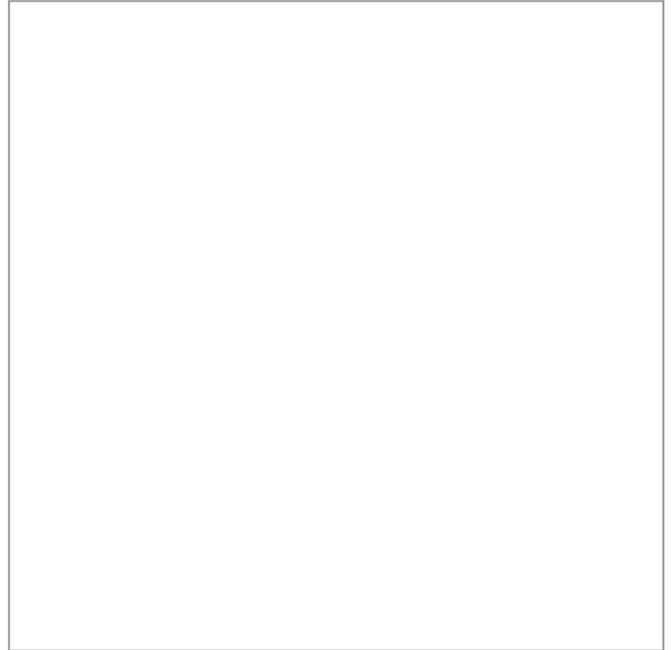

## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


## ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm

**IXMO**

**51587120000 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normal-Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert


**IXMO**

**59570000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

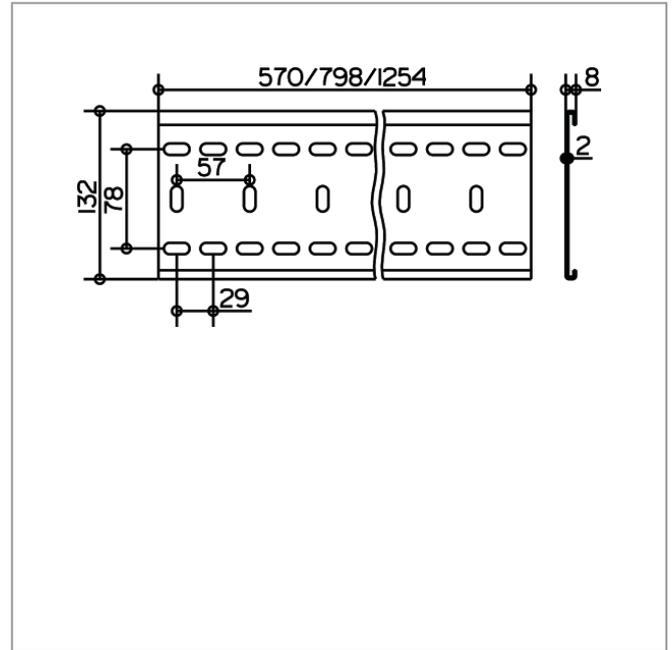

## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570


## IXMO

59516121101 Einhebel-Waschtismischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

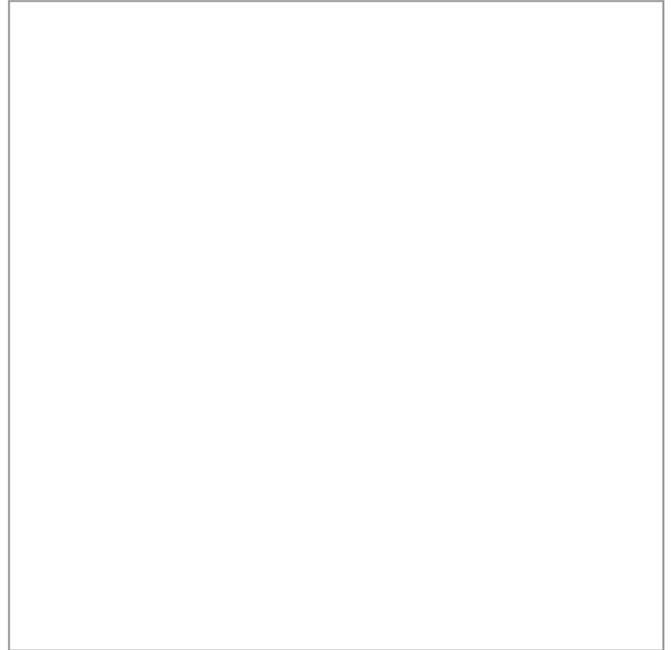

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 120101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 122101, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm