



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Pure
Oberfläche:	Aluminum-finish

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551179502

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

Art.-Nr. 59548170102

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

Art.-Nr. 59548000170

**Wanneneinlauf DN 15**

Art.-Nr. 59545170002

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088170302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089170102



UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.



Kopfbrause

Art.-Nr. 53086170100



Brause-Set

Art.-Nr. 59587170902




Brause-Set

Art.-Nr. 59587170912



Brause-Set

Art.-Nr. 59587170922



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001



Befestigungswinkel

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516171102



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59551179502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59548170102 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

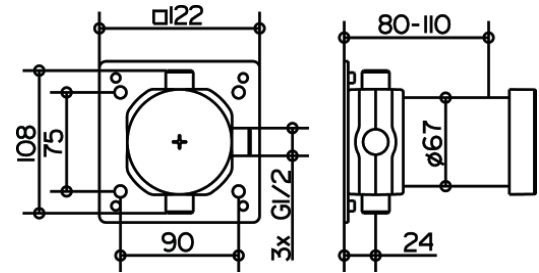

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59545170002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59545 170102, Ausladung 202 mm

IXMO

53088170302 Brausearm

PRODUKT

ZEICHNUNG

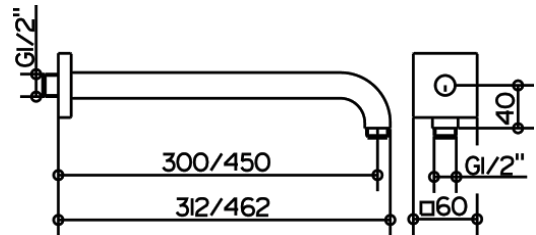

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 170402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089170102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG

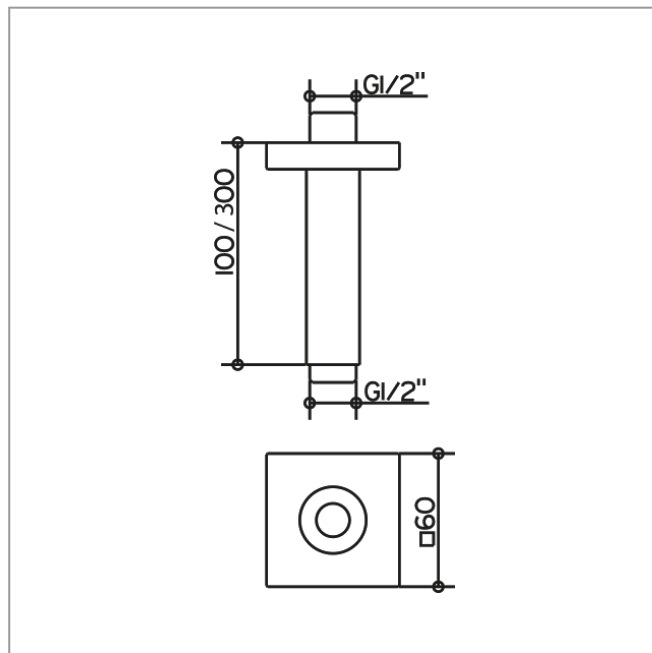

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 170302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

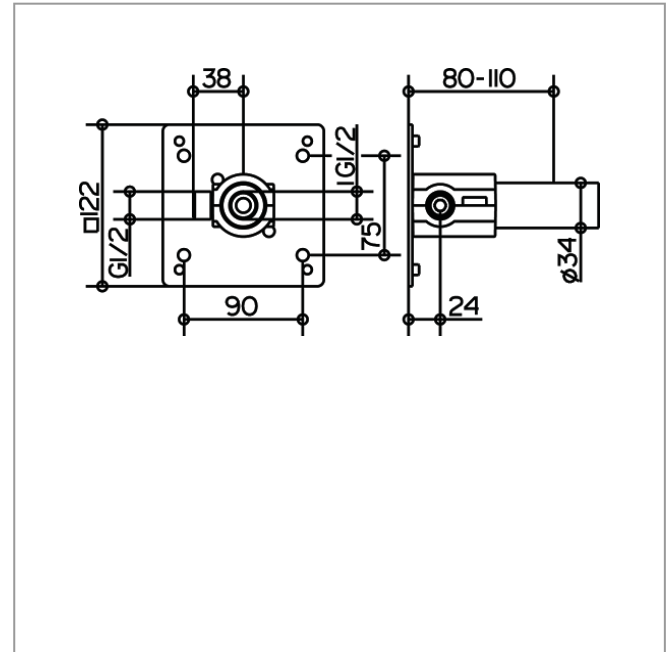

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

53086170100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

IXMO

59587170902 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), weiß
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish

IXMO

59587170912 Brause-Set

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish

IXMO

59587170922 Brause-Set

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

PRODUKTVARIANTE

Aluminium-finish


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

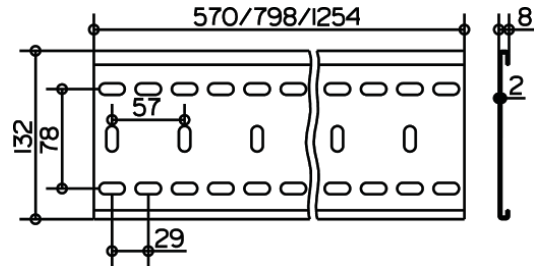

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59516171102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 172102, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm