IXMO-Planer






Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich: Dusche Regelungstechnik: Thermostat

Verbraucher: 1

Schlauchanschluss: Thermostat mit separatem Schlauchanschluss

Design: Eckig
Griff: Pure

Oberfläche: Edelstahl-finish

IXMO-Planer





	Thermostatarmatur UP DN 15 ArtNr. 59553070002
	UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15 ArtNr. 59553000070
	Absperrventil mit Schlauchanschluss UP DN 15 ArtNr. 59541070102
	UP Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15 ArtNr. 59541000170
	Brause-Set ArtNr. 59587010912
	Montageschiene ArtNr. 59570000001
Optional i	st auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer
	Einhebel-Waschtischmischer ArtNr. 59516071102

IXMO-Planer






Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:		
	UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer ArtNr. 59916000075	




IXMO

59553070002 Thermostatarmatur UP DN 15

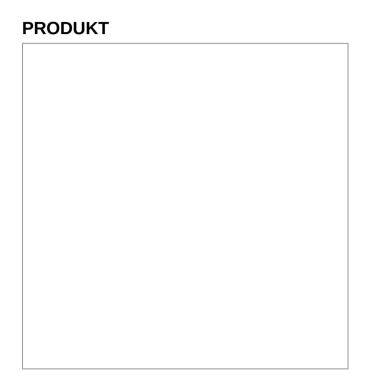

ZEICHNUNG

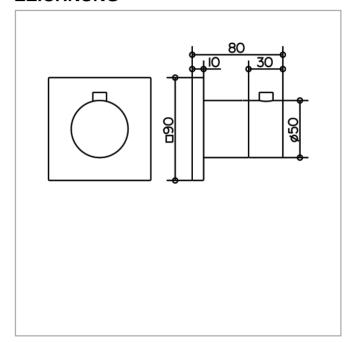

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse und Rosette (eckig) passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070


ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm Höhe: 90 mm Breite: 90 mm




IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

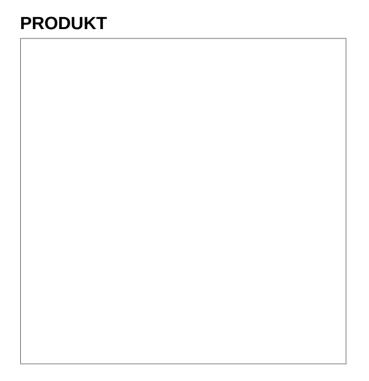

ZEICHNUNG

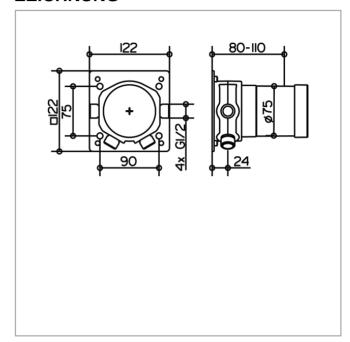

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 80 - 110 mm



IXMO

59541070102 Absperrventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT	_	ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus: Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Absperrventil, eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717, passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59541 000170

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm Höhe: 90 mm Breite: 90 mm




IXMO

59541000170 UP Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15



ZEICHNUNG

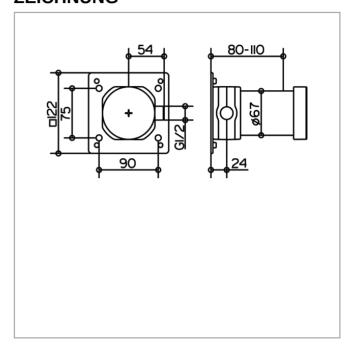

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 80 - 110 mm



IXMO	
59587010912	Brause-Set

	PRODUKT			
ı				

PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

verchromt

PRODUKTVARIANTE

verchromt




IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT

ZEICHNUNG

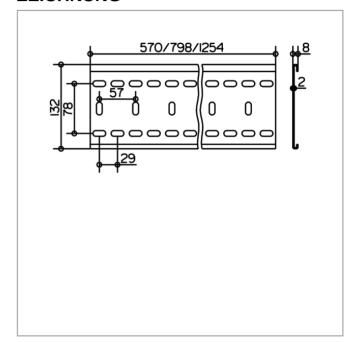

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm



IXMO

59516071102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT	ZEI	CHNUNG	

PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette, Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min. passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 070102, Ausladung 187 mm Artikel-Nr. 59516 072102, Ausladung 265 mm



IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT	ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau, Einbautiefe 70 - 100 mm