



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	2
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Edelstahl-finish



**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553070002*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59557071102*



**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59556000170*



**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*



**Schlauchanschluss DN 20**

*Art.-Nr. 59993070000*



**Gusschlauch**

*Art.-Nr. 59996511807*



**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587070902*



**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587010912*



**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587070912*



**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587070922*



**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516071102*




**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


IXMO

59553070002 Thermostatarmatur UP DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

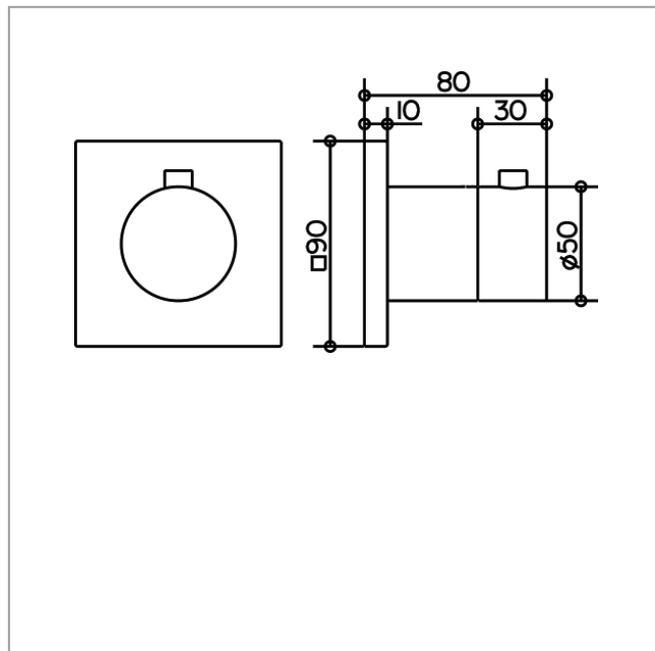

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:

Griff, Hülse und Rosette (eckig)

passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

5955300070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

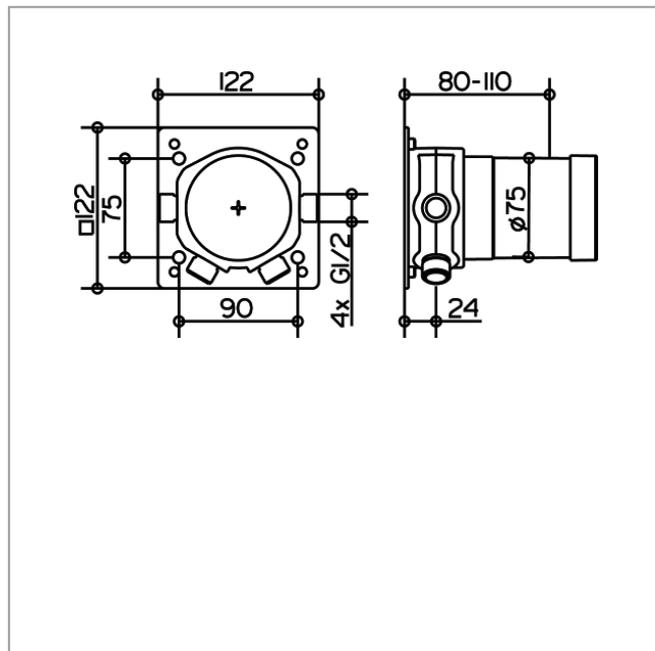


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59557071102 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

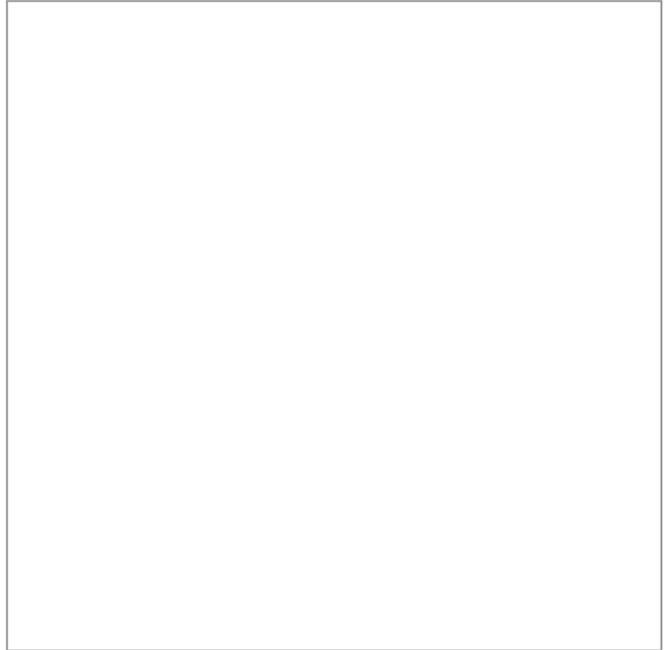

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm


IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

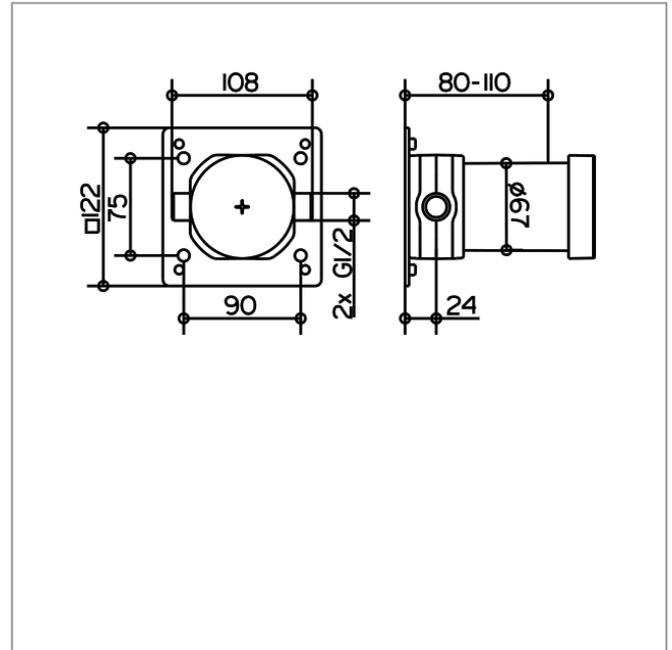


## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

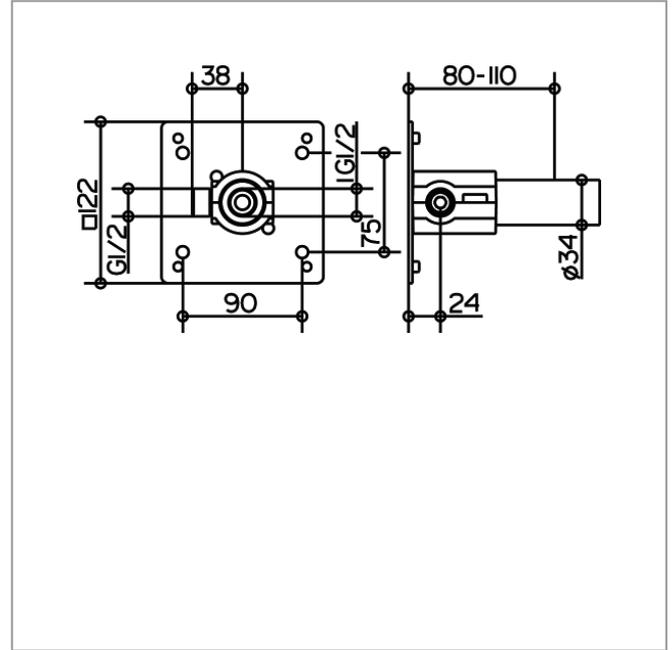


## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

5999307000 Schlauchanschluss DN 20

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

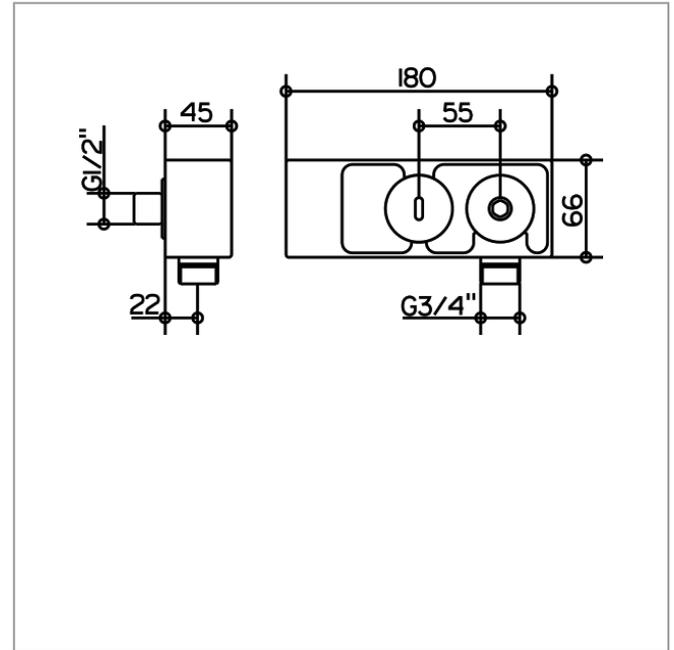

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

**IXMO**

**59996511807 Guss Schlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll


## IXMO

59587070902 Brause-Set

### PRODUKT



### ZEICHNUNG

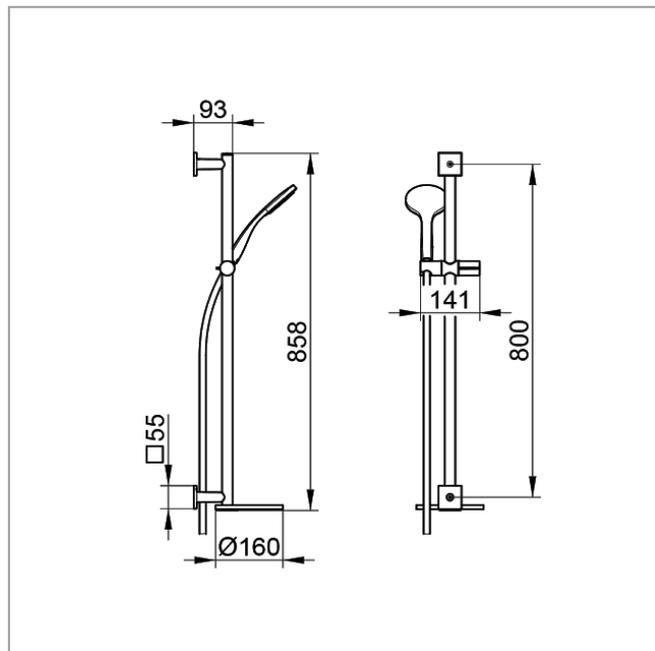

### PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (hranatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (Ø 180 mm), bílá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm


### PRODUKTVARIANTE

pochromováno

**IXMO**

**59587010912 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

verchromt


## PRODUKTVARIANTE

verchromt

**IXMO**

**59587070912 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## PRODUKTVARIANTE

Edelstahl-finish


**IXMO**

**59587070922 Brause-Set**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

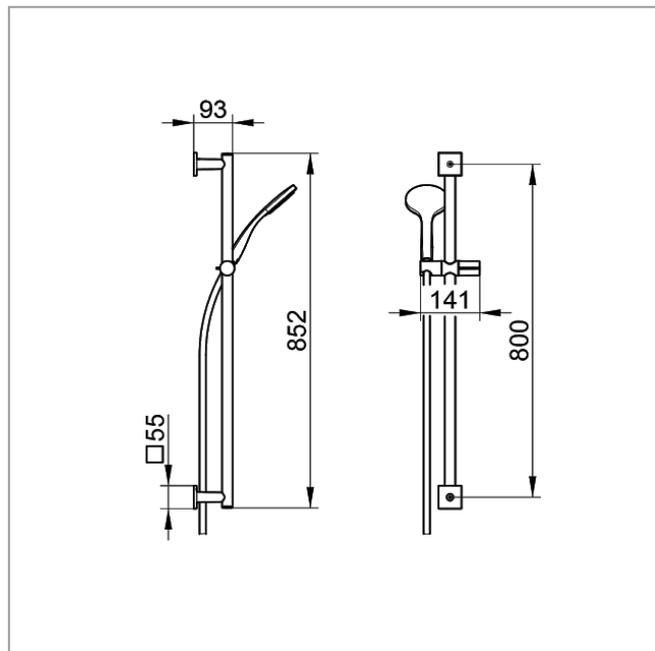

## PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:

- nástěnná tyč 855 mm růžice (hranatá) s posouvačem sprchy, výškové nastavení s úchytem, nastavitelný úhel sklonu
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

## PRODUKTVARIANTE

pochromováno


**IXMO**

**59570000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

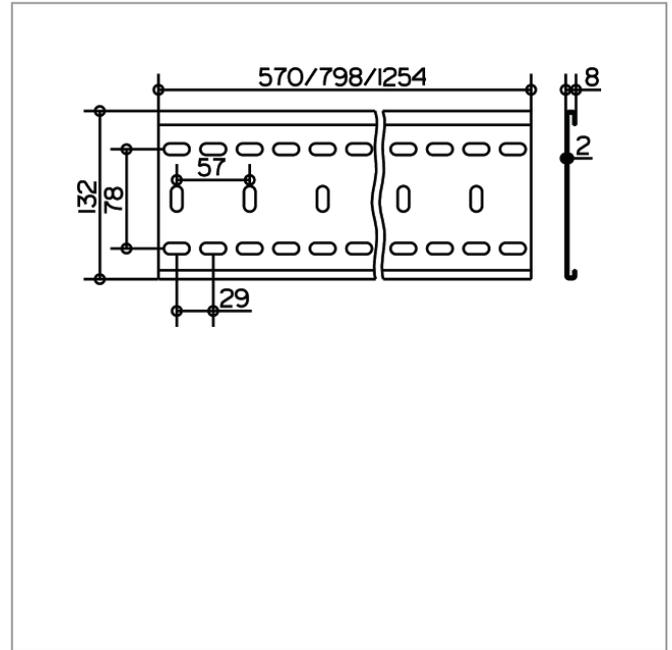

## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


## IXMO

59516071102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 070102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 072102, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG

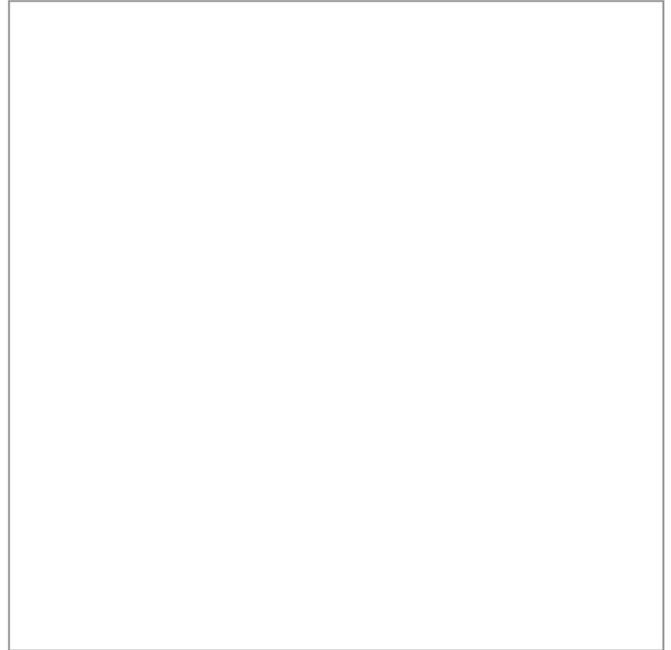

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm