



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Rund
Griff:	Pure
Oberfläche:	Aluminum-finish

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551179501

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

Art.-Nr. 59548170201

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

Art.-Nr. 59548000170

**Schwallbrause**

Art.-Nr. 59982170000

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

Hinweis:

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Brauseschlauch**

Art.-Nr. 54995171200

**Stabhandbrause**

Art.-Nr. 56080170100

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993170000

**Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511817

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516171101

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59551179501 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

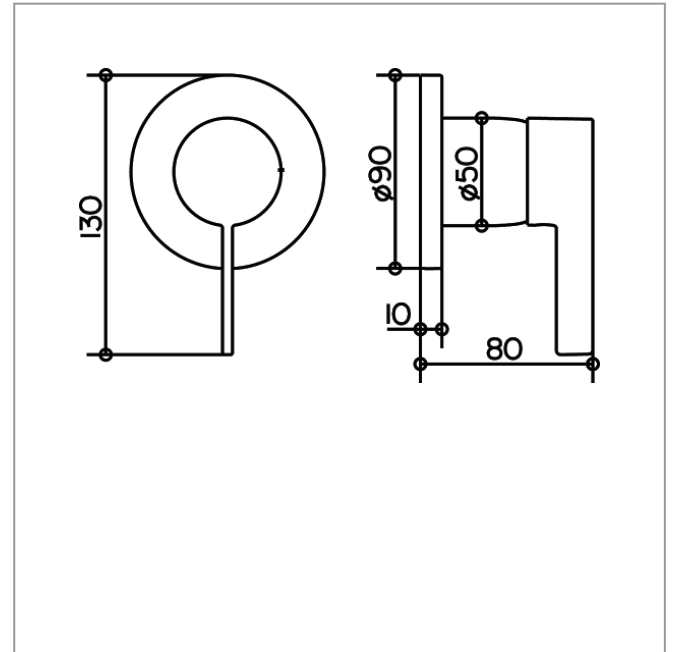

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Durchmesser: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59548170201 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

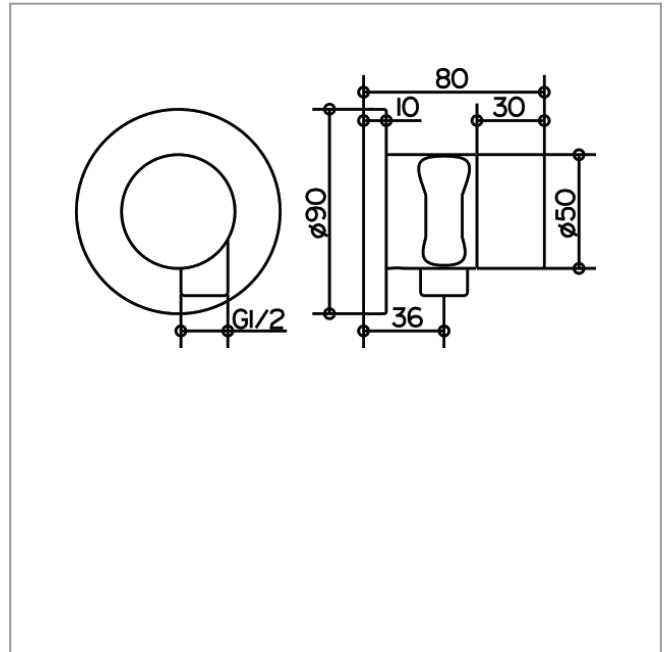

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm

IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59982170000 Schwallbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

54995171200 Brauseschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel
mit beidseitig konischer Mutter DN15,
brausenseitig verdrehgesichert


ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm


IXMO

56080170100 Stabhandbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE



Aluminum-finish

IXMO

59993170000 Schlauchanschluss DN 20

PRODUKT

ZEICHNUNG

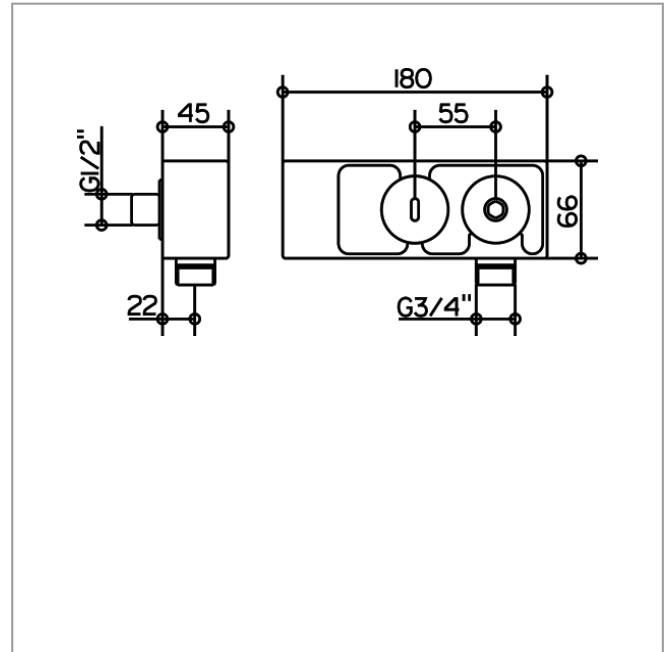

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,
für Gusschlauch,
Eigensicher gegen Rückfließen,
passend für alle UP-Armaturen

IXMO

59996511817 Gussschlauch

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570

IXMO

59516171101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170101, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 172101, Ausladung 265 mm


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm