



Abbildung in verchromter Ausführung


Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	2
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Schwarzchrom gebürstet

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551139502

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**2-Wege Umstellventil UP DN 15**


Art.-Nr. 59556131002

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

Art.-Nr. 59556000070

**Wanneneinlauf DN 15**

Art.-Nr. 59545130002

**Brausearm**

Art.-Nr. 53088130302

**Brausearm**

Art.-Nr. 53089130102




UP Funktionseinheit Universal DN 15

Art.-Nr. 59547000170


Hinweis:

Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.




Kopfbrause

Art.-Nr. 53086130100



Montageschiene

Art.-Nr. 59570000001



Befestigungswinkel

Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59516131102




UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59551139502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

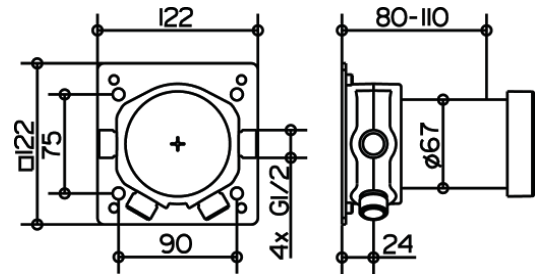


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59556131002 2-Wege Umstellventil UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

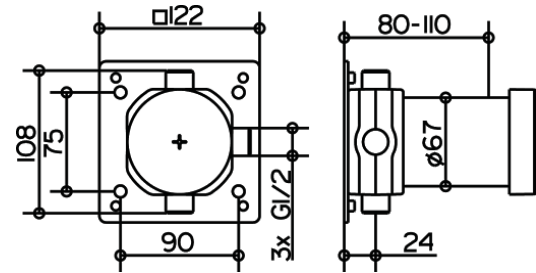


PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

59545130002 Wanneneinlauf DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

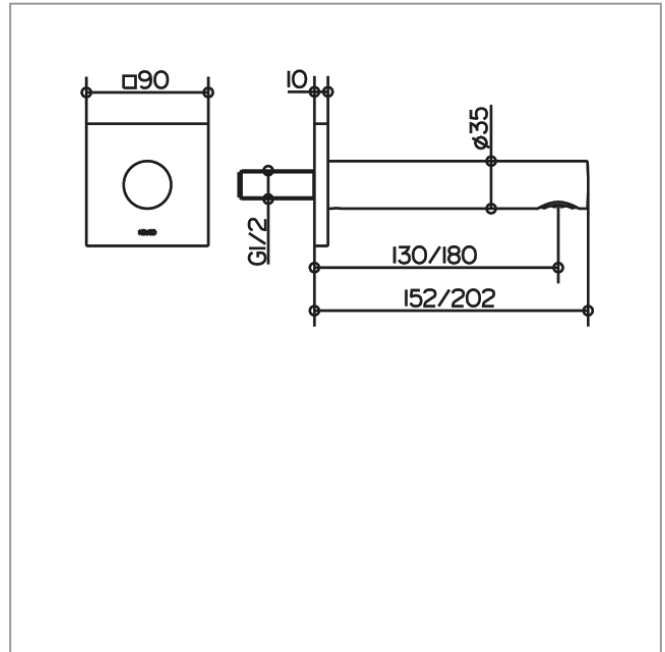

PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,
passend für alle UP-Armaturen

ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 130102, Ausladung 202 mm


IXMO

53088130302 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 130402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089130102 Brausearm

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 130302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

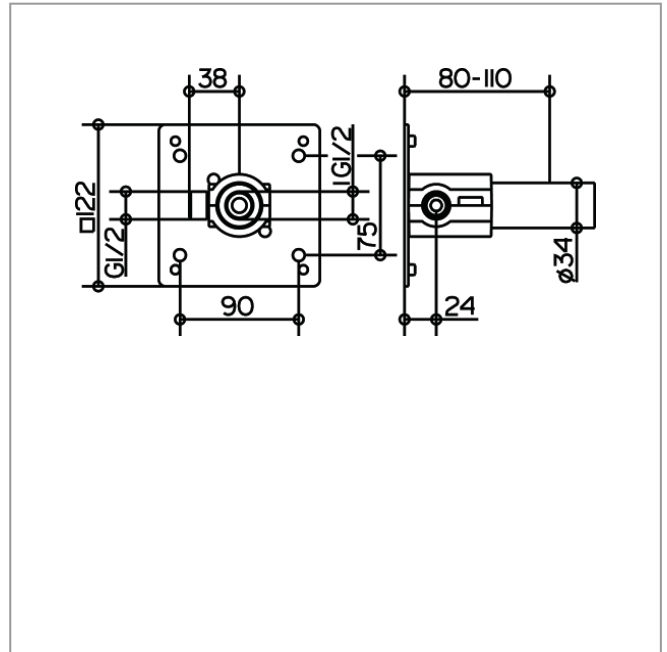


PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086130100 Kopfbrause

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet


ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm
Länge: 250 mm


IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT



ZEICHNUNG

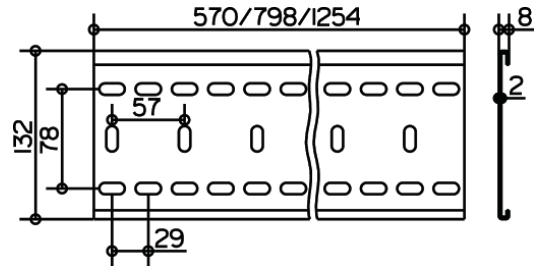

PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage
der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


IXMO

59516131102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 130102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 132102, Ausladung 265 mm


IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT



ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570


IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm