

Abbildung in verchromter Ausführung


Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	1
Design:	Eckig
Oberfläche:	Edelstahl-finish

**Einhebelmischer UP DN 15**

Art.-Nr. 59551079502

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

Art.-Nr. 59551000070

**Rohrunterbrecher**

Art.-Nr. 59949000070

**Abdeckblende**

Art.-Nr. 59949070002

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516071102


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075


IXMO

59551079502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT

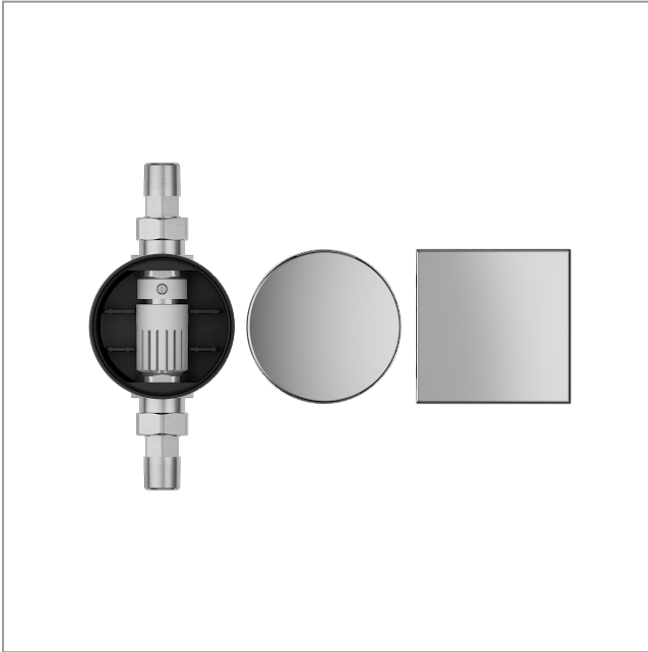

PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717

im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59949070002 Abdeckblende

PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070

IXMO

59516071102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Edelstahl-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 070102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 072102, Ausladung 265 mm

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm